

単 独

2026年度施行

見積用

白樺通整備工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

芽室町

工事設計説明書

1. 工事名称 白樺通整備工事
2. 工事概要 路盤改良 L=56.09m
道路土工 一式、法面工 一式、排水構造物工 一式、構造物撤去工 一式、
舗装工 一式、縁石工 一式、区画線工 一式、道路付属施設工 一式
3. 工事期間 令和8年8月3日 ～ 令和8年12月14日
4. 仕様書 別紙参照

単 独

設 計 図 書
(特記仕様書・位置図・工事数量総括表)

2026 年度施行

白樺通整備工事

芽室町

特 記 仕 様 書

特記仕様書

- 20 一般事項
01 適用
01 共通仕様書
- 当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。
- 02 土木工事積算基準等
- 1 当該工事の設計図書は、芽室町及び北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。
- （１）一般土木工事
「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」
- 2 「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。
- （１）機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算している。
- （２）特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。
- （３）上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。
ただし、現場条件等がこれにより難しい場合には、必要に応じて設計変更する。
- 3 「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めている事項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。
- 4 当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。
- （１）一般土木工事
「土木工事数量算出要領」
- 03 概数
- 1 「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項の施工に当たっては、施工後でなければ数量の確認ができない場合を除き、現地調査終了後速やかに工事監督員と協議し、数量の確定を行い着手すること。
- 2 概数の確定により数量の変更が生じた場合には、設計変更により処理する。
なお、設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。

特記仕様書

3 「概数として扱う数量一覧表」で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、取り合い等によって新たに必要となる項目についても概数として扱う場合がある。

4 当該工事において、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者に行わせることがある。

5 当該工事のうち交通誘導警備員数は、受注者より提出された工程管理（ネットワーク等）を基に工事監督員と協議して数量を確定する。

21 工程関係

01 工期設定

01 工期設定について

工期：2026年8月3日から2026年12月14日まで

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。

①準備期間：40日間

②後片付け期間：20日間

③雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数）：1.70

24 安全対策関係

01 交通安全施設の指定

06 バリケード等の設置、誘導警備員の配置

工事区域内へ侵入しないようバリケード・保安灯を設置し、更に工事車両の出入り口には、交通誘導警備員を配置すること。

03 交通誘導警備員、警戒船、発破作業等の制約

02 交通誘導警備員の配置（配置図）

当該工事の施工に当たっては、全面通行止を予定している。ただし近隣住民の通行の支障とならないこと。

なお、毎日の作業終了後は現況幅員程度を確保することとし、一般交通等に支障がないよう安全対策を講じること。

27 建設副産物・廃棄物関係

01 発生土の工事間利用・仮置条件

01 発生土の搬出先

当該工事の発生土は、芽室南6線23-8（片道運搬距離3.67km）に搬出すること。

02 再生資材等の利用

特記仕様書

01 再生アスファルト混合物の使用

当該工事における再生アスファルト混合物の使用については、次のとおりとする。

- 1 再生密粒度アスファルト混合物：表層（車道）
- 2 再生アスファルト安定処理：上層路盤（車道）
- 3 再生細粒度アスファルト混合物：表層（歩道）

02 コンクリート再生骨材について

- 1 コンクリート再生骨材を路盤用材料等に使用する場合の品質確保については、「土木工事共通仕様書」による。
- 2 コンクリート再生骨材の品質管理は、製造者の試験成績結果によることができる。
確認の頻度は、製造施設毎に年1回以上とする。ただし、品質に変動が見受けられる場合は、確認の頻度を増やすなど考慮すること。
なお、品質については、事前に確認すること。
- 3 コンクリート再生骨材を路盤等に使用する場合は、基本的に100%で使用するものとする。
施工時期が確定した時点で、再資源化施設に供給量の確認を行い、施工協議簿に別途配布の「再生骨材の出荷確認について」の写しを添付し、工事監督員に報告すること。

03 コンクリート再生骨材の使用（再生骨材単価が、再資源化施設渡し単価で設定されている地域）

当該工事におけるコンクリート再生骨材の使用については、次のとおりとする。

- 1 コンクリート再生骨材：0～40mm級（下層路盤）
- 2 コンクリート再生骨材：0～80mm級（凍上抑制層）

また、再資源化施設は十勝管内（積算上、運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）（片道運搬距離：2.2km）を予定しているが、施工時期が確定した時点で、再資源化施設に供給量の確認を行い、施工協議簿に別途配布の「再生骨材の出荷確認について」の写しを添付し、工事監督員に報告すること。

03 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

01 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

この工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号、以下「建設リサイクル法」という）」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

04 資源の有効な利用の促進に関する法律

01 資源の有効な利用の促進に関する法律

建設発生土の搬出先について、資源有効利用促進法関係省令に基づき、受注者の最終搬出先までの確認義務が生じる工事であるため留意する

特記仕様書

こと。

05 副産物・廃棄物の処理条件

01 舗装の切断作業時に発生する排水について

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。

回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については設計変更の対象とするため、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

02 特定建設資材廃棄物の処理条件

分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルト・コンクリート塊）は、次のとおり再資源化等を実施することとするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること。

また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定するものではない。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

1 アスファルト塊

- (1) 処分場所 : 芽室町内（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）
- (2) 運搬距離 : 片道運搬距離2.16km
- (3) 処理方法 : 再資源化

2 コンクリート塊

- (1) 処分場所 : 芽室町管内（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）
- (2) 運搬距離 : 片道運搬距離2.16km
- (3) 処理方法 : 再資源化

3 現場発生品（廃プラ）

- (1) 処分場所 : 芽室町管内（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）
- (2) 運搬距離 : 片道運搬距離8.6km
- (3) 処理方法 : 再資源化

4 すき取り物

- (1) 処分場所 : 芽室町管内（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）

特記仕様書

- (2) 運搬距離 : 片道運搬距離7.59km
- (3) 処理方法 : 再資源化

04 北海道循環資源利用促進税（以下「循環税」という。）について

1 当該工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合、または中間処理場に搬入する場合で、減量化・リサイクル等により残さ等が発生し、最終処分場に搬入された場合においても、循環税が課税されるので適正に支払うこと。

2 当該工事では循環税相当額を見込んでいる。

30 その他

18 その他

01 設計図書に明示のない取扱い

設計図書に定めのない事象が生じた場合は、工事監督員と別途協議をすることとし、必要に応じて設計変更を行う。

概数として扱う数量一覧表

		工事名	白樺通整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良				式		1			
構造物撤去工				式		1			
運搬処理工				式		1			
殻運搬			コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.2		概数	
殻運搬			アスファルト殻	m3		18		概数	
殻処分			コンクリート殻(鉄筋)	t		0.4		概数	
殻処分			アスファルト殻	t		43.1		概数	
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				人日		90		概数	

位 置 図

位 置 図

工事名	白樺通整備工事																									
施工箇所	芽室町 東栄東																									
範囲	起 点	北緯	度	分	秒	東経	度	分	秒	終 点	北緯	度	分	秒	東経	度	分	秒	東経	度	分	秒	東経	度	分	秒

※工事箇所の住所については施工起点の左側の住所としています。

※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。



図面は上が北です



<凡例>
施工箇所塗り



表示情報（表示している情報は■）

- ☐ 施工箇所・施工範囲
- ☐ 建設副産物の仮置箇所
- ☐ 残土処理場
- ☐ 仮置場
- ☐ 土取場
- ☐ 発生土受渡箇所
- ☐ 輸送起点箇所
- ☐ その他

備 考

工 事 数 量 総 括 表

工事名	白樺通整備工事
-----	---------

芽室町環境土木課

工事数量総括表

		工事名	白樺通整備工事			(当 初)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
道路改良				式		1				
道路土工				式		1				
掘削工				式		1				
掘削【流用土 】			土砂オープンカット無し無し5,000m3未満	m3		20		< 1 m3当たり > 掘削	m 3	1
掘削【残土 】			土砂オープンカット無し無し5,000m3未満	m3		260		< 1 m3当たり > 掘削	m 3	1
掘削【小規模】			土砂上記以外(小規模)小規模(標準)	m3		3		< 1 m3当たり > 掘削	m 3	1
路床盛土工				式		1				
路床盛土			2.5m未満	m3		20		< 1 m3当たり > 路床盛土	m 3	1
法面整形工				式		1				
法面整形(盛土部)			無し無し	m2		70		< 1 m2当たり > 法面整形	m 2	1
路盤工内法面整形			盛土部無し無し	m2		70		< 1 m2当たり > 法面整形	m 2	1

工事数量総括表

		工事名	白樺通整備工事		(当 初)	事業区分	道路新設・改築			
						工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
残土処理工				式		1				
整地			残土受入れ地での処理	m3		280		< 1 m3当たり > 整地	m 3	1
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード ・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3		280		< 1 m3当たり > 土砂等運搬	m 3	1
法面工				式		1				
植生工				式		1				
張芝			張芝工100m2未満	m2		92		< 1 m2当たり > 人力施工による植生工	m2	1
排水構造物工				式		1				
作業土工				式		1				
(床掘り【流用土 】)			土砂	(m3)		(20)		< 1 m3当たり > 床掘り	m 3	1
(床掘り【残土 】)			土砂	(m3)		(20)		< 1 m3当たり > 床掘り	m 3	1

工事数量総括表

		工事名	白樺通整備工事			(当 初)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
(埋戻し)			土砂	(m3)		(10)		< 1 m3当たり > 埋戻し		m 3 1
管渠工				式		1				
暗渠排水管			据付直管50～150mm 【硬質塩化ビニル管（薄肉管） V U - 1 5 0 】	m		11		< 1 m当たり > 暗渠排水管		m 1
暗渠排水管			据付直管200～400mm 【硬質塩化ビニル管（薄肉管） V U - 2 5 0 】	m		54		< 1 m当たり > 暗渠排水管		m 1
基礎材			砂	m3		15		< 1 m3当たり > 砂基礎設置工(機械施工)（市場単価） 砂		m3 m 3 1 1
集水桝・マンホール工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	白樺通整備工事			(当 初)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
プレキャスト集水樹			型A	箇所		2		< 1 箇所当たり >		
								上部樹	個	1
								プレキャスト集水樹	基	1
								中間樹	個	1
								プレキャスト集水樹	基	1
								下部樹	個	1
								プレキャスト集水樹	基	1
								樹蓋	枚	1
プレキャスト集水樹			型A	箇所		2		< 1 箇所当たり >		
								上部樹	個	1
								プレキャスト集水樹	基	1
								プレキャスト集水樹（材料費）		1
								プレキャスト集水樹	基	1
								下部樹	個	1
								プレキャスト集水樹	基	1
								樹蓋	枚	1

工事数量総括表

		工事名	白樺通整備工事			(当 初)	事業区分	道路新設・改築				
							工事区分	道路改良				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要				
								現場条件	単位	数量		
プレキャストマンホール			1号スラブ鋳鉄蓋	箇所		1		< 1 箇所当たり >	箇所	1		
								組立マンホール設置工 (市場単価)				
								無収縮モルタル			m 3	0.03
								組立式マンホールスラブ			個	1
								調整リング			個	1
								グラウンドマンホール鋳鉄蓋	組	1		
構造物撤去工				式		1						
道路付属物撤去工				式		1						
照明撤去				基		1		< 1 基当たり >	基	1		
								道路照明灯撤去				
								照明器具取付			台	1
								基礎ブロック設置工	個	1		
構造物取壊し工				式		1						
舗装版切断 3cm			アスファルト舗装版15cm以下	m		44		< 1 m当たり >	m	1		
								舗装版切断				
舗装版切断 8cm			アスファルト舗装版15cm以下	m		6		< 1 m当たり >	m	1		
								舗装版切断				

工事数量総括表

		工事名	白樺通整備工事		(当 初)	事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
							現場条件	単位	数量
舗装版破碎		アスファルト舗装版5cm	m2		290		< 1 m2当たり > 舗装版破碎	m 2	1
舗装版破碎		アスファルト舗装版3cm	m2		100		< 1 m2当たり > 舗装版破碎	m 2	1
舗装版破碎		アスファルト舗装版8cm	m2		8		< 1 m2当たり > 舗装版破碎	m 2	1
排水構造物撤去工			式		1				
マンホール撤去		2000Kg/基以下	基		1		< 1 基当たり > プレキャストマンホール	基	1
							鉄蓋設置工	個	1
運搬処理工			式		1				
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3		0.2		< 1 m3当たり > 殻運搬	m 3	1
殻運搬		アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3		18		< 1 m3当たり > 殻運搬	m 3	1
殻処分		コンクリート殻(鉄筋) 【コンクリート塊受入費 有筋 3 0 c m程度の大きさ 】【	t		0.4		< 1 t当たり > 処分費 (t)	t	1

工事数量総括表

		工事名	白樺通整備工事			(当 初)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
殻処分			アスファルト殻 【アスファルト塊受入費 3 0 t ~ 5 0 c m程度の大きさ 】			43.1		< 1 t 当たり > 処分費 (t)	t	1
仮設工				式		1				
交通管理工				式		1				
(交通誘導警備員)				(人日)		(90)		< 1 人日 当たり > 交通誘導警備員 B	人日	1
舗装				式		1				
舗装工				式		1				
舗装準備工				式		1				
不陸整正 車道部			無し	m2		359		< 1 m2 当たり > 不陸整正	m 2	1
不陸整正 歩道部			無し	m2		58		< 1 m2 当たり > 不陸整正	m 2	1
アスファルト舗装工				式		1				

工事数量総括表

		工事名		白樺通整備工事		(当 初)		事業区分		道路新設・改築					
								工事区分		舗装					
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位		数量(前回)		数量(今回)		数量の増減		摘要			
												現場条件		単位	数量
凍上抑制層（車道部）		再生骨材80mm級500mm 【再生骨材 0 ~ 8 0 m m 】m2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】						373				< 1 m2当たり> 下層路盤（車道・路肩部）		m 2	1
												土砂等運搬		m 3	0.57
凍上抑制層（歩道部）		再生骨材80mm級270mm 【再生骨材 0 ~ 8 0 m m 】m2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】						56				< 1 m2当たり> 下層路盤（歩道部）		m 2	1
												土砂等運搬		m 3	0.31
下層路盤(車道・路肩部)		各種40mm級200mm 【再生骨材 0 ~ 4 0 m m 】m2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】						381				< 1 m2当たり> 下層路盤（車道・路肩部）		m 2	1
												土砂等運搬		m 3	0.23
下層路盤(歩道部)		各種40mm級200mm 【再生骨材 0 ~ 4 0 m m 】m2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】						50				< 1 m2当たり> 下層路盤（歩道部）		m 2	1
												土砂等運搬		m 3	0.23
下層路盤(歩道部)		各種40mm級100mm 【切込砂利 0 ~ 4 0 m m 】		m2				34				< 1 m2当たり> 下層路盤（歩道部）		m 2	1
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40)50mm 【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合 率 5 0 % 車道用 】		m2				358				< 1 m2当たり> 上層路盤（車道・路肩部）		m 2	1

工事数量総括表

		工事名	白樺通整備工事			(当 初)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(13)30mm3.0m超 【再生密粒度アスファルト混合物 13 F A s 5 . 5 ~ 6 . 3 % 率 5 0 % 車道用 】	m2		359		< 1 m2当たり > 表層（車道・路肩部）	m 2	1
表層(歩道部)			再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】	m2		51		< 1 m2当たり > 表層（歩道部）	m 2	1
表層(歩道部)			再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】	m2		34		< 1 m2当たり > 表層（歩道部）	m 2	1
縁石工				式		1				
縁石工				式		1				
歩車道境界ブロック			縁石 型 【車道用縁石 型 標準 参考 質量95kg/枚 10スガ コンクリート対応品含む】 【生コンクリート 混合 B 種 C-1 (-)-8-20(25)】	m		55		< 1 m当たり > 歩車道境界ブロック	m	1

工事数量総括表

		工事名	白樺通整備工事		(当 初)	事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
							現場条件	単位	数量
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		導水縁石 【導水縁石 150/190×150×79mm 参考質量50kg/枚 10スラッグコンクリート対応品含む】 【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25) 】			56		< 1 m当たり > 歩車道境界ブロック	m	1
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		舗装止縁石 【舗装止縁石 150×170×590mm 参考質量35kg/枚 10スラッグコンクリート対応品含む】 【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25) 】 【切込砂利 0～80mm 】			56		< 1 m当たり > 地先境界ブロック	m	1
区画線工			式		1				
区画線工			式		1				
ﾊﾞｲﾝﾄ式区画線		ﾊﾞｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温	m		28		< 1 m当たり > 区画線設置	m	1
ﾊﾞｲﾝﾄ式区画線		ﾊﾞｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温	m		110		< 1 m当たり > 区画線設置	m	1
道路付属施設工			式		1				
照明工			式		1				

工事数量総括表

		工事名	白樺通整備工事			(当 初)	事業区分	道路新設・改築				
							工事区分	舗装				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要				
								現場条件	単位	数量		
照明柱			再利用	基		1		< 1 基当たり >	基	1		
								道路照明灯建柱				
								照明器具取付			台	1
								照明柱基礎			基	1
直接工事費				式		1						
共通仮設				式		1						
共通仮設費				式		1						
準備費				式		1						
(立木・伐開物・抜根物運搬費)			すき取り物	(t)		(7)		< 1 t当たり > 立木、伐開物、抜根物等運搬	t	1		
(立木・伐開物・抜根物処分費)			すき取り物	(t)		(7)		< 1 t当たり > 産業廃棄物一般廃棄物処理料金	t	1		
共通仮設費(率計上)				式		1						
純工事費				式		1						

工事数量総括表

		工事名	白樺通整備工事			(当 初)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
現場管理費				式		1				
工事原価				式		1				
一般管理費等				式		1				
工事価格				式		1				
消費税相当額				式		1				
工事費計				式		1				

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-18-H2-0145-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	芽室町		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 7月29日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 7月 6日		
単 価 適 用 年 月	2026年 7月 6日		
適用単価 地 区	生 コ ン	K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部	
	合 材	K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部	
	石 材	K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部	
	港 湾 石 材	K31:厚内漁港	
	燃 料	K00:帯広建設管理部	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2026年 8月 3日 ~ 2026年12月14日 (134日)		
工期の設定	通常工期	実施工期：134日	完成期限： 2026年12月14日
冬期労務補正	2026年 8月 ~ 2026年12月	冬期労務補正：なし	時間的制約：時間的制約無し

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市街地道路新設改良事業	芽室町 東栄東	白樺通	

費 目	本工事費	白樺通整備工事
-----	------	---------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	路盤改良 L=56 . 09m	
	2	道路土工 1 式	
	3	法面工 1 式	
	4	排水構造物工 1 式	
	5	構造物撤去工 1 式	
	6	舗装工 1 式	
	7	縁石工 1 式	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市街地道路新設改良事業	芽室町 東栄東	白樺通	

費 目	本工事費	白樺通整備工事
-----	------	---------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	区画線工 1 式	
	2	道路付属施設工 1 式	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2026/06
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	白樺通整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削【流用土 】		土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満	m3	20					単-1号
掘削【残土 】		土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満	m3	260					単-2号
掘削【小規模】		土砂上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	3					単-3号
路床盛土工			式	1					
路床盛土		2.5m未満	m3	20					単-4号
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		無し無し	m2	70					単-5号
路盤工内法面整形		盛土部無し無し	m2	70					単-6号
残土処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	白樺通整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m3	280					単-7号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	280					単-8号
法面工			式	1					
植生工			式	1					
張芝		張芝工100m2未満	m2	92					単-9号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り【流用土 】【		土砂	m3	20					単-10号
床掘り【残土 】【		土砂	m3	20					単-11号
埋戻し		土砂	m3	10					単-12号

設計内訳書

工事名	白樺通整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工			式	1					
暗渠排水管		据付直管50～150mm 【硬質塩化ビニル管（薄肉管） V U - 1 5 0 】	m	11					単-13号
暗渠排水管		据付直管200～400mm 【硬質塩化ビニル管（薄肉管） V U - 2 5 0 】	m	54					単-14号
基礎材		砂	m3	15					単-15号
集水樹・マンホール工			式	1					
プラスチック集水樹		型A	箇所	2					単-16号
プラスチック集水樹		型A	箇所	2					単-17号
プラスチックマンホール		1号スラブ鋳鉄蓋	箇所	1					単-18号
構造物撤去工			式	1					
道路付属物撤去工			式	1					
照明撤去			基	1					単-19号

設計内訳書

工事名 白樺通整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断 3cm			式	1					
舗装版切断 8cm			m	44					単-20号
舗装版切断 8cm			m	6					単-21号
舗装版破碎			m2	290					単-22号
舗装版破碎			m2	100					単-23号
舗装版破碎			m2	8					単-24号
排水構造物撤去工			式	1					
マンホール撤去			基	1					単-25号
運搬処理工			式	1					
殻運搬			m3	0.2					単-26号 概数

設計内訳書

工事名	白樺通整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穀運搬		アスファルト穀 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	18					単-27号 概数
穀処分		コンクリート穀(鉄筋) 【コンクリート塊受入費 有筋 3 0 c m程度の大きさ 】【	t	0.4					単-28号 概数
穀処分		アスファルト穀 【アスファルト塊受入費 3 0 ~ 5 0 c m程度の大きさ 】【	t	43.1					単-29号 概数
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	90					単-30号 概数
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正 車道部		無し	m2	359					単-31号

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正 歩道部		無し	m2	58					単-32号
アスファルト舗装工			式	1					
凍上抑制層（車道部）		再生骨材80mm級500mm 【再生骨材 0 ~ 8 0 mm】 【ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m2	373					単-33号
凍上抑制層（歩道部）		再生骨材80mm級270mm 【再生骨材 0 ~ 8 0 mm】 【ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m2	56					単-34号
下層路盤(車道・路肩部)		各種40mm級200mm 【再生骨材 0 ~ 4 0 mm】 【ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m2	381					単-35号

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		各種40mm級200mm 【再生骨材 0 ~ 4 0 mm】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m2	50					単-36号
下層路盤(歩道部)		各種40mm級100mm 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm】	m2	34					単-37号
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40)50mm 【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用】	m2	358					単-38号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13)30mm3.0m超 【再生密粒度アスファルト混合物 1 3 F A s 5 . 5 ~ 6 . 3 % 率 5 0 % 車道用】	m2	359					単-39号
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用】	m2	51					単-40号

設計内訳書

工事名	白樺通整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)		再生細粒度アスフィ(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】	m2	34					単-41号
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		縁石 型 【車道用縁石 型 標準 参考質量95kg/枚 イコスタグ コンクリート対応品含む】 【生コンクリート 混合 B 種 C-1 (-)-8-20(25) 】	m	55					単-42号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		導水縁石 【導水縁石 150/190 × 150 × 790mm 参考質量50kg/枚 イコスタグ コンクリート対応品含む】 【生コンクリート 混合 B 種 C-1 (-)-8-20(25) 】	m	56					単-43号

設計内訳書

工事名 白樺通整備工事		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地先境界ブツク		舗装止縁石 【舗装止縁石 150×170×590mm 参考質量35kg/ヶ エスガ コンクリート対応品含む】 【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25) 】 【切込砂利 0～80mm 】	m	56					単-44号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
ハ イト式区画線		ハ イト式 溶剤型破線 15cm常温	m	28					単-45号
ハ イト式区画線		ハ イト式 溶剤型実線 15cm常温	m	110					単-46号
道路付属施設工			式	1					
照明工			式	1					
照明柱		再利用	基	1					単-47号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書

工事名	白樺通整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
立木・伐開物・抜根物運搬費		すき取り物	t	7					単-48号
立木・伐開物・抜根物処分費		すき取り物	t	7					単-49号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 芽室町環境土木課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		指定有り
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【コンクリート塊受入費 有筋 30cm程度の大きさ】	t			
コンクリート塊受入費	有筋 30cm程度の大きさ	t	100		
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊受入費 30～50cm程度の大きさ】	t			
アスファルト塊受入費	30～50cm程度の大きさ	t	100		
立木・伐開物・抜根物処分費	すき取り物	t			
産業廃棄物一般廃棄物処理料金	スキ取り物 ボサ類	t	1		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削【流用土】				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-4号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260706 20260706 1.000-00000020			
名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路床盛土		施工幅員 = 2.5m未満 :		m 3	1				CB210520 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し無し				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 1 質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB220010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工内法面整形				単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部無し無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 無し ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 1:1 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準: 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3): 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 有り: 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.0km 以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り【流用土】				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1					CB210030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り【残土】				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1					CB210030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付直管50～150mm【硬質塩化ビニル管（薄肉管） V U - 1 5 0 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 据付：管種別 = 直管：呼び径 = 50 ～150mm：費用の内訳 = 全ての費用： 【硬質塩化ビニル管（薄肉管） V U - 1 5 0 】	m	1					CB222770 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付直管200～400mm【硬質塩化ビニル管（薄肉管） V U - 2 5 0 】				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管	作業区分 = 据付：管種別 = 直管：呼び径 = 200～400mm：費用の内訳 = 全ての費用：【硬質塩化ビニル管（薄肉管） V U - 2 5 0 】		m	1					CB222770 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎材				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：		m3	1					DGD60040 管理費区分 無 単-51号
砂		洗い砂		m 3	1					ZKD0084000 管理費区分 無 地方資材単価
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単-16号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260706 20260706 1.000-00000020			
名称	プレキャスト集水桝				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	型A									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
上部桝		型 A 840 × 920 × 180/210mm 参考質量284kg/個		個	1				ZAB4002000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：		基	1				CB222800 管理費区分 無	
中間桝		型 A 840 × 840 × 200mm 参考質量179kg/個		個	1				ZAB4028000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：		基	1				CB222800 管理費区分 無	
下部桝		型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個		個	1				ZAB4004000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：		基	1				CB222800 管理費区分 無	
桝蓋		鋳鉄製 T-25 型A上部桝用 普通目 470 × 540 × 56mm 参考質量 30kg/枚		枚	1				ZAB4471000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単-17号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260706 20260706 1.000-00000020	
名称	プレキャスト集水桧				箇所	数量	1	単価
規格	型A				単位			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部桧		型 A 560 × 560 × 250/270mm 参考質量118kg/個	個	1			ZAB4102000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無	
プレキャスト集水桧（材料費）		【集水桧【中間桧 H=0.20】 集水桧【中間桧 H=0.20】】		1			WYB00014 管理費区分 無	
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無 = 無し：費用 の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無	
下部桧		型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個	個	1			ZAB4104000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無	
桧蓋		鋳鉄製 T-25 型A上部桧用 普通目 365 × 420 × 56mm 参考質量 20kg/枚	枚	1			ZAB4472000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計								
単価								

1次単価表

単-18号

単-18号

20260706
20260706
1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール				箇所	数量	1	単価	
規格	1号スラブ鋳鉄蓋				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-52号
無収縮モルタル		下水道鉄蓋調整用	m 3	0.03					ZAA0360000 管理費区分 無 道建設部策定単価
組立式マンホールスラブ		Φ600/900 H=150	個	1					WYB00023 管理費区分 無
調整リング		600×100 H=0.1	個	1					WYB00024 管理費区分 無
グラウンドマンホール鋳鉄蓋		JIS型 (勾配受) φ600mm T - 25 浮上防止、かぎ付	組	1					ZAB4726000 管理費区分 無 刊行物単価
計									
単価									

1次単価表

単-19号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価
照明撤去		基	1			
道路照明灯撤去		基	1			WE210900 管理費区分 無 単-53号
照明器具取付		台	1			WE211500 管理費区分 無 単-54号
基礎ブロック設置工		個	1			DX211800 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断 3cm				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断 8cm				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版5cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB430310 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版3cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版8cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール撤去				単位	基	数量	1	単価	
規格	2000Kg/基以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール		作業区分 = 撤去 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1					CB222840 管理費区分 無	
鉄蓋設置工		作業区分 = 撤去 : 種類 = 円形 1 号 :	個	1					D9209000 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 3.3km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単-27号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260706 20260706 1.000-00000020			
名 称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	アスファルト殻【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無	
計											
単価											

単-28号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260706 20260706 1.000-00000020			
名称	殻処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)【コンクリート塊受入費 有筋 30cm程度の大きさ】				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)		【コンクリート塊受入費 有筋 30cm程度の大きさ】	t	1					WB020052 管理費区分 有単-57号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻【アスファルト塊受入費 30 ~ 50 cm程度の大きさ】				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 (t)		【アスファルト塊受入費 30 ~ 50 cm程度の大きさ】		t	1					WB020052 管理費区分 有 単-58号
計										
単価										

1次単価表

単-30号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260706 20260706 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-59号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正 車道部				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無			
	計									
	単価									

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正 歩道部				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し				単位		数量			
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無			
	計									
	単価									

1次単価表

単-33号

名 称		単位	m2	数量	1	単価	
規格							
凍上抑制層（車道部）							
再生骨材80mm級500mm【再生骨材 0 ~ 8 0 mm 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】							
【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）= 500mm：施工区分 = 3層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生骨材 0 ~ 8 0 mm 】	m 2	1			CB410030 管理費区分 無	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハッパ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 2.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.57			CB210110 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	凍上抑制層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生骨材80mm級270mm【再生骨材 0 ~ 8 0 mm 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）= 270mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生骨材 0 ~ 8 0 mm 】	m 2	1			CB410031 管理費区分 無				
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハッパ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 2.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.31			CB210110 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制					20260706 20260706 1.000-00000020	
名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2
規格	各種40mm級200mm【再生骨材 0 ~ 4 0 mm】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】				数量	1
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生骨材 0 ~ 4 0 mm】	m 2	1			CB410030 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッパ山積1.4m3 (平積1.0m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 2.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.23			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単-36号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260706 20260706 1.000-00000020		
名称	下層路盤(歩道部)					単位	m2	数量	1	単価
規格	各種40mm級200mm【再生骨材 0 ~ 4 0 mm】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生骨材 0 ~ 4 0 mm】		m 2	1					CB410031 管理費区分 無
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッパ山積1.4m3 (平積1.0m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 2.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	0.23					CB210110 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種40mm級100mm【切込砂利 0 ~ 4 0 mm】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料= 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm】	m 2	1					CB410031 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材(40)50mm【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (車道 ・ 路肩部)		材料 = 再生瀝青安定処理材 (4 0) : 平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 100mm以下 = 50mm : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m 2	1			CB410040 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)30mm3.0m超【再生密粒度アスファルト混合物 1 3 F A s 5 . 5 ~ 6 . 3 % 率 5 0 % 車道用】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = タクコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生密粒度アスファルト混合物 1 3 F A s 5 . 5 ~ 6 . 3 % 率 5 0 % 車道用】		m 2	1					CB410260 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】	m 2	1					CB410261 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】		m 2	1					CB410261 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.27個/m : 基礎砕石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート (各種) : 養生の有無 = 有り : 【車道用縁石 型 標準 参考質量95kg/枚 エコスグ コンクリート対応品含む】【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25) 】	m	1			CB422510 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 20260706 20260706 1.000-00000020					
名称	歩車道境界ブロック				単位
規格	導水縁石【導水縁石 150/190 × 150 × 790mm 参考質量50kg/ヶ コスガ コンクリート対応品含む】【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25)】				m
数量	1				単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.27個/m : 基礎砕石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート (各種) : 養生の有無 = 有り : 【導水縁石 150/190 × 150 × 790mm 参考質量50kg/ヶ コスガ コンクリート対応品含む】【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25)】	m	1		
計					
単価					

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
地先境界ブロック	舗装止縁石【舗装止縁石 150×170×590mm 参考質量35kg/ヶ Ⅰスラグ コンクリート対応品含む】【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25) 】【切込砂利 0～80mm 】	単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り地先境界ブロック使用量 = 1.69個/m : 基礎碎石規格 = 碎石 (各種) : 均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート (各種) : 養生工の有無 = 有り : 【舗装止縁石 150×170×590mm 参考質量35kg/ヶ Ⅰスラグ コンクリート対応品含む】【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25) 】 【切込砂利 0～80mm 】	m	1			CB422520 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ペイント式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	ペイント式 溶剤型破線 15cm常温				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = ペイント式溶剤型 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : ペイント式塗料規格 = 常温 : 塗料区分 = 白 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-60号
計										
単価										

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ペイント式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	ペイント式 溶剤型実線 15cm常温									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = ペイント式溶剤型 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : ペイント式塗料規格 = 常温 : 塗料区分 = 白 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-61号	
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単-47号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260706 20260706 1.000-00000020		
名称	照明柱					単位	基	数量	1	単価	
規格	再利用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
道路照明灯建柱		施工区分 = GL8 ~ 12m 重量350kg以下 : トラッククレーンの深夜割増の区分 = 割増なし :		基	1					WE210800 管理費区分 無 単-62号	
照明器具取付		作業種別 = 照明器具取付 : 作業内容による補正 = 新設 : 高所作業車の持込貸与の区分 = 持込 :		台	1					WE211500 管理費区分 無 単-63号	
照明柱基礎		500 × 500 × 1200		基	1					WYB00012 管理費区分 無 単-64号	
計											
単価											

1次単価表

単-48号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260706 20260706 1.000-00000020			
名称	立木・伐開物・抜根物運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格	すき取り物				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
立木、伐開物、抜根物等運搬		運搬距離 = 9 . 5 k m以下：損耗費補修費区分 = 良好：		t	1					DX090800 管理費区分 無 単-65号
計										
単価										

1次単価表

単-49号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260706 20260706 1.000-00000020			
名称	立木・伐開物・抜根物処分費				単位	t	数量	1	単価	
規格	すき取り物				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
産業廃棄物一般廃棄物処理料金		スキ取り物 ポサ類		t	1					ZKD5826000 管理費区分 T 地方資材単価
計										
単価										

参考資料(1)

単-50号

WB810870

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2未満 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） 材工共		m 2	1					Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-51号

DGD60040

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
砂基礎工(手間のみ)		機械施工 手間のみ		m3	1					Q2G1030020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-52号

DGD60070

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール工 1号(内径900mm)		マンホール深さ3m以下 手間のみ		箇所	1					Q2G1070040 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-53号

WE210900

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	道路照明灯撤去				単位	基	数量	10	単価	
規 格	GL8～12m 重量350kg以下 割増なし									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工		割増対象賃金比 0.692	人	2.5					R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	2					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.85					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-54号

WE211500

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(再使用) 持込	台	10			
電工	割増対象賃金比 0.692	人	4.1			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2.1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	9			K0433002 管理費区分 無 単-66号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-55号

DX211800

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
	規格 500kg < W 1000kg 撤去(仮据付)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.165					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.5					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.165					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-56号 D9209000

参考資料（1）

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 円形 1号				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.036					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-57号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
コンクリート塊受入費		有筋 30cm程度の大きさ		t	100					ZKD4004000 管理費区分 T 地方資材単価
計										
単価										

単-58号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊受入費		3 0 ~ 5 0 c m程度の大きさ		t	100				ZKD4001000 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-59号 WB010212

参考資料（1）

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B		割増対象賃金比 0.907	人	1					R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-60号

WB821210

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 手間のみ				m	1,000			Q001037013 管理費区分 無 刊行物単価	
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用				L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ガラスビーズ	0.106 ~ 0.850 mm 区画線用				kg	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
軽油	ミニローリー渡し				L	40			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-61号

WB821210

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 手間のみ		m	1,000					Q001037010 管理費区分 無 刊行物単価	
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用		L	50					Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm 区画線用		k g	39					Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
軽油	ミニローリー渡し		L	33					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-62号

WE210800

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下 割増なし				10	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	5			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	4			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
照明ボール		本	10			Y003420000-001 管理費区分 無 Z1
アンカーボルト		組	10			Y000112001-001 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	1.7			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-63号

WE211500

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	10			
電工	割増対象賃金比 0.692	人	4.1			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2.1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	9			K0433002 管理費区分 無 単-66号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

単-64号 WYB00012

参考資料（1）

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明柱基礎				単位	基	数量	1	単価	
規格	500 × 500 × 1200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 500kg < W 1000kg : 施工区分 = 据付 :		個	1				DX211800 管理費区分 無 単-67号	
計										
単価										

参考資料(1)

単-65号

DX090800

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木、伐開物、抜根物等運搬				単位	t	数量	10	単価	
規格	9 . 5 k m以下 良好				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転		ダンプトラック = 1 0 t 積級 : 機械損料補正 = 補正なし (土砂等) : タイヤ損耗費 = 良好 :	時間	4.5					DX023000 管理費区分 無 単-68号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-66号

K0433002

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]					単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)		割増対象賃金比 0.788		人	0.2					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し		L	3.6					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1 . 0 ~ 1 2 . 0 m 2 0 0 kg 2 名		時間	1					M000433002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(2)

単-67号

DX211800

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量		単価	
規格	500kg < W 1000kg 据付				単位			10		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.33					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	1					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.33					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-68号

DX023000

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	10t積級 補正なし(土砂等) 良好						
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.813	人		0.17			R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L		9.8			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	時間		1			M000301005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	10t積級 良好	時間		1			Z010020102 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	プレキャストマンホール	撤去 2000kg/基以下 全ての費用	基	1			CB222840
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	290			CB430310
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	44			CB430510
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	6			CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	8			CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込有り	m 3	0.2			CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り	m 3	18			CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	0.4			単-57号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費(t)		t	43.1			単-58号 WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	白樺通整備工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y003420000-001	照明ポール		本	0					
Y000112001-001	アンカーボルト		組	0					

集計リスト（材料）

	工事名	白樺通整備工事	当 初		工事区分	道路新設・改築		
					集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	1,394.064			刊行物単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	9.923			刊行物単価	
Z005002018	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 5 0	m	11.105			刊行物単価	
Z005002020	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 2 5 0	m	54.542			刊行物単価	
ZKD0084000	砂	洗い砂	m 3	15			地方資材単価	
ZAB4002000	上部樹	型 A 840 × 920 × 180/210mm 参考質量284kg/個	個	2			道建設部策定単価	
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
ZAB4028000	中間樹	型 A 840 × 840 × 200mm 参考質量179kg/個	個	2			道建設部策定単価	

集計リスト（材料）

	工事名	白樺通整備工事	当 初		工事区分	道路新設・改築		
					集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZAB4004000	下部柵	型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個	個	2				道建設部策定単価
ZAB4471000	柵蓋	鋳鉄製 T-25 型A上部柵用 普通目 470 × 540 × 56mm 参考質量 30kg/枚	枚	2				道産材 道建設部策定単価
ZAB4102000	上部柵	型 A 560 × 560 × 250/270mm 参考質量118kg/個	個	2				道建設部策定単価
ZAB4104000	下部柵	型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個	個	2				道建設部策定単価
ZAB4472000	柵蓋	鋳鉄製 T-25 型A上部柵用 普通目 365 × 420 × 56mm 参考質量 20kg/枚	枚	2				道産材 道建設部策定単価
ZAA0360000	無収縮モルタル	下水道鉄蓋調整用	m ³	0.03				道産材 道建設部策定単価
ZAB4726000	グラウンドマンホール鋳鉄蓋	JIS型（勾配受） φ 600mm T - 25 浮上防止、かぎ付	組	1				刊行物単価
Z006540009	コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ	枚	0.114				刊行物単価
ZKD4004000	コンクリート塊受入費	有筋 3 0 c m程度の大きさ	t	0.4				地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	白樺通整備工事	当 初		工事区分	道路新設・改築		
					集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZKD4001000	アスファルト塊受入費	3 0 ~ 5 0 c m程度の大きさ	t	43.1			地方資材単価	
ZKD2058000	再生骨材	0 ~ 8 0 mm	m 3	236.855			地方資材単価	
ZKD2058000	再生骨材	0 ~ 8 0 mm	m 3	19.196			地方資材単価	
ZKD2054000	再生骨材	0 ~ 4 0 mm	m 3	109.513			地方資材単価	
ZKD0005000	切込砂利	0 ~ 4 0 mm	m 3	4.315			地方資材単価	
ZKD0870500	再生アスファルト安定処理	A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用	t	45.022			グリーン 地方資材単価	
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	557.422			刊行物単価	
ZKD0850500	再生密粒度アスファルト混合物	1 3 F A s 5 . 5 ~ 6 . 3 % 率 5 0 % 車道用	t	27.089			グリーン 地方資材単価	
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	154.344			刊行物単価	

集計リスト（材料）

	工事名	白樺通整備工事		当 初	工事区分	道路新設・改築		
					集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZKD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用	t	6.035			グリーン 地方資材単価	
ZAB2035000	車道用縁石 型	標準 参考質量95kg/ヶ イスラッ グ コンクリート対応品含む	個	69.74			道建設部策定単価	
ZKD1001000	生コンクリート 混合 B 種	C-1 (-)-8-20(25)	m 3	6.484			地方資材単価	
ZAB2045000	導水縁石	150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ イスラッ グ コンクリート対応品含む	個	71.014			道建設部策定単価	
ZAB2050000	舗装止縁石	150×170×590mm 参考質量35kg/ヶ イスラッ グ コンクリート対応品含む	個	94.646			道建設部策定単価	
ZKD0006000	切込砂利	0 ~ 8 0 mm	m 3	2.144			地方資材単価	
Z004350007	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1 種 B 白 区画線用	L	6.9			刊行物単価	
Z004352001	ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm 区画線用	k g	5.381			刊行物単価	
ZS8000004	諸雑費（率 + まるめ）		式	1				

集計リスト（材料）

[illegible]

- 1 -

集計リスト（その他）

	工事名	白樺通整備工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格			単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト集水樹（材料費）	【集水樹【中間樹 H=0.20】 集水樹【中間樹 H=0.20】】				2			
	組立式マンホールスラブ	Φ600/900 H=150			個	1			
	調整リング	600×100 H=0.1			個	1			

建設物価・積算資料刊行物単価及び見積策定単価

工事名 整備工事

刊行物単価一覧

番号	資材名	規格	決定単価(円)	決定単価(円)	備 考
			(按分) 単位 t	kg換算	
1	調整リング	600×100	9,550		

見積単価策定一覧

番号	資材名	規格	決定単価(円)	備 考
1	雨水桧 II 型A (中間)	560×560×200	9,150	
2	組立式マンホールスラブ (改良型)	φ600/900 H=150 底部フラット仕様	50,700	

レベル1(工事区分)	レベル2(工種)	レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	積算用単位	数量計算用単位	数 量 区 分					合計	白樺通		備 考
道路改良工事	道路土工	掘削工[流用土Ⅰ]	掘削	砂質土	—	—	—						20.0	20.0		施工パッケージ型積算
						m3	m3	土質	施工方法	押土の有無	施工数量	—				
								土砂	オープンカット	無し	5,000m3未満	—	20.0	20.0		
		掘削工[残土Ⅰ]	掘削	砂質土	—	—	—						260.0	260.0		施工パッケージ型積算
						m3	m3	土質	施工方法	押土の有無	施工数量	—				
								土砂	オープンカット	無し	5,000m3未満	—	260.0	260.0		
		掘削工[小規模]	掘削	砂質土	—	—	—						0.0	0.0		施工パッケージ型積算
						m3	m3	土質	施工方法	押土の有無	施工数量	—				
								土砂	小規模	—	—	—	3.0	3.0		
		床掘工[流用土Ⅰ]	作業土工	砂質土	—	—	—						20.0	20.0		施工パッケージ型積算
						m3	m3	土質	施工方法	—	—	—				
								土砂	小規模	—	—	—	20.0	20.0		
		床掘工[残土Ⅰ]	作業土工	砂質土	—	—	—						20.0	20.0		施工パッケージ型積算
						m3	m3	土質	施工方法	—	—	—				
								土砂	小規模	—	—	—	20.0	20.0		
		路床盛土工	路床盛土	砂質土	—	—	—						20.0	20.0		施工パッケージ型積算
						m3	m3	平均幅員	—	—	—	—				
								2.5m未満	—	—	—	—	20.0	20.0		
		埋戻工	作業土工	砂質土	—	—	—						10.0	10.0		施工パッケージ型積算
						m3	m3	施工方法	—	—	—	—				
								小規模	—	—	—	—	10.0	10.0		
		残土処理工	整地		—	—	—						300.0	300.0		施工パッケージ型積算
						m3	m3	—	—	—	—	—				
								—	—	—	—	—	280.0	280.0		
								土砂等運搬		—	—	—	280.0	280.0		施工パッケージ型積算
								土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離				
						m3	m3	標準	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			280.0	280.0		
		法面整形工	法面整形(盛土部)	土砂	—	—	—						70.0	70.0		施工パッケージ型積算
						m2	m2	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質	—	—				
								無し	無し	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	—	—	70.0	70.0		
								路面工内法面整形	土砂	—	—	—	70.0	70.0		積上積算
								—	—	—	—	—				
						m2	m2	—	—	—	—	—	70.0	70.0		

レベル1(工事区分)	レベル2(工種)	レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	積算用 単位	数量計算 用単位	数 量 区 分			合計	白樺通		備 考
道路改良工事	法面工	植生工	張芝	生芝	—	—	—				90.0	90.0		パッケージ型積算
					張芝	m2	m2	—	—	—				
								—	—	—	92.0	92.0		

レベル1(工事区分)	レベル2(工種)	レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	積算用 単位	数量計算 用単位	数 量 区 分				合計	白樺通		備 考			
道路改良工事	舗装工	舗装準備工	不陸整正	路盤工	—	—	—					359.0	359.0		施工パッケージ型積算			
					車道部	m2	m2	補足材料の有無	—	—	—							
								無し	—	—	—	359.0	359.0					
				路盤工	—	—	—					58.0	58.0		施工パッケージ型積算			
					歩道部	m2	m2	補足材料の有無	—	—	—							
								無し	—	—	—	58.0	58.0					
				アスファルト舗装工	凍上抑制層(車道部・路肩部)	再生骨材80mm級	—	—	—					373.0	373.0		積上積算	
									m2	m2	全仕上り厚	施工区分	材料	—				
											500mm	3層施工	再生骨材80mm級	—	373.0	373.0		
		凍上抑制層(歩道部)	再生骨材80mm級			—	—	—					56.0	56.0		積上積算		
							m2	m2	全仕上り厚	施工区分	材料	—						
								270mm	2層施工	再生骨材80mm級	—	56.0	56.0					
		下層路盤(車道・路肩部)	再生骨材40mm級			—	—	—					381.0	381.0		施工パッケージ型積算		
							m2	m2	全仕上り厚	施工区分	材料	—						
								200mm	1層施工	再生骨材40mm級	—	381.0	381.0					
		下層路盤(歩道部)	再生骨材40mm級			—	—	—					50.0	50.0		施工パッケージ型積算		
							m2	m2	全仕上り厚	施工区分	材料	—						
								200mm	1層施工	再生骨材40mm級	—	50.0	50.0					
		下層路盤(歩道部)	切込砂利40mm級			—	—	—					34.0	34.0		施工パッケージ型積算		
							m2	m2	全仕上り厚	施工区分	材料	—						
								100mm	1層施工	切込砂利40mm級	—	34.0	34.0					
		上層路盤(車道・路肩部)	アスファルト安定処理			—	—	—					358.0	358.0		施工パッケージ型積算		
					m2	m2	平均幅員	1層当り平均仕上り厚(mm)	材料	瀝青材料種類								
						3.0m以上	50mm	アスファルト安定処理	プライムコート PK-3	358.0	358.0							
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン	—	—	—					359.0	359.0		施工パッケージ型積算						
			m2	m2	平均幅員	1層当り平均仕上り厚(mm)	材料	瀝青材料種類										
				3.0m以上	30mm	再生密粒度アスコン	タックコート PK-4	359.0	359.0									
表層(車道・路肩部)	再生細粒度アスコン	—	—	—					51.0	51.0		施工パッケージ型積算						
			m2	m2	平均幅員	1層当り平均仕上り厚(mm)	材料	瀝青材料種類										
				1.4m未満	30mm	再生細粒度アスコン	プライムコート PK-3	51.0	51.0									
道路改良工事	舗装工	アスファルト舗装工	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン	—	—	—					34.0	34.0		施工パッケージ型積算			
						m2	m2	平均幅員	1層当り平均仕上り厚(mm)	材料	瀝青材料種類							
								1.4m未満	30mm	再生細粒度アスコン	プライムコート PK-3	34.0	34.0		復旧			

レベル1(工事区分)	レベル2(工種)	レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	積算用単位	数量計算用単位	数 量 区 分				合計	白樺通		備 考
道路改良工事	排水構造物工	作業土工	基面整正		—	—	—					34.0	34.0		施工パッケージ型積算
					—	m2	m2	—	—	—	—				
								—	—	—	—	33.6	33.6		
					—	—	—					3.0	3.0		施工パッケージ型積算
						m2	m2	—	—	—	—				
								—	—	—	—	3.3	3.3		
		管渠工	硬質塩化ビニル管	φ 150	—	—	—					11.0	11.0		施工パッケージ型積算
						m	m	作業区分	管種別	呼び径	継手材料費				
								据付	VU管	150mm		11.0	11.0		
				φ 250	—	—	—					54.0	54.0		施工パッケージ型積算
						m	m	作業区分	管種別	呼び径	継手材料費				
								据付	VU管	250mm		54.0	54.0		
				基礎材	砂	—	—					15.0	15.0		積上積算
						m3	m3	—	—	—	—				
								—	—	—	—	15.0	15.0		
				継手	φ 150	—	—					2	2		積上積算
						個	個	—	—	—	—				
								—	—	—	—	2	2		
				φ 250	—	—	—					12	12		積上積算
						個	個	—	—	—	—				
								—	—	—	—	12	12		
		集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I 型A下部樹	—	—	—					2	2		施工パッケージ型積算
						箇所	箇所	作業区分	プレキャスト材区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無				
								据付	下部樹	800kgを超え1200kg以下	有	2	2		
				I 型A中間樹	—	—	—					2	2		施工パッケージ型積算
						箇所	箇所	作業区分	プレキャスト材区分	製品質量(kg/基)	—				
								据付	H=200	80kgを超え200kg以下	—	2	2		
				I 型A上部樹	—	—	—					2	2		施工パッケージ型積算
						箇所	箇所	作業区分	プレキャスト材区分	製品質量(kg/基)	—				
								据付	上部樹	200kgを超え400kg以下	—	2	2		

レベル1(工事区分)	レベル2(工種)	レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	積算用単位	数量計算用単位	数 量 区 分				合計	白樺通		備 考							
道路改良工事	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	Ⅱ型下部樹	—	—	—					2	2		施工パッケージ型積算							
						箇所	箇所	作業区分	プレキャスト材区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無											
								据付	下部樹	200kgを超え400kg以下	有	2	2									
				Ⅱ型A中間樹	—	—	—					2	2		施工パッケージ型積算							
						箇所	箇所	作業区分	プレキャスト材区分	製品質量(kg/基)	—											
								据付	H=200	50kgを超え80kg以下	—	2	2									
				Ⅱ型A上部樹	—	—	—					2	2		施工パッケージ型積算							
						箇所	箇所	作業区分	プレキャスト材区分	製品質量(kg/基)	—											
								据付	上部樹	80kgを超え200kg以下	—	2	2									
				集水樹・マンホール基礎	I型A	—	—	—					2	2		積上積算						
							箇所	箇所	—	—	—	—										
									—	—	—	—	2	2								
					Ⅱ型A	—	—	—					2	2		積上積算						
						箇所	箇所	—	—	—	—											
								—	—	—	—	2	2									
			プレキャストマンホール	1号斜壁	—	—	—					1	1		積上積算							
						箇所	箇所	作業区分	モルタル	—	—											
								取替	30mm	—	—	1	1									
			蓋	鑄鉄製	—	—	—					2	2		積上積算							
									枚	枚	—	—	—	—								
											I型A用	T-25	—	—	2	2						
											—	—	—	—					2	2		積上積算
												枚	枚	—	—	—	—					
														Ⅱ型A用	T-25	—	—	2	2			

レベル1(工事区分)	レベル2(工種)	レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	積算用 単位	数量計算 用単位	数 量 区 分					合計	白樺通		備 考
道路改良工事	縁石工	歩車道境界ブロック	縁石Ⅰ型		—	—	—						55.0	55.0		施工パッケージ型積算
						m	m	作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無				
								据付	縁石Ⅰ型		18-8-25(高炉)	有り	55.0	55.0		
			導水縁石		—	—	—						56.0	56.0		施工パッケージ型積算
						m	m	作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無				
								据付	導水縁石		18-8-25(高炉)	有り	56.0	56.0		
		地先境界ブロック撤去	舗装止縁石		—	—	—						56.0	56.0		施工パッケージ型積算
						m	m	作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無				
								据付	舗装止縁石		18-8-25(高炉)	有り	56.0	56.0		

レベル1(工事区分)	レベル2(工種)	レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	積算用 単位	数量計 算用単位	数 量 区 分			合計	白樺通		備 考
道路改良工事	区画線工	区画線工	ペイント式区画線	車道中央線	—	—	—				28.0	28.0		積上積算
						m	m	施工方法	区画線の種類	施工幅				
								常温式	破線	15cm	28.0	28.0		
				外側線	—	—	—				110.0	110.0		積上積算
						m	m	施工方法	区画線の種類	施工幅				
								常温式	実線	15cm	110.0	110.0		

レベル1(工事区分)	レベル2(工種)	レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	積算用 単位	数量計 算用単位	数 量 区 分			合計	白樺通		備 考
道路改良工事	道路付属施設工	作業土工	基面整正		—	—	—				0.0	0.0		施工パッケージ型積算
						m2	m2	—	—	—				
								—	—	—	0.5	0.5		
		道路付属物工	照明柱基礎	単独	—	—	—				1	1		積上積算
								—	—	—				
			照明柱基礎	単独	—	—	—	—	—	—	1	1		
								—	—	—	1	1		積上積算
						基	基	—	—	—				
								—	—	—	1	1		

レベル1(工事区分)	レベル2(工種)	レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	積算用 単位	数量計算 用単位	数 量 区 分					合計	白樺通		備 考
道路改良工事	構造物撤去工	道路付属物撤去	照明撤去	単独	—	—	—						1	1		積上積算
						基	基	—	—	—	—	—				
								—	—	—	—	—	1	1		
													44.0	44.0		施工パッケージ型積算
								舗装版種別	アスファルト舗装版厚	—	—	—				
								アスファルト舗装版	3cm	—	—	—	44.0	44.0		
								—	—	—	—	—	8.0	8.0		施工パッケージ型積算
								舗装版種別	アスファルト舗装版厚	—	—	—				
								アスファルト舗装版	8cm	—	—	—	6.0	6.0		
													290.0	290.0		施工パッケージ型積算
								舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	積込作業の有無				
								アスファルト舗装版	有り	必要	5cm	有り	290.0	290.0		
								—	—	—	—	—	100.0	100.0		施工パッケージ型積算
								舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	積込作業の有無				
								アスファルト舗装版	有り	必要	3cm	有り	100.0	100.0		
								—	—	—	—	—	8.0	8.0		施工パッケージ型積算
								舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	積込作業の有無				
								アスファルト舗装版	有り	必要	8cm	有り	8.0	8.0		
													0.00	0.00		積上積算
								ブロック規格	—	—	—	—				
								100*100	—	—	—	—	0.00	0.00		
								—	—	—	—	—	0.00	0.00		積上積算
								ブロック規格	—	—	—	—				
								150*150	—	—	—	—	0.00	0.00		
													1	1		積上積算
								ブロック規格	—	—	—	—				
								100*100	—	—	—	—	1	1		

レベル1(工事区分)	レベル2(工種)	レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	積算用 単位	数量計算 用単位	数 量 区 分					合計	白樺通		備 考
道路改良工事	構造物撤去工	排水構造物撤去工	マンホール撤去	マンホール偏芯型	—	—	—						1	1		積上積算
						基	基	マンホール規格	—	—	—	—				
								偏芯型	斜壁置換	—	—	—	1	1		
			蓋板撤去	鑄鉄	—	—	—						1	1		積上積算
						枚	枚	規格	材質	—	—	—				
								マンホール偏芯型	鑄鉄	—	—	—	1	1		
道路改良工事	構造物撤去工	運搬処理工	般運搬	鉄筋コンクリート	—	—	—						0.2	0.2		積上積算
						m3	m3	—	—	—	—	—				
								マンホール	—	—	—	—	0.2	0.2		
				コンクリート	—	—	—						0.0	0.0		積上積算
						m3	m3	—	—	—	—	—				
								照明基礎	—	—	—	—	0.0	0.0		
				アスファルト塊	—	—	—						15.0	15.0		積上積算
						m3	m3	—	—	—	—	—				
								—	—	—	—	—	15.0	15.0		車道

レベル1(工事区分)	レベル2(工種)	レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	積算用 単位	数量計算 用単位	数 量 区 分					合計	白樺通		備 考
道路改良工事	構造物撤去工	運搬処理工	般運搬	アスファルト塊	—	—	—						3.0	3.0		積上積算
						m3	m3	—	—	—	—	—				
								—	—	—	—	—	3.0	3.0		歩道
				アスファルト塊	—	—	—						1.0	1.0		積上積算
						m3	m3	—	—	—	—	—				
								—	—	—	—	—	0.6	0.6		車道
				鑄鉄	—	—	—						0.02	0.02		積上積算
						m3	m3	—	—	—	—	—				
								—	—	—	—	—	0.02	0.02		
				スクラップ	—	—	—						0.0	0.0		積上積算
						m3	m3	—	—	—	—	—				
								街灯柱	—	—	—	—	0.0	0.0		
			般処分	鉄筋コンクリート	—	—	—						0.2	0.2		積上積算
						m3	m3	—	—	—	—	—				
								—	—	—	—	—	0.2	0.2		
				鉄筋コンクリート重量	—	—	—						0.4	0.4		積上積算
						t	t	—	—	—	—	—				
								—	—	—	—	—	0.4	0.4		
				コンクリート	—	—	—						0.0	0.0		積上積算
						m3	m3	—	—	—	—	—				
								—	—	—	—	—	0.3	0.3		
				コンクリート重量	—	—	—						0.0	0.0		積上積算
						t	t	—	—	—	—	—				
								—	—	—	—	—	0.0	0.0		
				アスファルト塊	—	—	—						18.0	18.0		積上積算
						m3	m3	—	—	—	—	—				
								—	—	—	—	—	18.0	18.0		

レベル1(工事区分)	レベル2(工種)	レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	積算用 単位	数量計算 用単位	数 量 区 分					合計	白樺通		備 考
道路改良工事	構造物撤去工	運搬処理工	般処分	アスファルト塊重量	—	—	—						43.0	43.0		積上積算
						t	t	—	—	—	—	—				
								—	—	—	—	—	43.0	43.0		
				鑄鉄	—	—	—						0.02	0.02		積上積算
						m3	m3	—	—	—	—	—				
								—	—	—	—	—	0.02	0.02		
				鑄鉄重量	—	—	—						0.1	0.1		積上積算
						t	t	—	—	—	—	—				
								—	—	—	—	—	0.1	0.1		
				スクラップ	—	—	—						0.0	0.0		積上積算
						m3	m3	—	—	—	—	—				
								—	—	—	—	—	0.0	0.0		
				スクラップ重量	—	—	—						0.1	0.1		積上積算
						t	t	—	—	—	—	—				
								—	—	—	—	—	0.1	0.1		

レベル1(工事区分)	レベル2(工種)	レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	積算用 単位	数量計 算用単位	数 量 区 分			合計	白樺通		備 考
道路改良工事	共通仮設費	準備費	伐開工	すき取り	—	—	—				287.0	287.0		積上積算
					伐開工	m2	m2	すき取り厚さ	—	—				
								5cm	—	—	287.0	287.0		
				すき取り	—	—	—				14.0	14.0		積上積算
					伐開工	m3	m3	すき取り厚さ	—	—				
								5cm	—	—	14.0	14.0		
				すき取り	—	—	—				7.0	7.0		積上積算
					伐開工	t	t	すき取り厚さ	—	—				
								5cm	—	—	7.0	7.0		

レベル1工事区分: 舗装改良工事

路線名: 白樺通

[illegible]

土積精算書

土 積 精 算 書																	
掘 削 工									盛 土 工								
区分	種別・細別	箇所名・工法名等	土 質	距 離	流用率	精算基礎	地山量 (㎡)	積算土量 (㎡)	区分	種別・細別	箇所名・工法名等	土 質	距 離	精算基礎	地山量 (㎡)	仕上り土量 (㎡)	積算土量 (㎡)
本	掘 削 工 [流用土Ⅰ]	オープンカット	砂質土		0.9	(18.9+0.3)/0.9	21.3	20	本	路床盛土工 [流用土Ⅰ]	2.5m未満	砂質土		18.9+0.3		19.20	20.00
	掘 削 工 [残土Ⅰ]	〃	〃			(226.1+9.8+0.4+13.4)/0.9- (18.9+0.3)/0.9	256.1	260									
	〃	小規模	〃			2.3/0.9	2.6	2.6									
線	床 掘 工 [流用土Ⅰ]	小規模	砂質土		0.9	16.5/0.9	18.3	20	線	埋 戻 工 [流用土Ⅰ]	小規模	砂質土		16.5		16.50	20.00
	床 掘 工 [残土Ⅰ]	〃	〃			33.1/0.9-16.5/0.9	18.4	20									
	残土処理工																
	土砂等運搬					256.1+2.6+18.4	277.1	280									
残 土 処 理	作 業 土 工	小規模				33.1/0.9	36.8		残 土 処 理	作 業 土 工	小規模	砂質土		16.5		16.5	
	終 点 工 (掘 削 工)	本線で計上				0.4/0.9	0.4			終 点 工 (盛 土 工)	本線で計上	砂質土		0.3		0.3	
	摺 付 工 (掘 削 工)	本線で計上(歩道)				12.1/0.9	13.4										
	〃	小規模(摺付)				2.3/0.9	2.6										

土 質	測 点	距 離(m)		平均断面積(㎡)		土 積 (m³)				横断流用土 (m³)				工 区 内 流 用 土 (m³)								運 搬 土 (m³)				摘 要
						切 土								盛 土				縦 断 流 用 土				そ の 他 流 用 土				
		切 土	盛 土	切 土	盛 土	土 量	流用率	補正量	土 量	土 量	残 土	不 足 土	距離	土 量	残 土	不 足 土	距離	土 量	残 土	不 足 土	距離	土 量	距離	土 量		
砂質土	60.00 70.00	10.00	10.00		0.30				3.0	3.0	41.1				41.1			41.1			41.1			路床盛土		
				4.90		49.0	0.90	44.1																路体盛土		
	〃 80.00	10.00	10.00		0.35				3.5	3.5	38.4				38.4			38.4			38.4			路床盛土		
				4.65		46.5	0.90	41.9																路体盛土		
	〃 90.00	10.00	10.00		0.35				3.5	3.5	38.4				38.4			38.4			38.4			路床盛土		
				4.65		46.5	0.90	41.9																路体盛土		
	〃 100.00	10.00	10.00		0.30				3.0	3.0	37.1				37.1			37.1			37.1			路床盛土		
				4.45		44.5	0.90	40.1																	路体盛土	
	〃 110.00	10.00	10.00		0.35				3.5	3.5	34.3				34.3			34.3			34.3			路床盛土		
4.20					42.0	0.90	37.8																	路体盛土		
〃 115.25	5.25	5.25		0.45				2.4	2.4	17.9				17.9			17.9			17.9			路床盛土			
			4.30		22.6	0.90	20.3																	路体盛土		
																								路床盛土		
																									路体盛土	
〃 計									18.9	18.9	207.2				207.2			207.2			207.2			路床盛土		
						251.1		226.1																	路体盛土	
〃 合計									18.9	18.9	207.2				207.2			207.2			207.2			路床盛土		
						251.1		226.1																	路体盛土	
	路床、路体合計					251.1		226.1	18.9	18.9	207.2				207.2			207.2			207.2			全 体		

土 積 計 算 書 (歩 道 L 側)																										
土 質	測 点	距 離(m)		平均断面積(m ²)		土 積 (m ³)				横断流用土 (m ³)				工 区 内 流 用 土 (m ³)								運 搬 土 (m ³)				摘 要
		切 土	盛 土	切 土	盛 土	土 量	流用率	補正量	盛 土 土 量	土 量	残 土	不 足 土	縦 断 流 用 土				そ の 他 流 用 土				捨 土		盛 土			
													距離	土 量	残 土	不 足 土	距離	土 量	残 土	不 足 土	距離	土 量	距離	土 量		
砂質土	60.00																								路床盛土	
	70.00	10.00	10.00	0.50		5.0	0.90	4.5			4.5			4.5			4.5			4.5		4.5			路体盛土	
〃	〃																								路床盛土	
	70.27	0.27	0.27	0.50		0.1	0.90	0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.1			路体盛土	
	No.8取付道路																								路床盛土	
																								路体盛土		
〃	84.48																								路床盛土	
	86.08	1.60	1.60	0.40		0.6	0.90	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		0.5			路体盛土	
	No.9取付道路																								路床盛土	
																								路体盛土		
〃	96.35																								路床盛土	
	100.00	3.65	3.65	0.40		1.5	0.90	1.4			1.4			1.4			1.4			1.4		1.4			路体盛土	
〃	〃																								路床盛土	
	101.08	1.08	1.08	0.40		0.4	0.90	0.4			0.4			0.4			0.4			0.4		0.4			路体盛土	
	No.10取付道路																								路床盛土	
																								路体盛土		
〃	106.61																								路床盛土	
	110.00	3.39	3.39	0.40		1.4	0.90	1.3			1.3			1.3			1.3			1.3		1.3			路体盛土	
〃	〃																								路床盛土	
	114.51	4.51	4.51	0.40		1.8	0.90	1.6			1.6			1.6			1.6			1.6		1.6			路体盛土	
	No.11取付道路																								路床盛土	
																								路体盛土		
																									路床盛土	
																								路体盛土		
																									路床盛土	
																								路体盛土		
〃	計																								路床盛土	
						10.8		9.8			9.8			9.8			9.8			9.8		9.8			路体盛土	
〃	合計					10.8		9.8			9.8			9.8			9.8			9.8		9.8			路床盛土	
						10.8		9.8			9.8			9.8			9.8			9.8		9.8			路体盛土	
	路床、路体合計					10.8		9.8			9.8			9.8			9.8			9.8		9.8			全 体	

流用距離算出表

施工機械:バックホウ

土質	流用土量(①)		距離 ②	①×②=③	備考
	区分	土量			
砂質土	横断	18.9	10	189.0	
計		18.9		189.0	
平均距離			10		③/①

施工機械:

土質	流用土量(①)		距離 ②	①×②=③	備考
	区分	土量			
計					
平均距離					③/①

施工機械:

土質	流用土量(①)		距離 ②	①×②=③	備考
	区分	土量			
計					
平均距離					③/①

施工機械:

土質	流用土量(①)		距離 ②	①×②=③	備考
	区分	土量			
計					
平均距離					③/①

施工機械:

土質	流用土量(①)		距離 ②	①×②=③	備考
	区分	土量			
計					
平均距離					③/①

施工機械:

土質	流用土量(①)		距離 ②	①×②=③	備考
	区分	土量			
計					
平均距離					③/①

土量配分表

種 別 (レベル3)	細 目 (レベル4)	補 助 表 現	土 量 (m³)	算 出 根 拠	
掘削工	掘削	[流用土 I]	20	21.3	バックホウ掘削 ← × 0.90 =19.2
		[残 土 I]	260	256.1	
		小規模	3	2.6	
路床盛土工	路床盛土	[流用土 I]	20	19.2	←
床掘工	掘削	[流用土 I]	20	18.3	バックホウ掘削 ← × 0.90 =16.5
		[残 土 I]	20	18.4	
埋戻工	路床盛土	[流用土 I]	20	16.5	←
残土処理工	土砂等運搬		280	277.1	

作業土工集計表

作業土工名称	規格	土質	作 業 土 工									残土処理		
			床 掘 り						埋 戻 し			残土	不足土	土積
			断面積 (㎡)	延長・ 箇所	地山量 (㎡)	流用率	補正量 (㎡)	種別	断面積 (㎡)	延長・ 箇所	仕上り量 (㎡)	仕上り量 (㎡)	仕上り量 (㎡)	精算書 へ
【 排水構造物工 】														
管		土砂			17.9	0.9	16.1				0.4	15.7		15.7
枿		〃			13.0	0.9	11.7				10.3	1.4		1.4
【 道路付属施設工 】														
街灯		土砂			3.3	0.9	3.0				3.0			
【 構造物撤去工 】														
街灯撤去		土砂			2.5	0.9	2.3				2.8		0.5	-0.5
合計					36.7		33.1				16.5	17.1		16.6

レベル1工事区分: **道路改良工事**

路線名： 白樺通

[illegible]

レベル1工事区分: 道路改良工事

[illegible]

路線名: 白樺通

レベル1工事区分: 道路改良工事

路面工内法面整形計算書

左側						右側					
測 点	延 長	巾	平 均 巾	面 積	摘 要	測 点	延 長	巾	平 均 巾	面 積	摘 要
60.00		0.440				60.00		0.740			
	10.00	0.440	0.440	4.4			10.00	0.740	0.740	7.4	
70.00						70.00					
	10.00	0.440	0.440	4.4			10.00	0.740	0.740	7.4	
80.00						80.00					
	10.00	0.440	0.440	4.4			10.00	0.740	0.740	7.4	
90.00						90.00					
	10.00	0.440	0.440	4.4			10.00	0.740	0.740	7.4	
100.00						100.00					
	10.00	0.440	0.440	4.4			10.00	0.740	0.740	7.4	
110.00						110.00					
	5.25	0.440	0.440	2.3			5.25	0.740	0.740	3.9	
115.25						115.25					
合 計				24.3		合 計				40.9	
左 右 合 計				65.2		左 右 合 計					

レベル1工事区分: 道路改良工事

路線名： **白樺通**

[illegible]

レベル1工事区分: **道路改良工事**

植生工事計算書											
左側						右側					
測点	延長	巾	平均巾	面積	摘要	測点	延長	巾	平均巾	面積	摘要
						60.00		1.510			
							10.00	1.320	1.415	14.2	
						70.00					
							10.00	2.150	1.735	17.4	
						80.00					
							10.00	1.660	1.905	19.1	
						90.00					
							10.00	1.240	1.450	14.5	
						100.00					
							10.00	1.650	1.445	14.5	
						110.00					
							5.25	2.930	2.290	12.0	
						115.25					
合計						合計				91.7	
左右合計				91.7		左右合計					

レベル1工事区分: 道路改良工事

路線名： 白樺通

[illegible]

路線名: 白樺通

レベル1工事区分: 道路改良工事

不陸整正工計算書

路盤工
補足材無し

左側						右側					
測点	延長	巾	平均巾	面積	摘要	測点	延長	巾	平均巾	面積	摘要
60.00		3.250				60.00		3.250			
	10.00	3.250	3.250	32.5			10.00	3.250	3.250	32.5	
70.00						70.00					
	10.00	3.250	3.250	32.5			10.00	3.250	3.250	32.5	
80.00						80.00					
	10.00	3.250	3.250	32.5			10.00	3.250	3.250	32.5	
90.00						90.00					
	10.00	3.250	3.250	32.5			10.00	3.250	3.250	32.5	
100.00						100.00					
	10.00	3.250	3.250	32.5			10.00	3.250	3.250	32.5	
110.00						110.00					
	5.25	3.250	3.250	17.1			5.25	3.250	3.250	17.1	
115.25						115.25					
合計				179.6		合計				179.6	
左右合計				359.2		左右合計					

路線名: 白樺通

レベル1工事区分: 道路改良工事

不陸整正（歩道部）計算書

路盤工
補足材無し

左側						右側					
測点	延長	巾	平均巾	面積	摘要	測点	延長	巾	平均巾	面積	摘要
60.00		1.040									
	10.00	1.040	1.040	10.4							
70.00											
	10.00	1.040	1.040	10.4							
80.00											
	10.00	1.040	1.040	10.4							
90.00											
	10.00	1.040	1.040	10.4							
100.00											
	10.00	1.040	1.040	10.4							
110.00											
	6.09	1.040	1.040	6.3							
116.09											
合 計				58.3		合 計					
左 右 合 計				58.3		左 右 合 計					

路線名: 白樺通

レベル1工事区分: 道路改良工事

凍上抑制層（車道・路肩部）計算書

再生骨材80mm級、厚さ50cm

左側						右側					
測点	延長	巾	平均巾	面積	摘要	測点	延長	巾	平均巾	面積	摘要
60.00		3.380				60.00		3.370			
	10.00	3.380	3.380	33.8			10.00	3.370	3.370	33.7	
70.00						70.00					
	10.00	3.380	3.380	33.8			10.00	3.370	3.370	33.7	
80.00						80.00					
	10.00	3.380	3.380	33.8			10.00	3.370	3.370	33.7	
90.00						90.00					
	10.00	3.380	3.380	33.8			10.00	3.370	3.370	33.7	
100.00						100.00					
	10.00	3.380	3.380	33.8			10.00	3.370	3.370	33.7	
110.00						110.00					
	5.25	3.380	3.380	17.7			5.25	3.370	3.370	17.7	
115.25						115.25					
合計				186.7		合計				186.2	
左右合計				372.9		左右合計					

路線名： **白樺通**

レベル1工事区分: **道路改良工事**

凍上抑制層（歩道部）計算書

再生骨材80mm級、厚さ27cm

左側						右側					
測 点	延 長	巾	平 均 巾	面 積	摘 要	測 点	延 長	巾	平 均 巾	面 積	摘 要
60.00	60.00	0.990									
70.00	10.00	0.990	0.990	9.9							
80.00	10.00	0.990	0.990	9.9							
90.00	10.00	0.990	0.990	9.9							
100.00	10.00	0.990	0.990	9.9							
110.00	10.00	0.990	0.990	9.9							
116.09	6.09	0.990	0.990	6.0							
合 計				55.5		合 計					
左 右 合 計				55.5		左 右 合 計					

レベル1工事区分: 道路改良工事

[illegible]

レベル1工事区分: 道路改良工事

[illegible]

再生骨材40mm級、厚さ20cm

路線名: 白樺通

レベル1工事区分: 道路改良工事

上 層 路 盤 工 (車 道 ・ 路 肩 部) 計 算 書

アスファルト安定処理、厚さ5cm

左側						右側					
測 点	延 長	巾	平 均 巾	面 積	摘 要	測 点	延 長	巾	平 均 巾	面 積	摘 要
60.00		3.240				60.00		3.240			
	10.00	3.240	3.240	32.4			10.00	3.240	3.240	32.4	
70.00						70.00					
	10.00	3.240	3.240	32.4			10.00	3.240	3.240	32.4	
80.00						80.00					
	10.00	3.240	3.240	32.4			10.00	3.240	3.240	32.4	
90.00						90.00					
	10.00	3.240	3.240	32.4			10.00	3.240	3.240	32.4	
100.00						100.00					
	10.00	3.240	3.240	32.4			10.00	3.240	3.240	32.4	
110.00						110.00					
	5.25	3.240	3.240	17.0			5.25	3.240	3.240	17.0	
115.25						115.25					
合 計				179.0		合 計				179.0	
左 右 合 計				358.0		左 右 合 計					

路線名: 白樺通

レベル1工事区分: 道路改良工事

表 層 (車 道 ・ 路 肩 部) 計 算 書

再生密粒度アスコン、厚さ3cm

左側						右側					
測 点	延 長	巾	平 均 巾	面 積	摘 要	測 点	延 長	巾	平 均 巾	面 積	摘 要
60.00		3.250				60.00		3.250			
	10.00	3.250	3.250	32.5			10.00	3.250	3.250	32.5	
70.00						70.00					
	10.00	3.250	3.250	32.5			10.00	3.250	3.250	32.5	
80.00						80.00					
	10.00	3.250	3.250	32.5			10.00	3.250	3.250	32.5	
90.00						90.00					
	10.00	3.250	3.250	32.5			10.00	3.250	3.250	32.5	
100.00						100.00					
	10.00	3.250	3.250	32.5			10.00	3.250	3.250	32.5	
110.00						110.00					
	5.25	3.250	3.250	17.1			5.25	3.250	3.250	17.1	
115.25						115.25					
合 計				179.6		合 計				179.6	
左 右 合 計				359.2		左 右 合 計					

路線名： **白樺通**

レベル1工事区分: 道路改良工事

表 層 (步 道 部) 計 算 書

再生細粒度アスコン、厚さ3cm

左側						右側					
測 点	延 長	巾	平 均 巾	面 積	摘 要	測 点	延 長	巾	平 均 巾	面 積	摘 要
60.00		0.910									
70.00	10.00	0.910	0.910	9.1							
80.00	10.00	0.910	0.910	9.1							
90.00	10.00	0.910	0.910	9.1							
100.00	10.00	0.910	0.910	9.1							
110.00	10.00	0.910	0.910	9.1							
116.09	6.09	0.910	0.910	5.5							
合 計				51.0		合 計					
左 右 合 計				51.0		左 右 合 計					

レベル1工事区分: **道路改良工事**

路線名: 白樺通

[illegible]

レベル1工事区分: **道路改良工事**

路線名： 白樺通

[illegible]

レベル1工事区分: **道路改良工事**

路線名: 白樺通

[illegible]

レベル1工事区分: **道路改良工事**

路線名： 白樺通

[illegible]

レベル1工事区分: 道路改良工事

排水構造物工計算書

[illegible]

レベル1工事区分: 道路改良工事

路線名： 白樺通

[illegible]

構造物作業土工算出

新設管

No.	管種	管径	延長 (1本/m)	設置箇所	上流側 樹種類	下流側 樹種類	車道 路盤復旧	歩道 路盤復旧	施工 基面高	高さ 補正	地盤高	車道 改良 路盤厚	歩道 改良 路盤厚	既設 舗装厚	管底高			管延長	施工 延長	底面 掘削幅	置換 砂厚	置換厚	平均 掘削深	法勾配	掘削法 水平長	基礎材 (㎡)	継手数	構造物取壊し(舗装)		作業土工(㎡)			車道復旧(㎡)			歩道復旧(㎡)			備 考
															上流	下流	平均											切断(m)	破砕(㎡)	掘削土	埋戻土	基面整正	凍上抑制層	下層路盤	表層	凍上抑制層	下層路盤	表層	
10	VU	150	4.00	車道改良下	Ⅱ型A樹	I型A樹	不要		77.710	0.000		0.780			76.730	76.470	76.600	5.640	5.44	0.400	0.100	0.350	0.430	0.000	0.000	0.67	1			0.94	0.180	2.18							
11	VU	250	4.00	車道改良下	I型A樹	I型A樹	不要		77.640	0.065		0.780			76.470	76.330	76.400	26.800	26.56	0.550	0.150	0.550	0.550	0.000	0.000	6.73	6			8.03	0.000	14.61							
12	VU	150	4.00	車道改良下	Ⅱ型A樹	I型A樹	不要		77.570	0.000		0.780			76.590	76.330	76.460	5.640	5.44	0.400	0.100	0.350	0.430	0.000	0.000	0.67	1			0.94	0.180	2.18							
13	VU	250	4.00	車道改良下	I型A樹	I型A樹	不要		77.470	0.065		0.780			76.330	76.130	76.230	26.800	26.56	0.550	0.150	0.550	0.550	0.000	0.000	6.73	6			8.03	0.000	14.61							
小 計																										14.80	14	0.00	0.00	17.94	0.360	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

片側道路幅(m)	横勾配(%)
3.25	2.0

復旧内容	表層	上層路盤	下層路盤	凍上抑制層
車道下				
歩道下				

構造物作業土工算出

新設枳

[illegible]

復旧内容	表層	上層路盤	下層路盤	凍上抑制層
車道下				
歩道下				

レベル1工事区分: **道路改良工事**

路線名： 白樺通

[illegible]

路線名： 白樺通

レベル1工事区分： 道路改良工事

縁 石 工 計 算 書

細 別 (レベル3,4)	規 格 (レベル5)	数 量 区 分			算 出 基 礎	小 計	数 量	単位	積 算 要 素
【 縁石エ 】									
歩車道境界ブロック	縁石Ⅰ型				55.25 = 55.25	55.25	55.3	m	
					(縁石配置図より)				
"	導水縁石				56.09 = 56.09	56.09	56.1	m	
					(縁石配置図より)				
地先境界ブロック	舗装止縁石				56.09 = 56.09	56.09	56.1	m	
					(縁石配置図より)				

レベル1工事区分: **道路改良工事**

路線名： 白樺通

[illegible]

レベル1工事区分: **道路改良工事**

[illegible]

レベル1工事区分: **道路改良工事**

路線名： 白樺通

[illegible]

レベル1工事区分: **道路改良工事**

[illegible]

レベル1工事区分: 道路改良工事

種 別 ・ 細 別 (レベル3,4)	規 格 (レベル5)	数 量 区 分			本 線	増 加 及 び 控 除 数 量					小 計	合 計	単位	積 算 要 素	
【 掘削工 】															
掘削	土砂	オープンカット	歩道		0.36						0.36	0.4	m ²	道路土工に計上	
【 路床盛土工 】															
路床盛土	土砂	平均幅員			0.34						0.34	0.3	m ²	〃	
【 法面整形工 】															
法面整形(盛土部)	砂質土	法面締固め無し			1.86						1.86	1.9	m ²	〃	
【 植生工 】															
張芝	生芝(土工用栽培芝)				2.28						2.28	2.3	m ²	法面工に計上	
【 区画線工 】															
ペイント式区画線	車道中央線	常温式	破線	幅15cm	0.42						0.42	0.4	m	区画線工に計上	
〃	外側線	常温式	実線	幅15cm	1.68						1.68	1.7	m	〃	
【 構造物取壊し工 】															
舗装版切断	アスファルト	厚さ3cm			0.91						0.91	0.9	m	構造物撤去工に計上	
〃	〃	厚さ8cm			5.87						5.87	5.9	m	〃	

路線名： 白樺通

レベル1工事区分： 道路改良工事

終 点 工 集 計 書

種 別 ・ 細 別 (レベル3,4)	規 格 (レベル5)	数 量 区 分			本 線	増 加 及 び 控 除 数 量						小 計	合 計	単位	積 算 要 素	
【 準備費 】																
伐開工	すき取り	厚さ5cm			3.02							3.02	3.02	m ²	共通仮設費に計上	
	"	"			0.15							0.15	0.15	m ²	"	
	"	"			0.07							0.07	0.07	t	"	
								</								

レベル1工事区分: **道路改良工事**

路線名： 白樺通

[illegible]

レベル1工事区分: **道路改良工事**

路線名： **白樺通**

[illegible]

レベル1工事区分: 道路改良工事

[illegible]

レベル1工事区分: 道路改良工事

路線名： 白樺通

[illegible]

摺付箇所数量算出表

[illegible]

切断、破碎面積は構造物撤去算出図を参照。

歩道摺付は縁石配置図を参照。

※No.5取付道路は車両等の出入りはないが住宅入口へと繋がる為、歩道部と民地側の高低差を揃り合わせる必要がある。

レベル1工事区分: 道路改良工事

構造物撤去工集計書

[illegible]

レベル1工事区分: 道路改良工事

構造物撤去工集計書

[illegible]

レベル1工事区分: **道路改良工事**

路線名： 白樺通

[illegible]

レベル1工事区分: **道路改良工事**

路線名： 白樺通

[illegible]


路線名： 白樺通

レベル1工事区分: **道路改良工事**

共通仮設費（積上分）集計書

[illegible]

細 別 (レベル3,4)	規 格 (レベル5)	数 量 区 分			算 出 基 礎	小 計	数 量	単位	積 算 要 素		
【 準備費 】											
伐開工	すき取り	厚さ5cm			19.84+267.23	=	287.07	287.07	287.1	m²	
	"	"			287.07*0.05	=	14.35	14.35	14.4	m³	
	"	"			14.35*0.6*0.8	=	6.89	6.89	6.9	t	

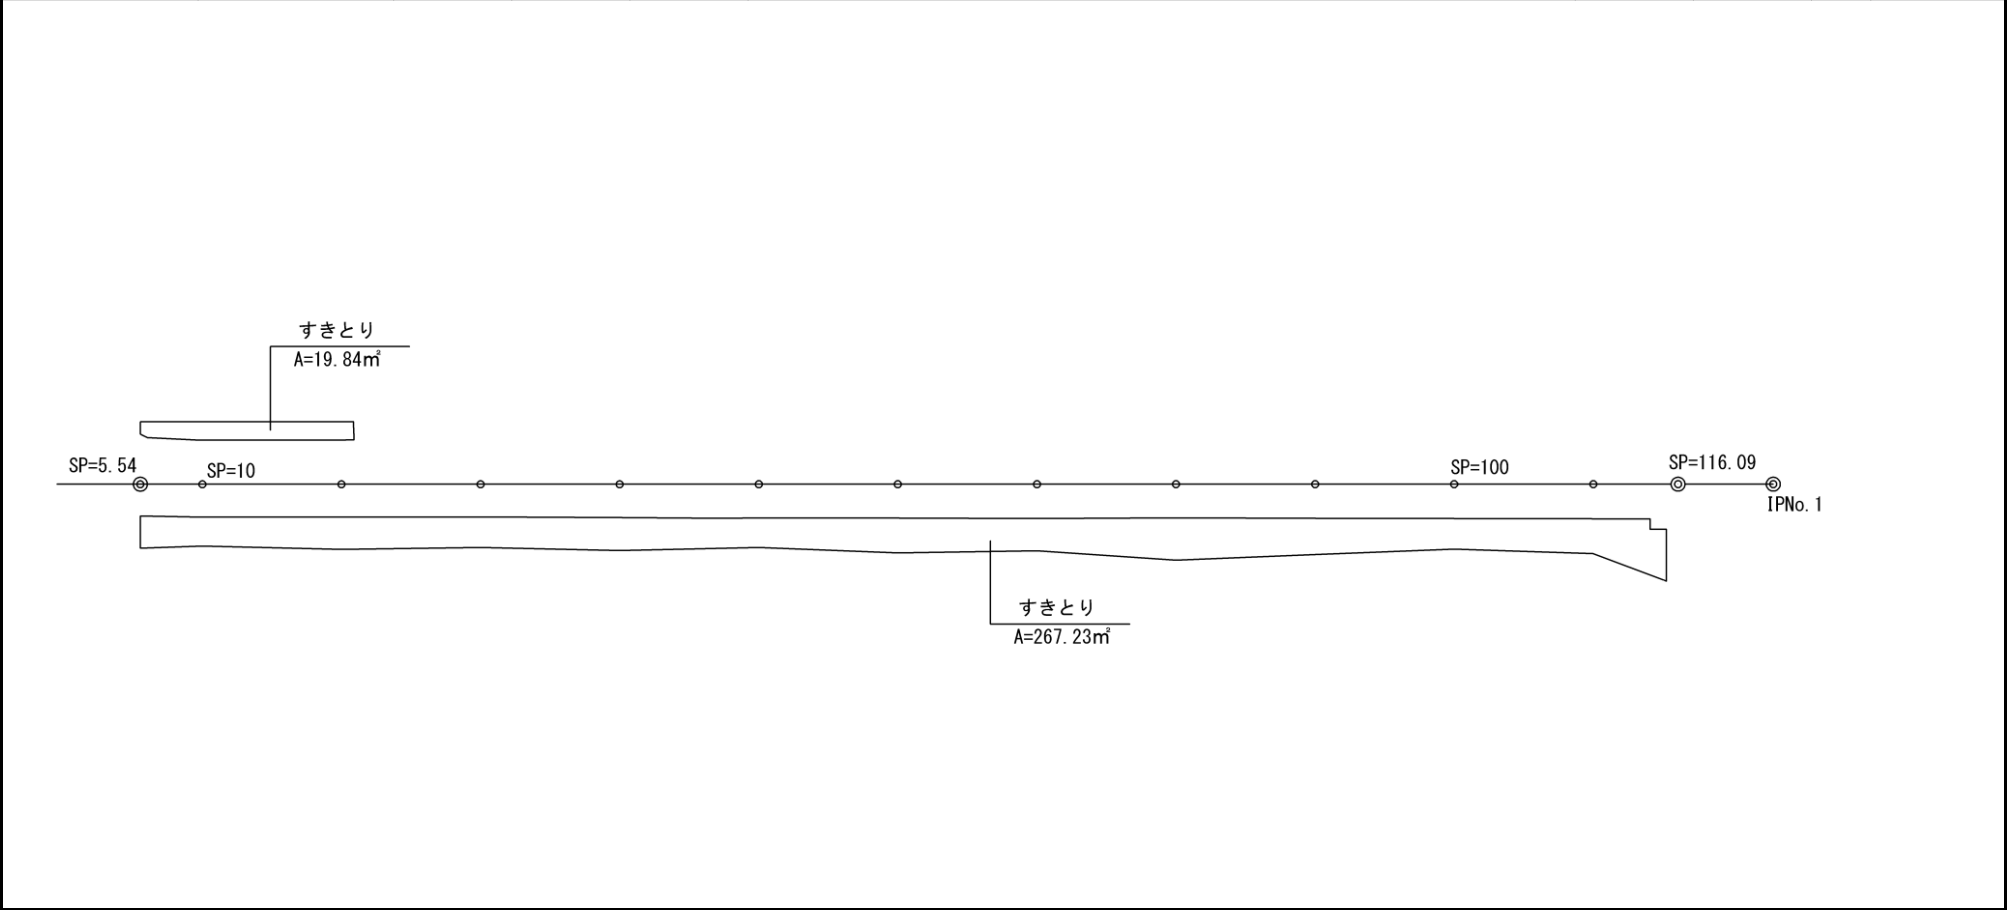

支 障 物 件 集 計 表

名 称	数 量	単 位	頁	備 考
北電所有柱	2	本		
NTT所有柱	1	本		
汚水マンホール	2	箇所		排水構造物工で調整
汚水枿	3	箇所		
カーポート	1	箇所		占有物件

[illegible]

[illegible]

支障物件調書

汚水マンホール

No. 1

[illegible]

No. 1


[illegible]

No. 1


[illegible]

運搬距離算出図(1)

残土運搬距離 L=3.67 km 美生川左岸ストックヤード

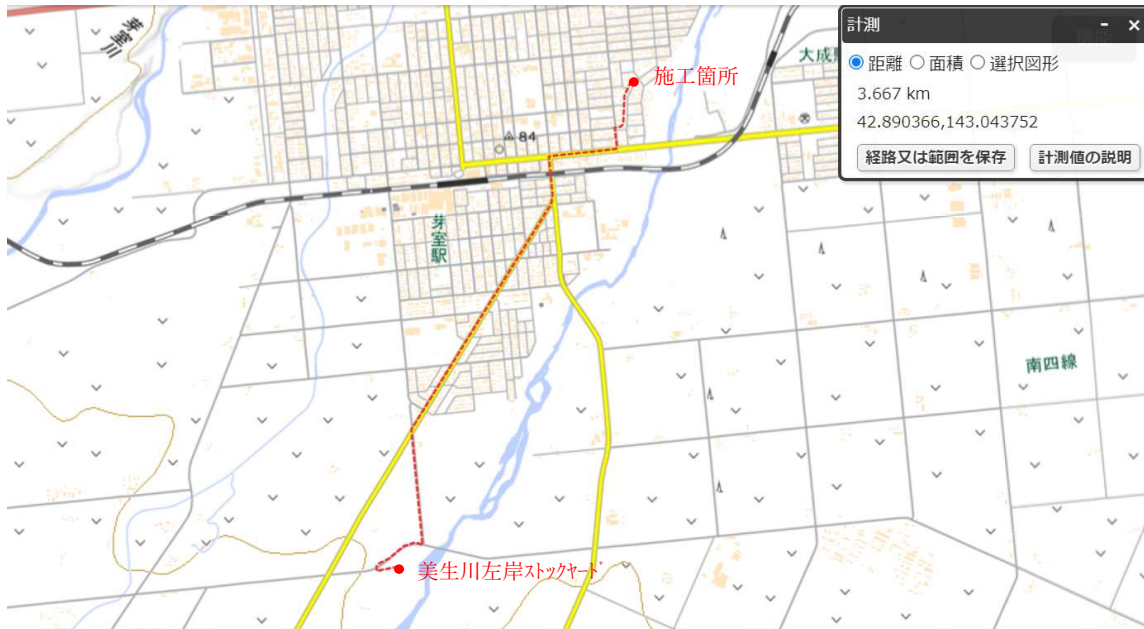

殻運搬距離 L=4.17 km 眞屋砂利工業有限公司

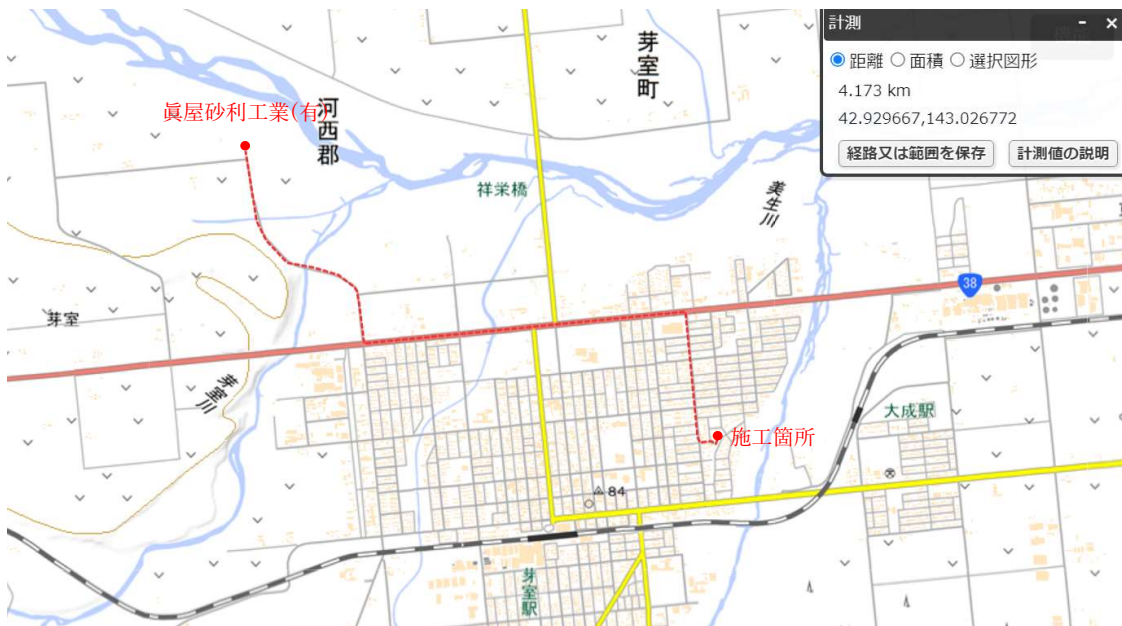


運搬距離算出図(2)


現場発生品運搬距離 L=8.60km (有) ｽﾀﾊﾞ



すき取り物運搬距離 L = 7.59 km 眞屋砂利工業有限会社

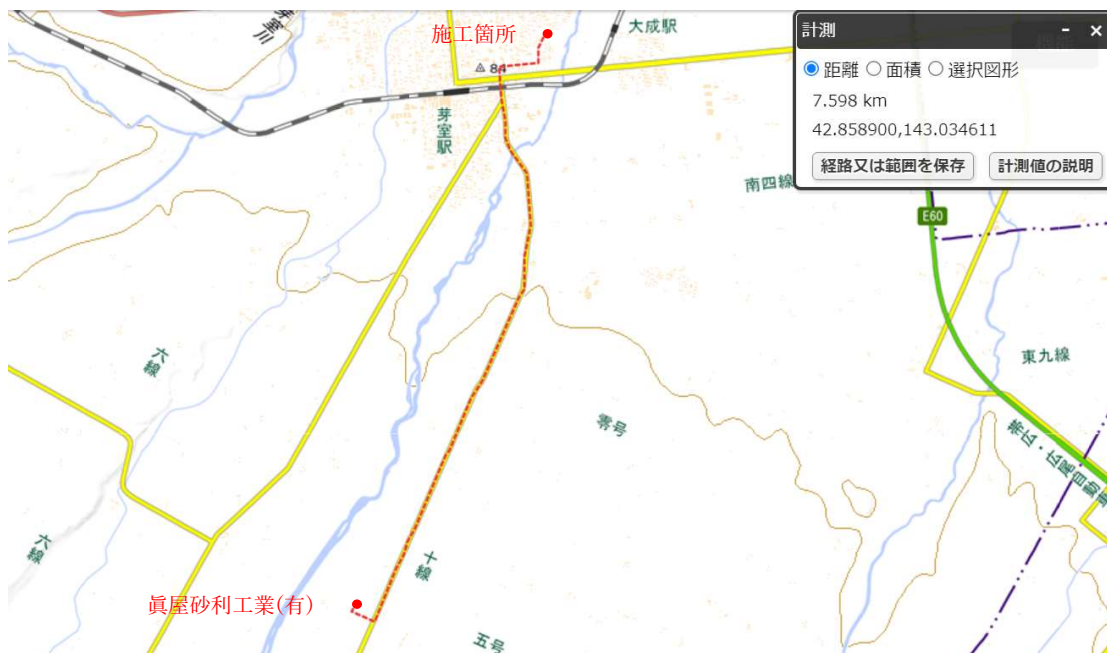


平面図
S=1:500

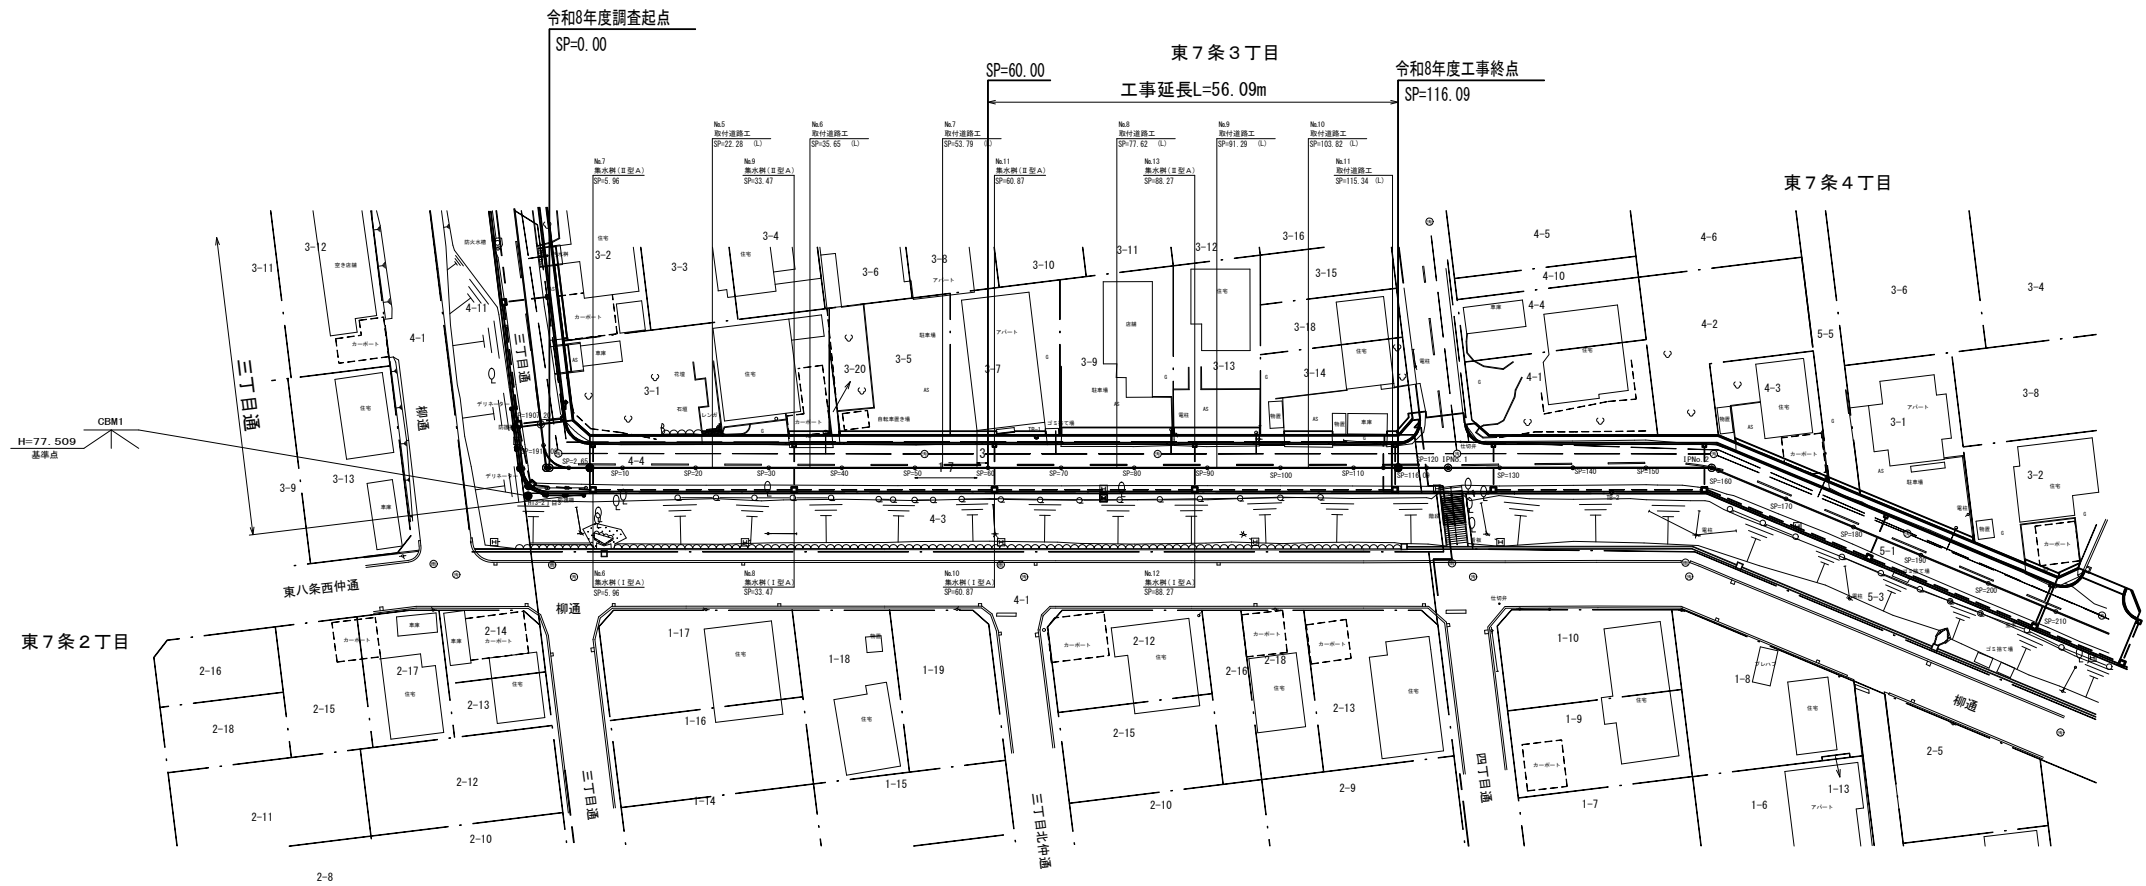

基準点成果表			
点 名	X	Y	備 考
H13-2丁目3	-120100.758	-97198.036	
10A23	-119659.334	-97021.744	
TB-1	-120030.959	-97203.474	
TB-2	-119952.634	-97192.939	
TB-3	-119875.038	-97162.514	
TB-4	-119830.765	-97136.749	
TB-5	-119789.180	-97076.022	
TB-6	-119738.809	-97007.251	

世界測地系(測地成果2011)

縦断図
V=1:100
H=1:500

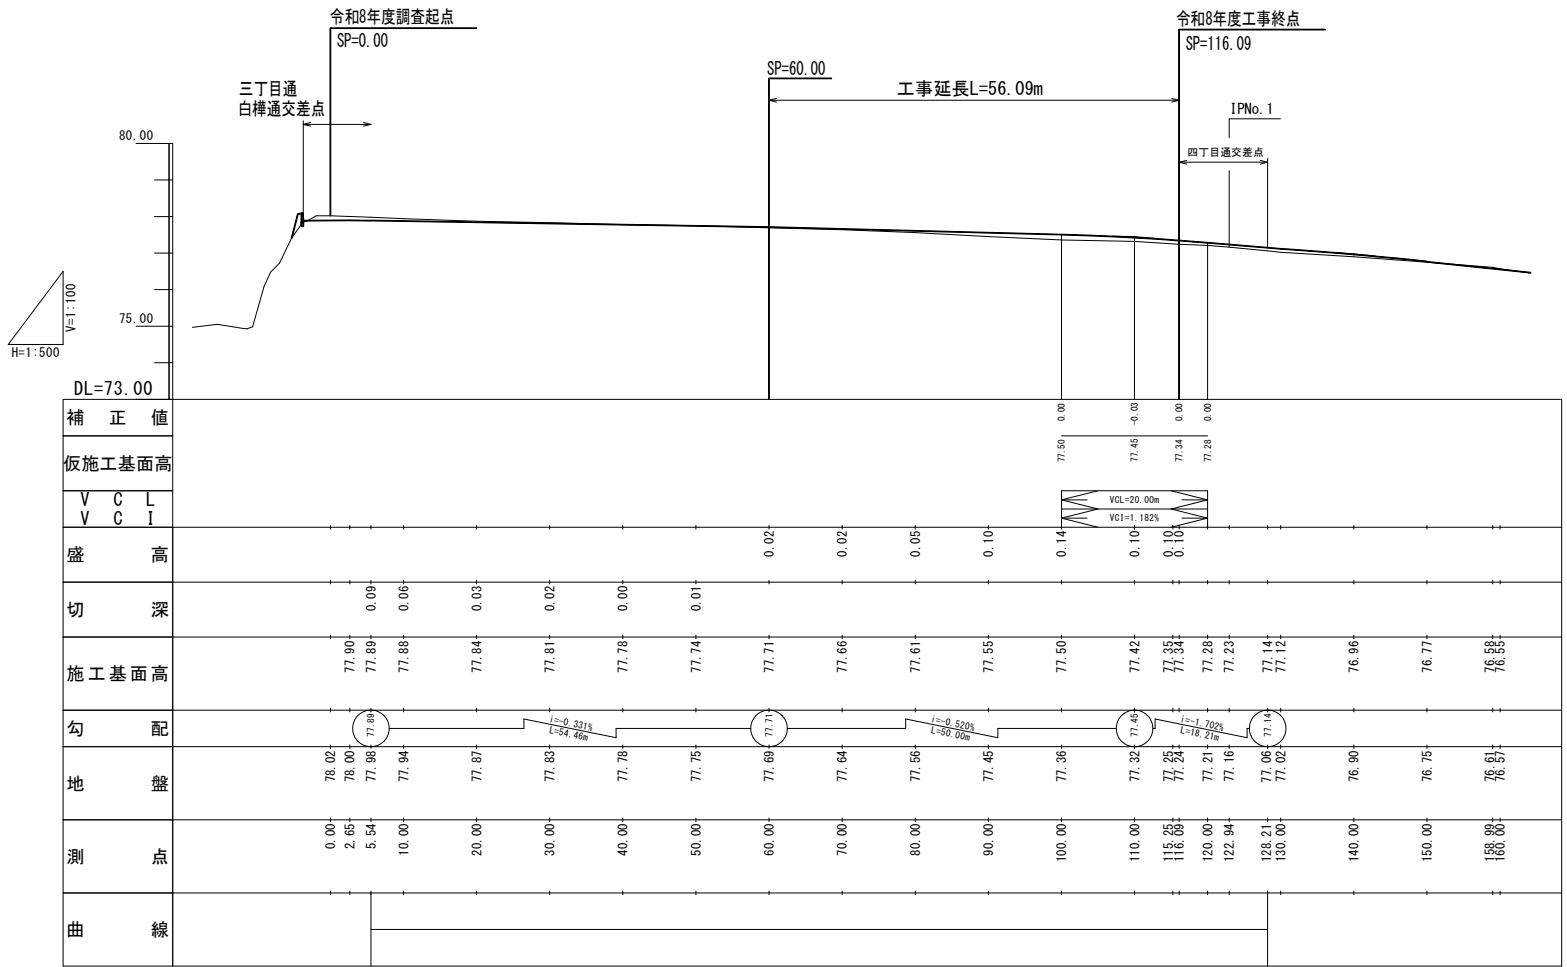

道路中心成果及

点 名	X	Y	備 考
令和8年度調査起点	-120097.699	-97201.765	SP= 0.00
SP=5.54	-120092.163	-97201.555	
令和8年度工事終点 (EP)	-119981.690	-97197.368	SP=116.09
IPNo.1	-119974.850	-97197.109	SP=122.94


特記事項


※区間内に水道管、汚水管が埋設している為、作業時には注意する事。

※三丁目通・白樺通交差点に関しては三丁目通を参照すること。


年 度	令和8年度
路 線 名	白樺通
工 事 名	白樺通整備工事
図 面 名	計画縦平面図
縮 尺	図示
図面番号	1
設計年月日	令和8年7月
河 西 郡 芽 室 町	

S = 1 : 50




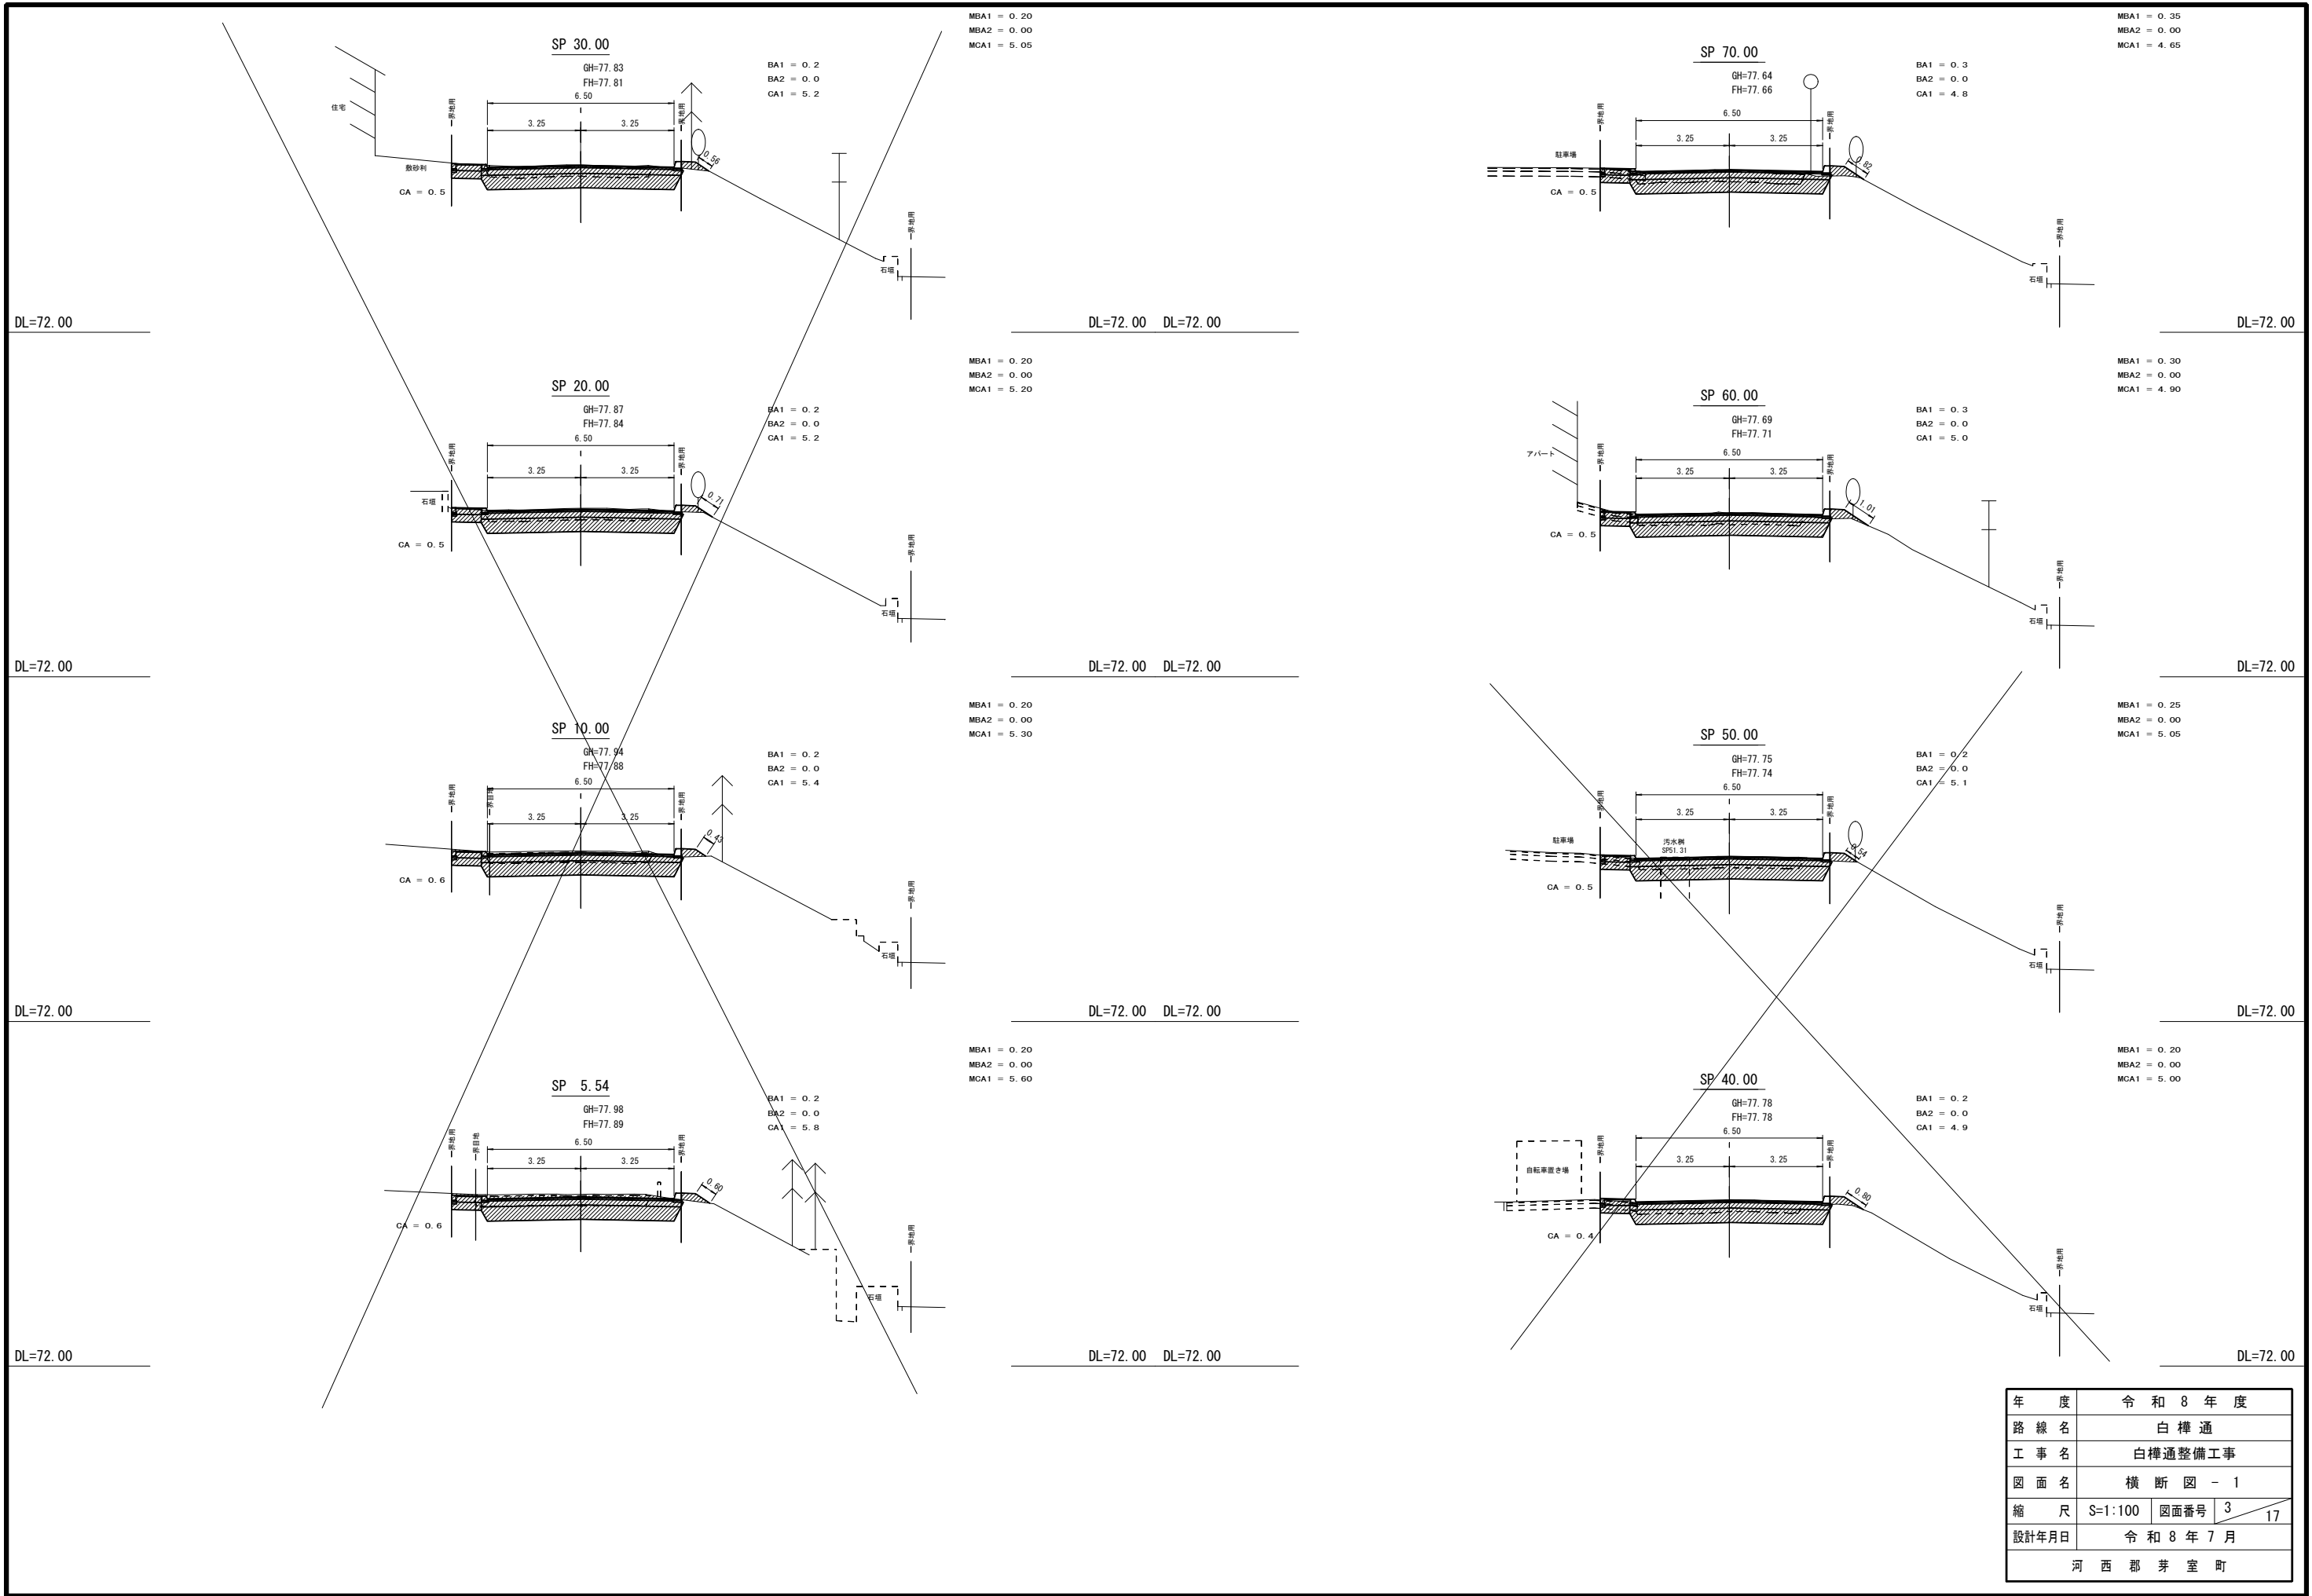


年 度	令和 8 年 度		
路 線 名	白 樺 通		
工 事 名	白樺通整備工事		
図 面 名	横 断 図 - 1		
縮 尺	S=1:100	図面番号	3 / 17
設計年月日	令和 8 年 7 月		
河 西 郡 芽 室 町			

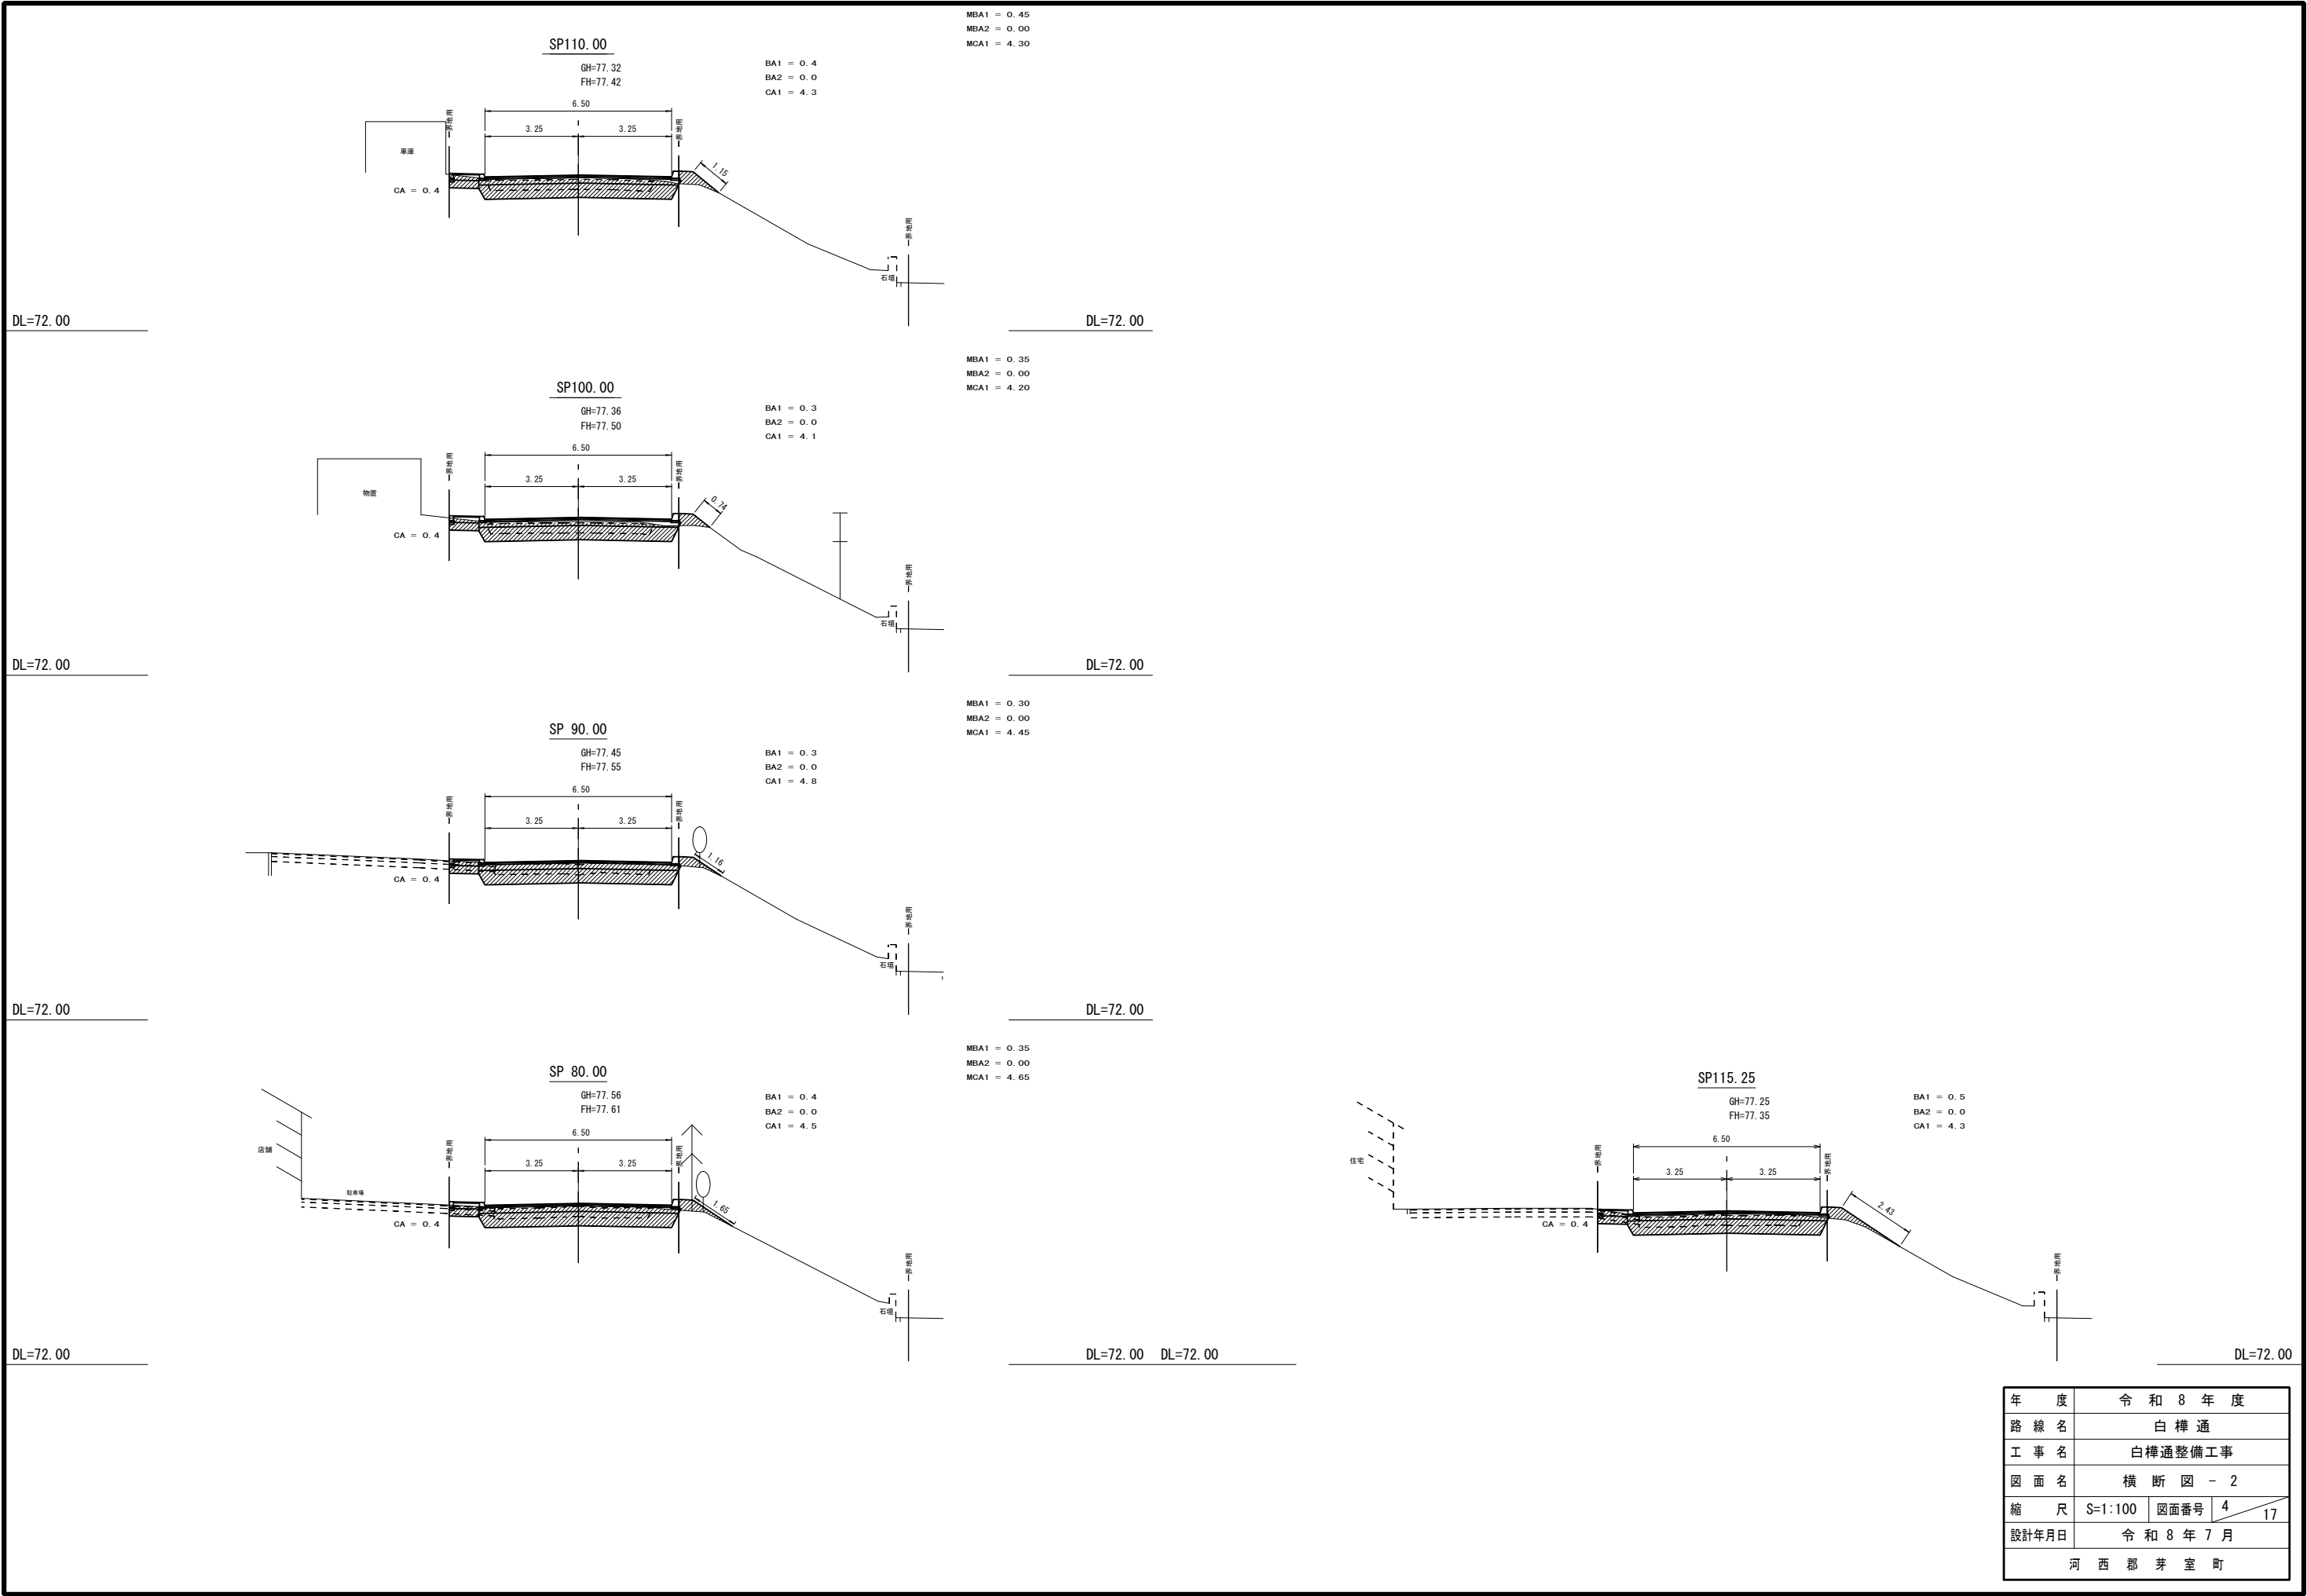

終点工詳細図

平面図

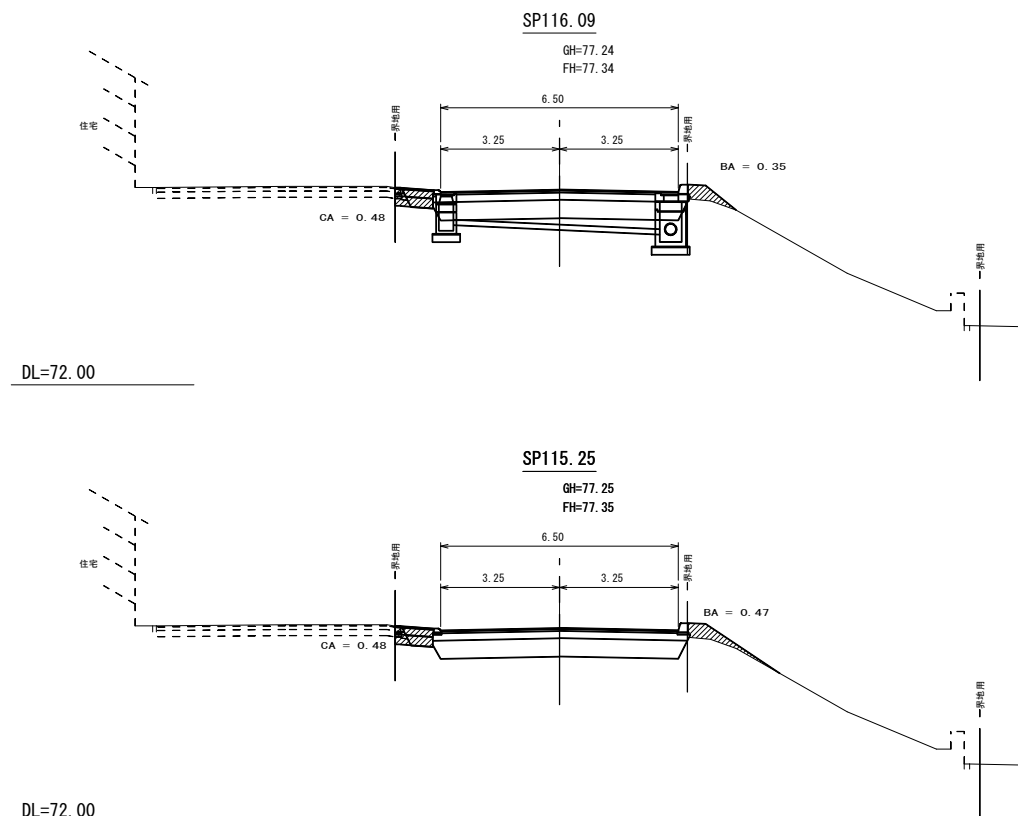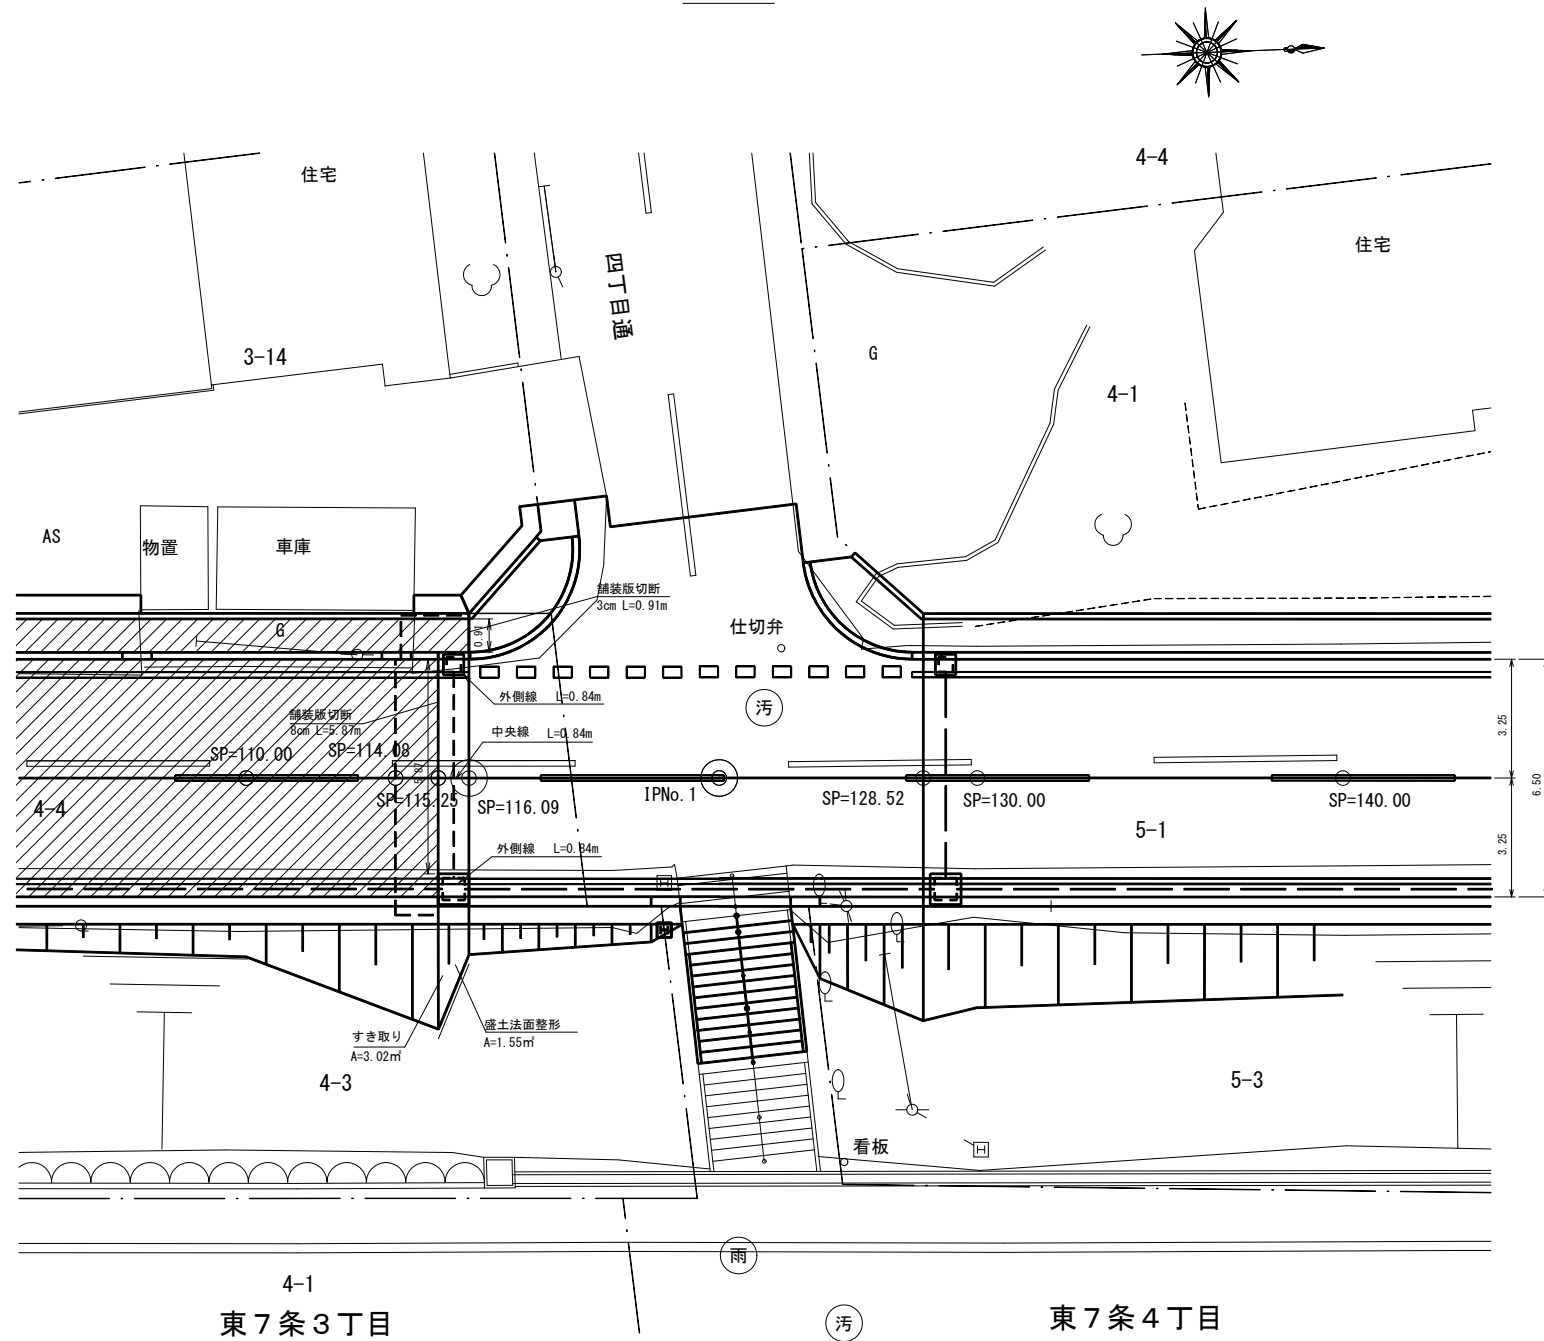


特記事項

※車道、歩車道境界はSP207.64まで、歩道、地先境界、保護路肩はSP208.52まで行う。
※数量に関して、舗装路盤は舗装工、排水施設は排水構造物工を参照とする。

年 度	令和 8 年 度		
路 線 名	白 樺 通		
工 事 名	白樺通整備工事		
図 面 名	終 点 工 詳 細 図		
縮 尺	S=1:100	図面番号	5 / 17
設計年月日	令和 8 年 7 月		
河 西 郡 芽 室 町			

平面図
S=1:500

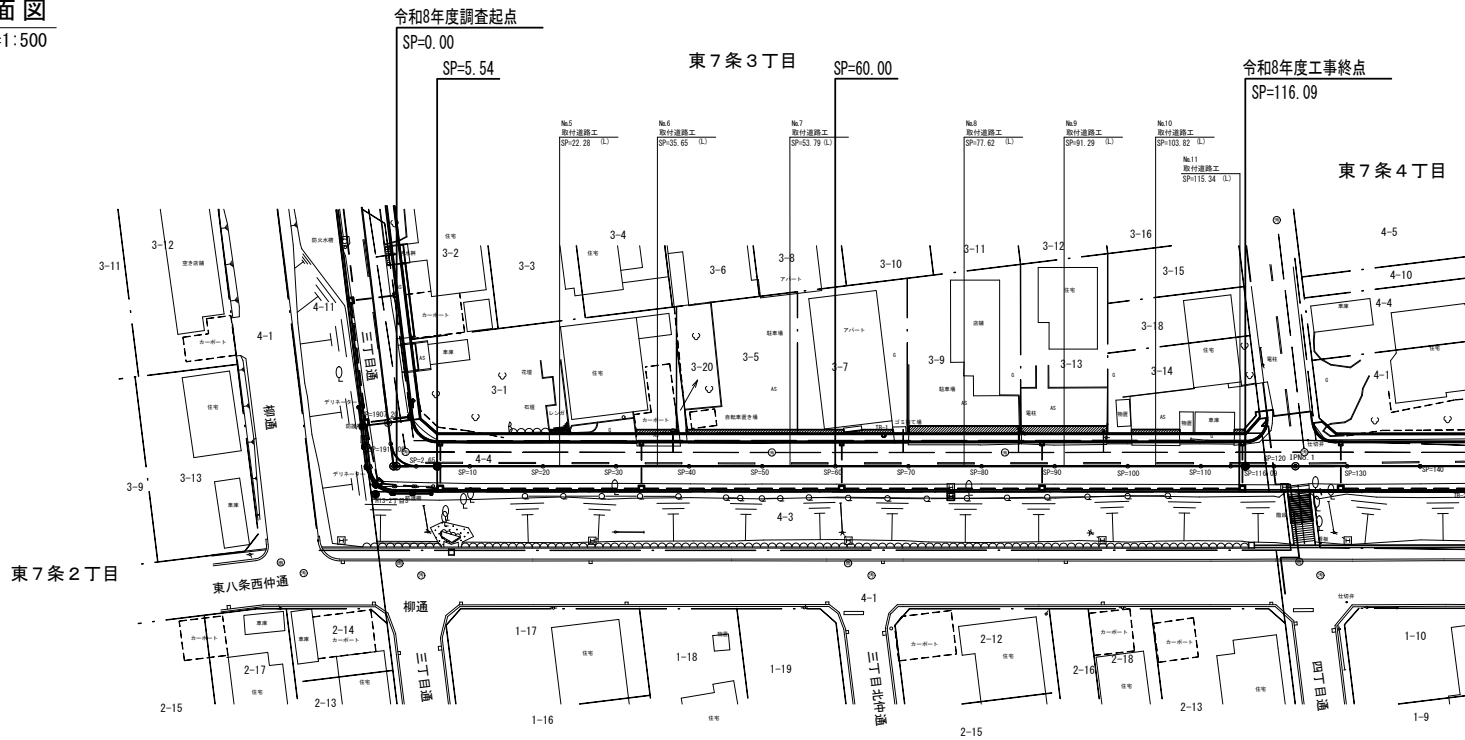


No.	L/R	測点			舗装状態	摺付幅 (m)	摺付延長 (m)	床掘深 (m)	FH1	FH2	i1%	i2%	歩道 床掘深 (m)	備考
		センターSP	起点側SP	終点側SP										
5	L	22.28	20.96	23.61	レンガ敷	2.65	0.50	-	77.87	77.93	6.3	-	0.45	民地側 敷き直し
6	L	35.65	32.75	38.55	AS舗装	5.80	0.50	-	77.77	77.89	12.6	-	0.48	民地側 舗装張替
7	L	53.79	39.64	67.95	AS舗装	28.31	0.50	-	77.72	77.79	7.5	-	0.45	民地側 舗装張替
8	L	77.62	70.05	85.19	AS舗装	15.13	1.00	0.08	77.59	77.60	0.2	-	0.40	民地側 路盤新設
9	L	91.29	85.44	97.15	AS舗装	11.74	1.00	0.09	77.53	77.56	3.1	-	0.43	民地側 路盤新設
10	L	103.82	100.52	107.12	AS舗装	6.61	0.50	0.07	77.48	77.49	0.2	-	0.39	民地側 路盤新設
11	L	115.34	114.59	116.09	AS舗装	1.50	0.50	0.11	77.32	77.39	7.5	-	0.42	民地側 路盤新設

舗装張替：表層のみ撤去・新設による摺合せ
路盤新設：既設舗装を撤去、掘削し下層路盤、表層を新設による摺合せ
整形：既存の砂利を均すなどの整形による摺合せ


民地側路盤構成
表層：細粒度アスコン t=3cm
下層路盤：切込砂利40mm t=10cm

横断図
S=1:100

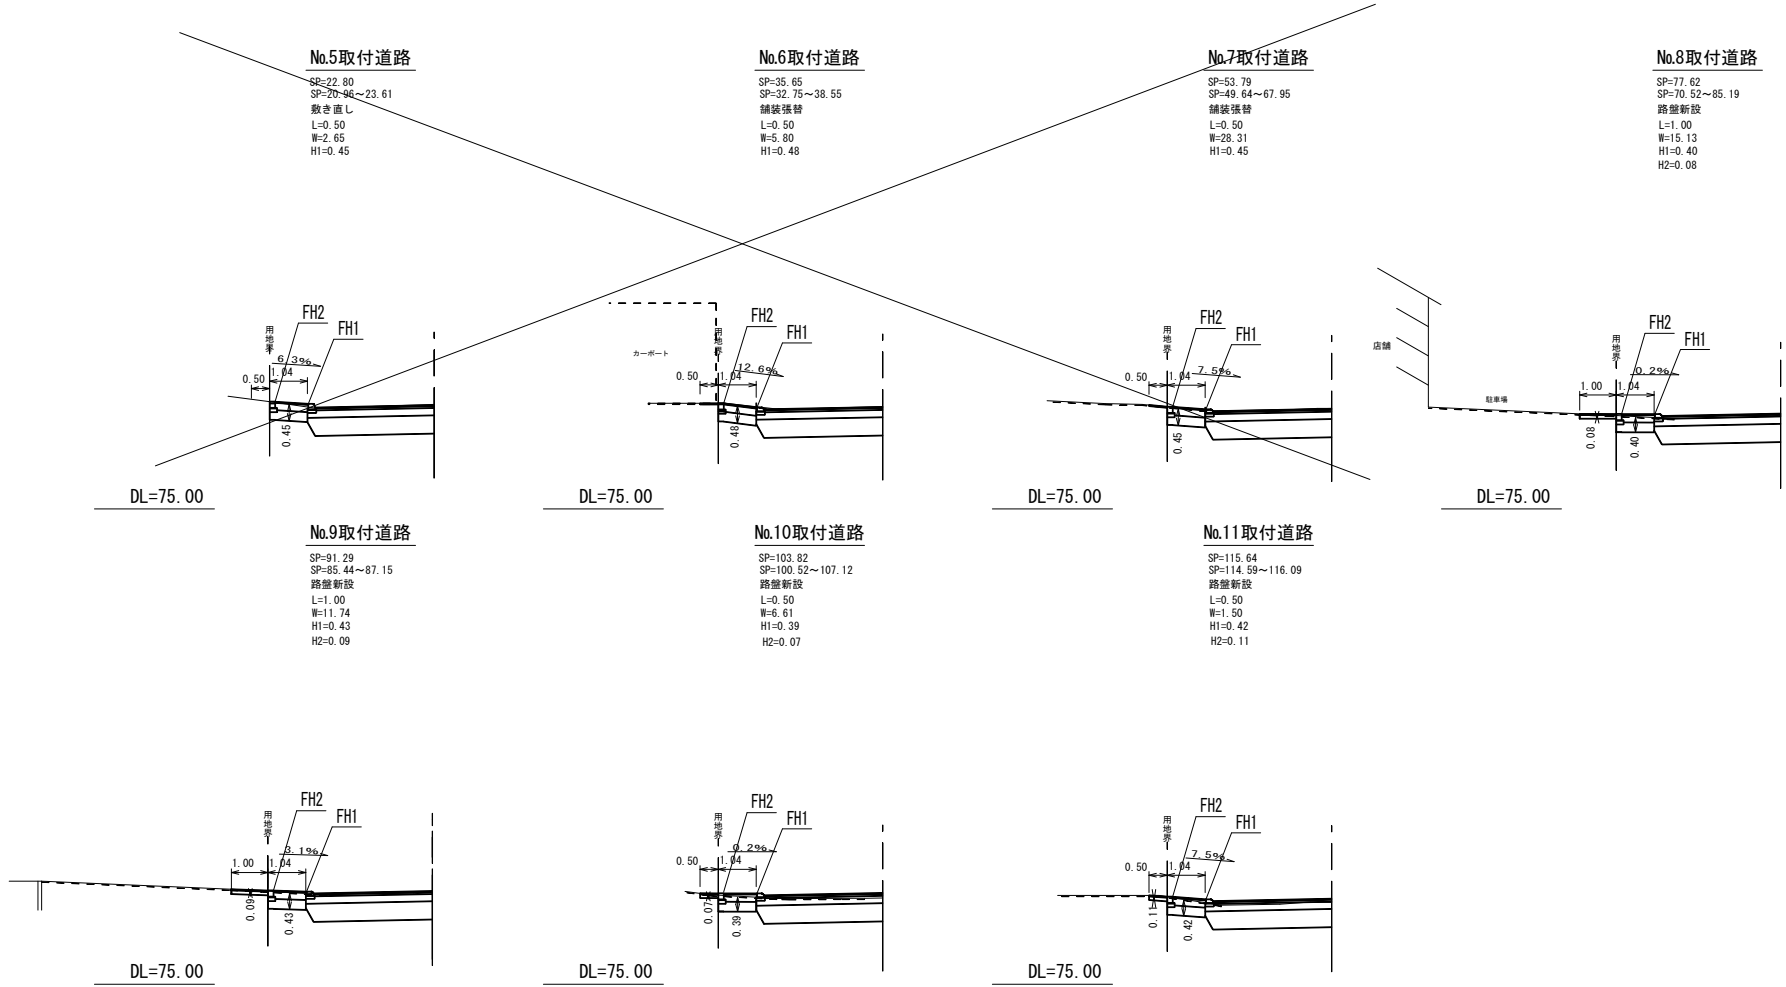


年度	令和8年度
路線名	白樺通
工事名	白樺通整備工事
図面名	摺付工詳細図
縮尺	図示
図面番号	6
設計年月日	令和8年7月
河	西
郡	芽室町

作 工 模 式 図

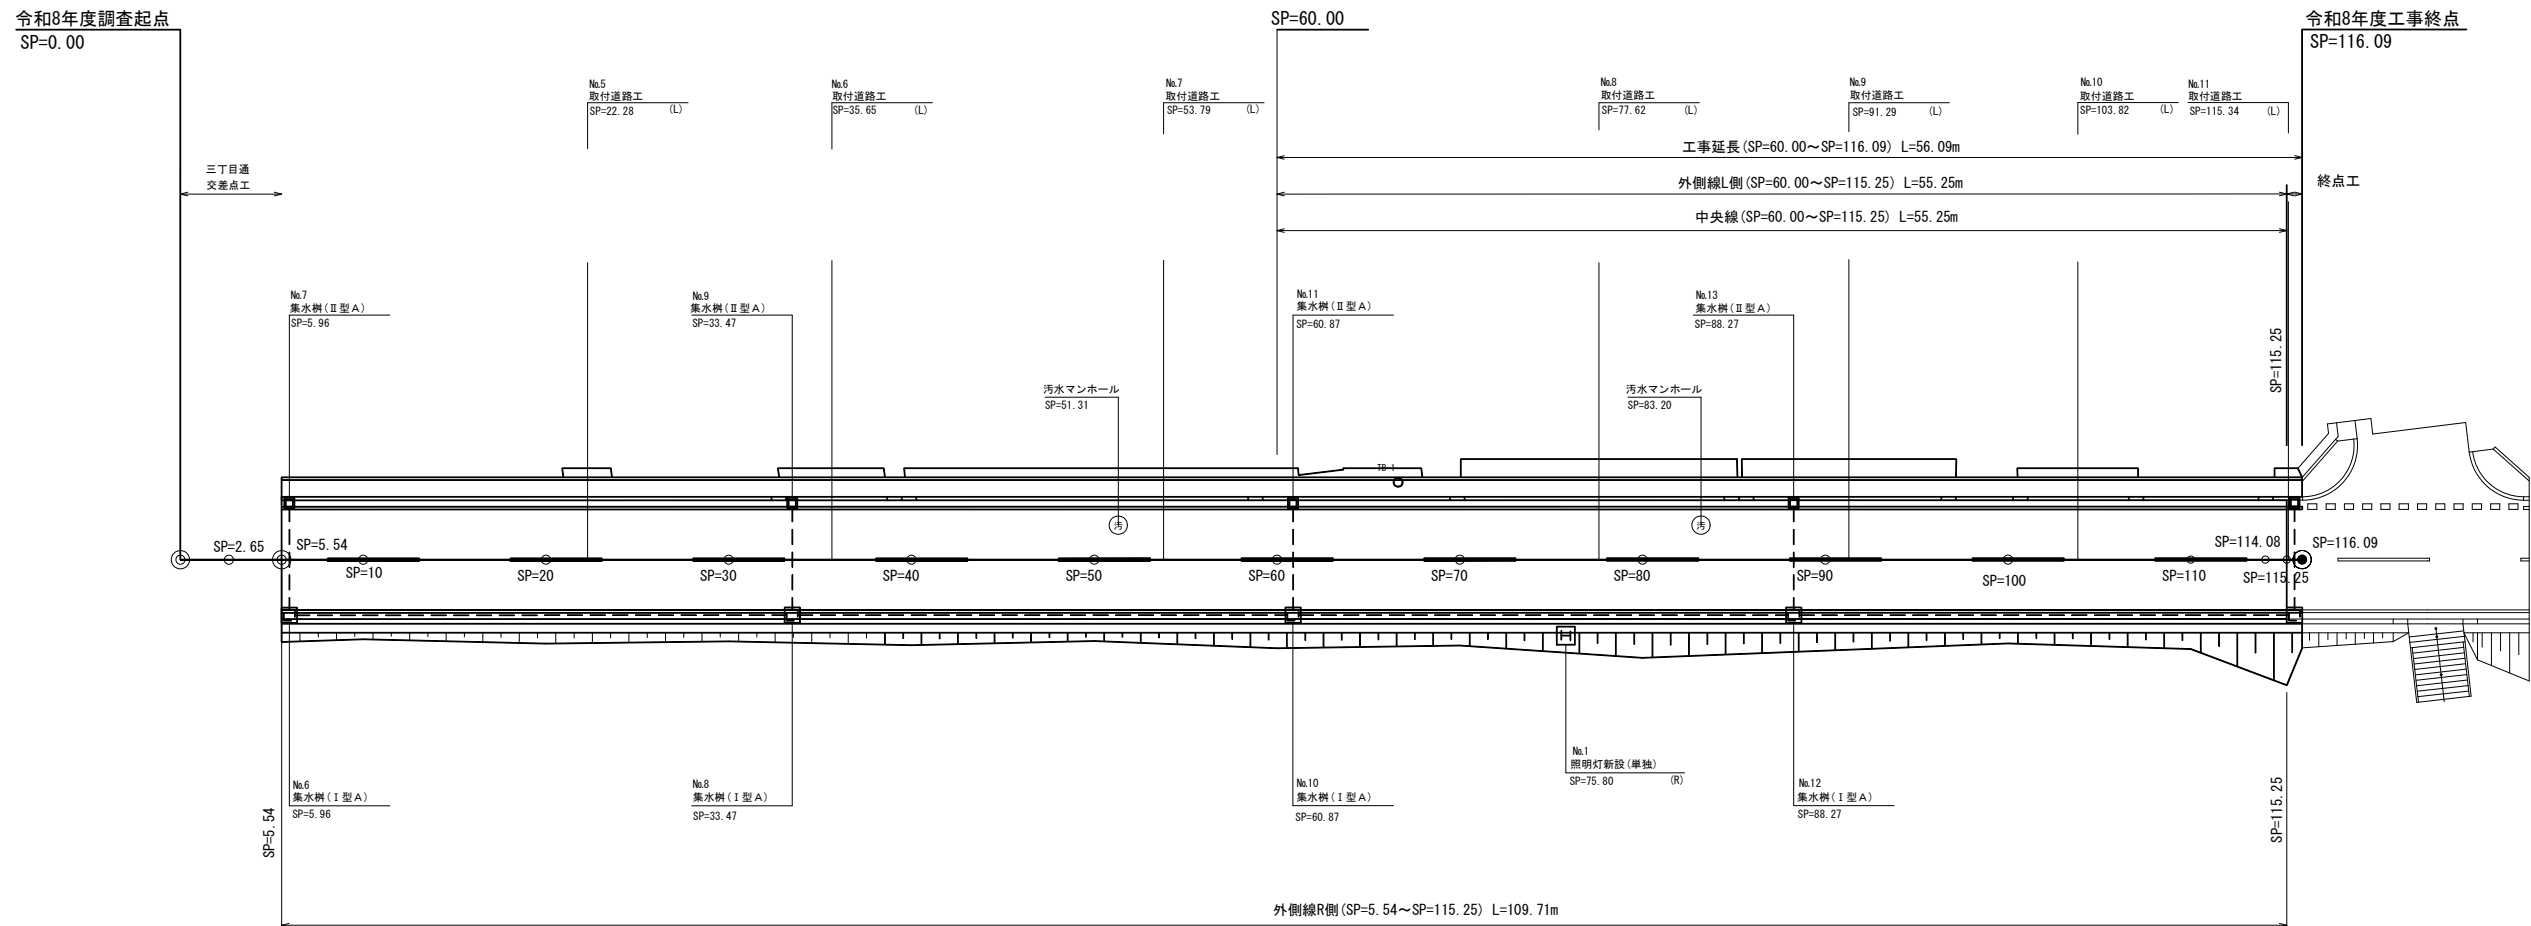

街灯


S=1:50

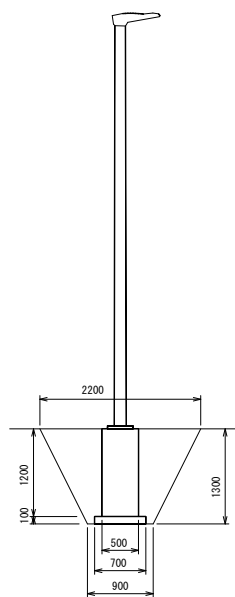

年 度	令和 8 年 度		
路 線 名	白 樺 通		
工 事 名	白樺通整備工事		
図 面 名	作 工 模 式 図		
縮 尺	S=1:200	図面番号	7 / 17
設計年月日	令和 8 年 7 月		
河 西 郡 芽 室 町			

平面図

S=1:500

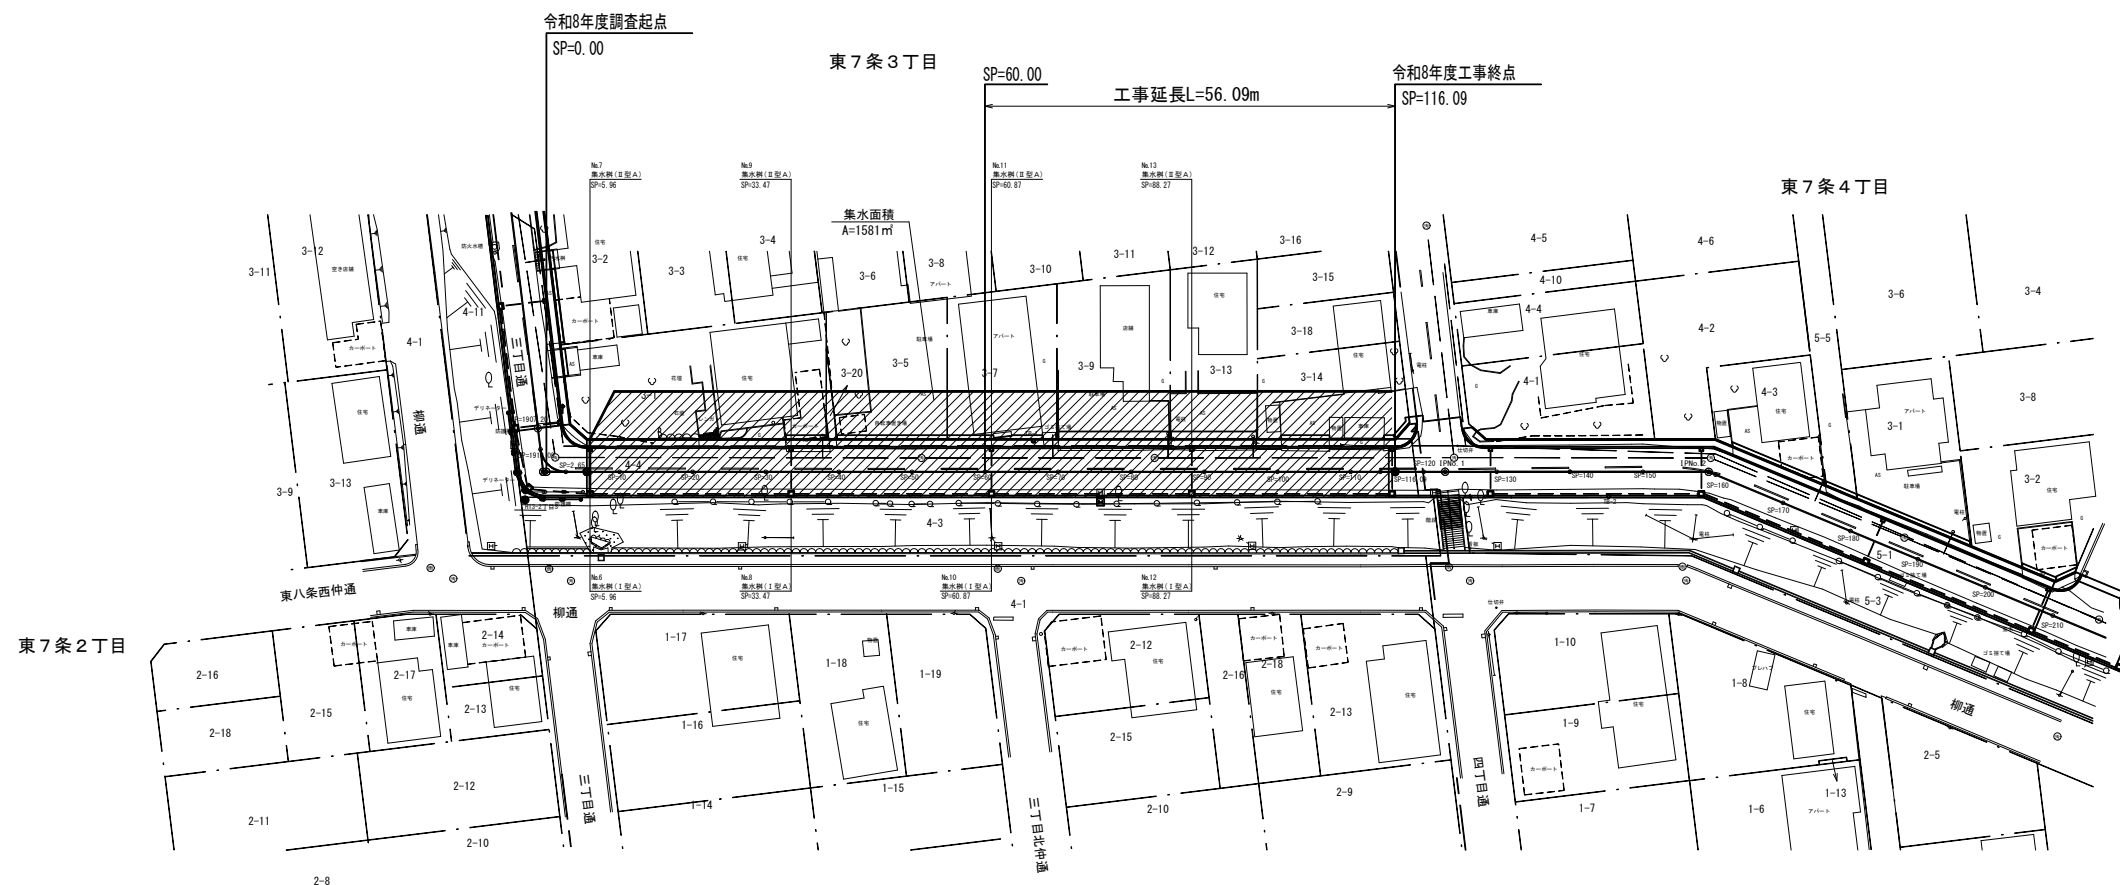


点 名	X	Y	備 考
H13-2丁目3	-120100.758	-97198.036	
10A23	-119659.334	-97021.744	
TB-1	-120030.959	-97203.474	
TB-2	-119952.634	-97192.939	
TB-3	-119875.038	-97162.514	
TB-4	-119830.765	-97136.749	
TB-5	-119789.180	-97076.022	
TB-6	-119738.809	-97007.251	

世界測地系(測地成果2011)

縦断図

V=1 : 100
H=1 : 500

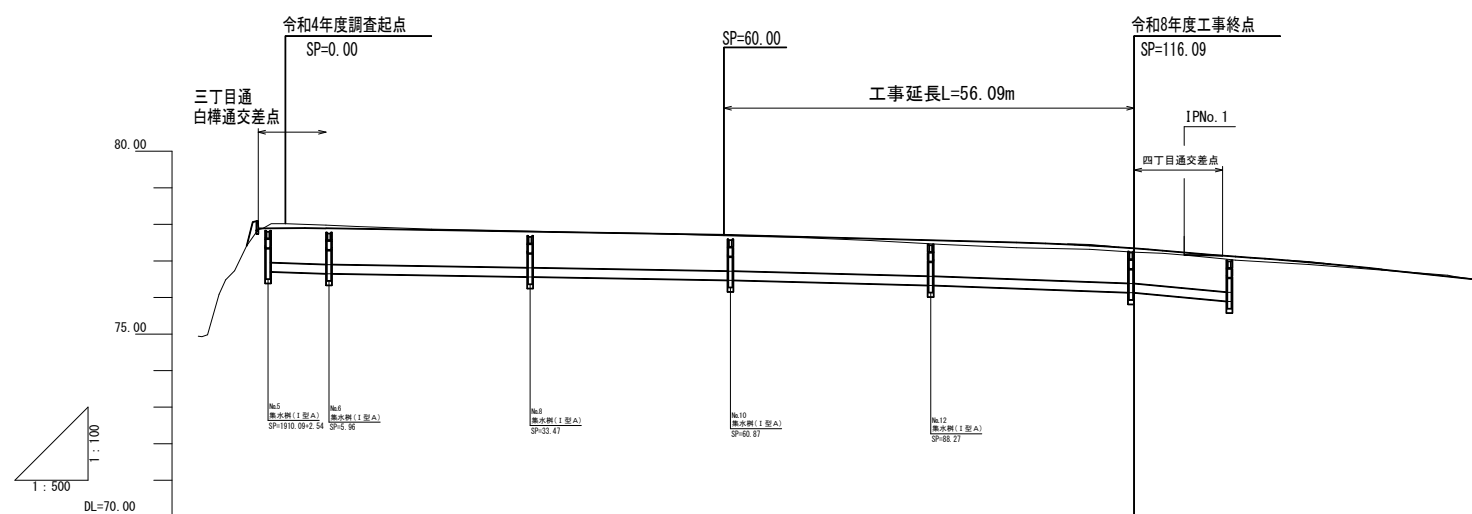

流出量計算式

$$Q = 1 / (3.6 \times 10^6) * C * I * A$$

Q:雨水流出量(m³/sec)

C: 流出係数(市街=0.75)

I:降雨強度(mm/h)

A:集水面積 (m³)

到達時間が短いことから、降雨強度は60mm/hとする。

$$Q = 1 / (3.6 \times 10^6) \times 0.75 \times 60 \times 1581 \times 1.2$$

$$= 0.024 \text{ (m}^3\text{/sec)}$$

上流分0.007m³/secを加え、0.031m³/sec

φ250 0.637% 最大0.066m3/sec . . . OK

φ250 0.334% 最大0.048m³/sec . . . OK

φ250 0.336% 最大0.048m³/sec . . . OK

φ250 0.522% 最大0.060m3/sec . . . OK

φ 250 0.746% 最大0.072m³/sec . . . OK

—特記事項—



※区間内に水道管、污水管が埋設している為、作業時には注意すること。

※集水桝No.1からNo.5までは三丁目通を参照すること。

測 点	地 盤 高	勾 配	管 底 高 (EL)	施工基面高 (FH)	土 被 り	
0.00	78.02	$i = -0.637\%$ $L = 7.85m$ $i = -0.334\%$ $L = 26.91m$ $i = -0.336\%$ $L = 26.80m$ $i = -0.522\%$ $L = 26.80m$ $i = -0.746\%$ $L = 26.80m$	76.70	77.90		
2.65	78.00		76.65	77.89	77.89	
5.54	77.98		76.87	77.94	77.88	0.92
10.00	77.94		76.56	77.87	77.84	0.92
20.00	77.87		76.83	77.78	77.81	0.92
30.00	77.83		77.75	77.69	77.71	0.92
40.00	77.78		77.64	77.66	77.66	0.92
50.00	77.75		77.56	77.61	77.61	0.92
60.00	77.69		77.45	77.55	77.55	0.92
70.00	77.64		77.36	77.50	77.50	0.94
80.00	77.56		77.32	77.42	77.42	0.93
90.00	77.45		77.24	77.34	77.34	0.89
100.00	77.36		77.16	77.28	77.28	
110.00	77.32		77.12	77.14	77.12	
120.00	77.21		76.90	76.96	76.96	
128.21	77.06		76.75	76.77	76.77	
130.00	77.02	76.57	76.58	76.55		
140.00	76.90					
150.00	76.75					
158.90	76.61					
160.00						


年 度	令 和 8 年 度		
路 線 名	白 樺 通		
工 事 名	白樺通整備工事		
図 面 名	排 水 縦 平 面 図		
縮 尺	図 示	図面番号	8
設計年月日	令 和 8 年 7 月		
河 西 郡 芽 室 町			

排水平面図

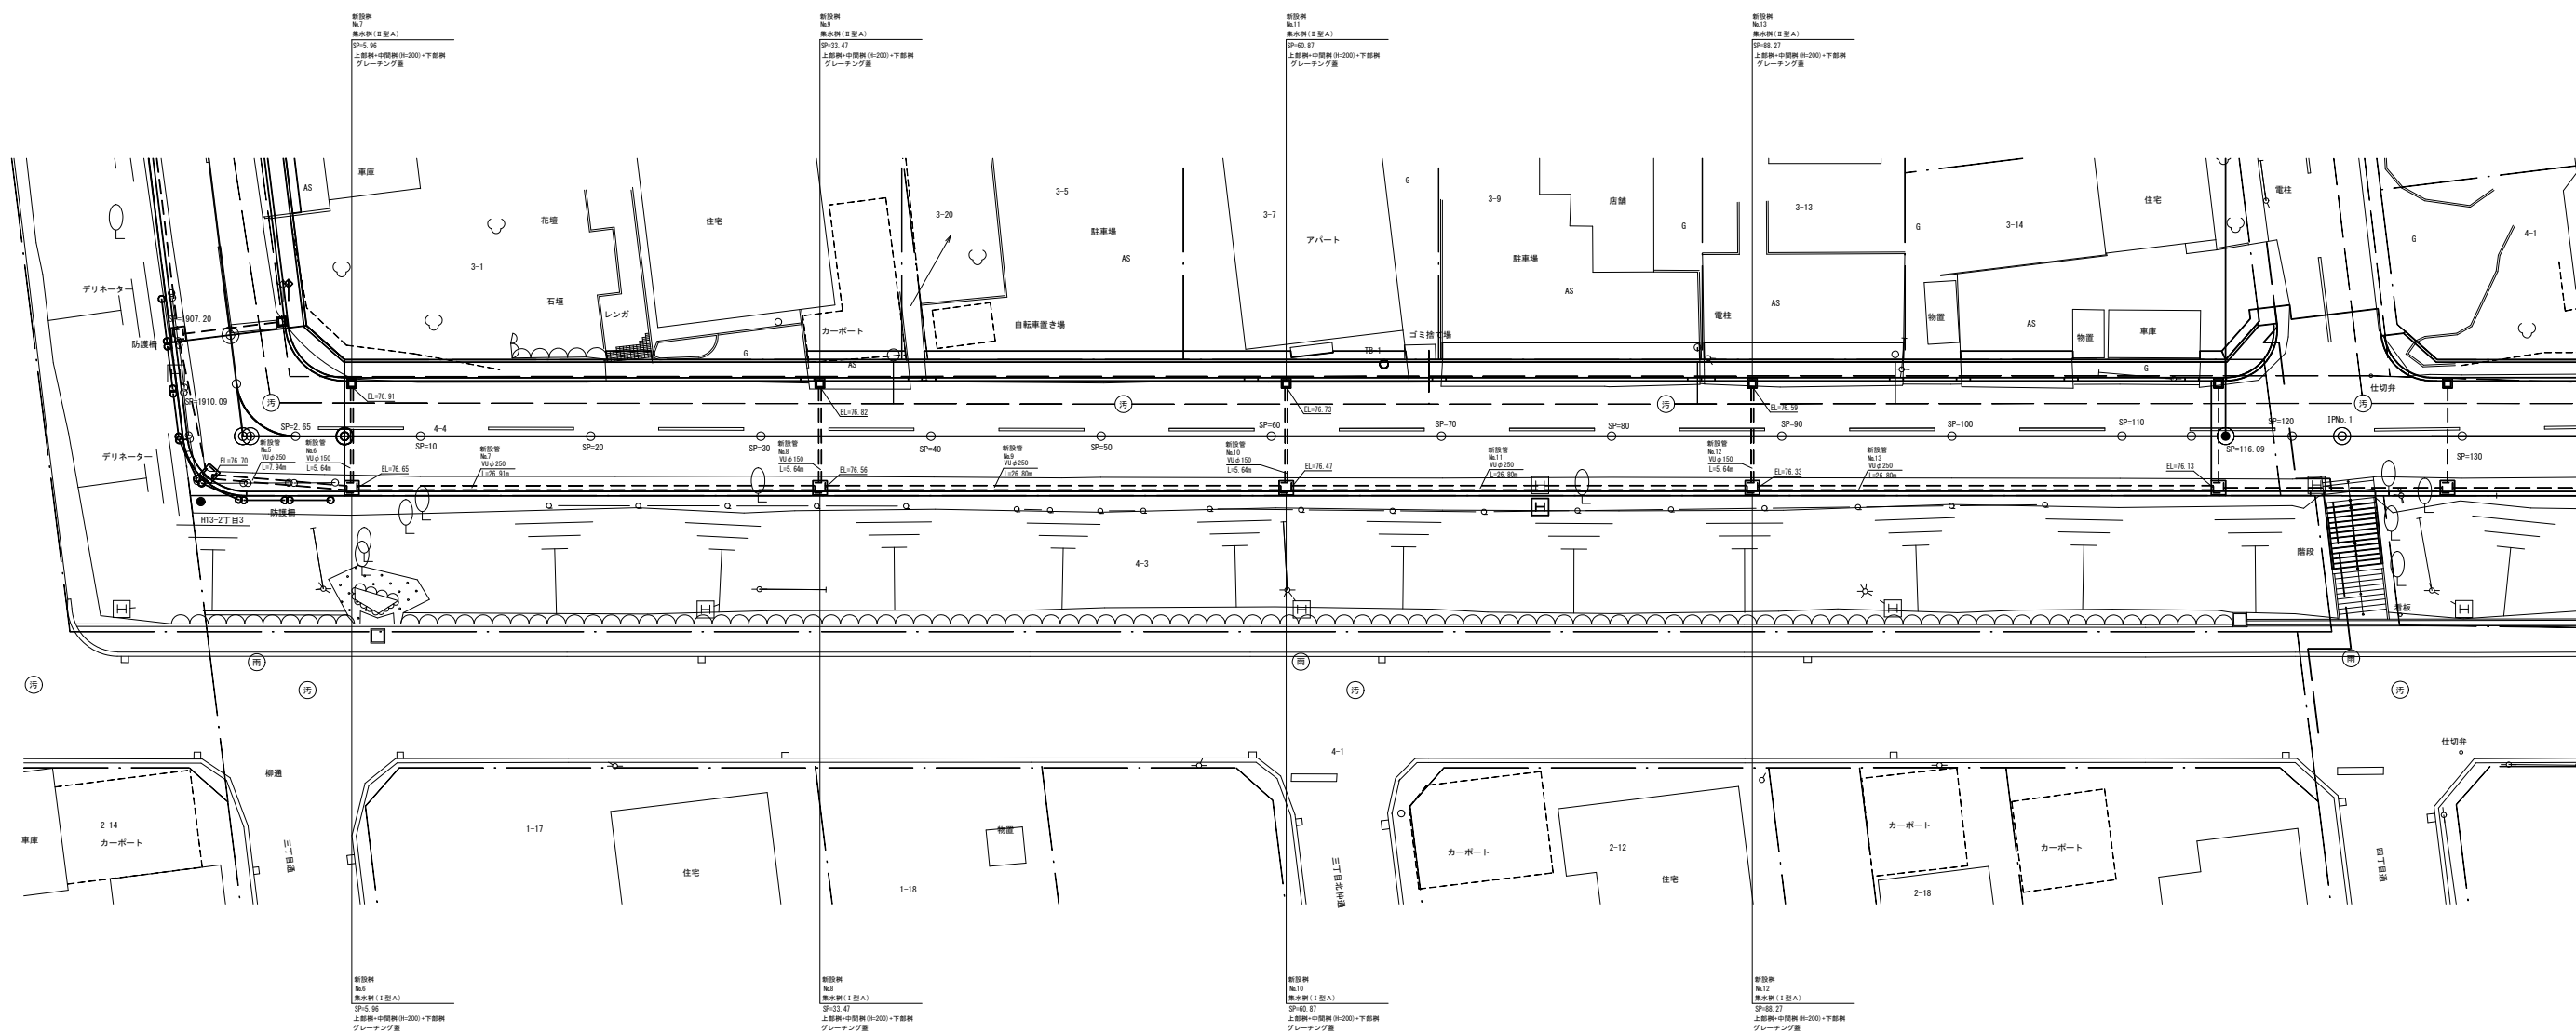

年 度	令和 8 年 度		
路 線 名	白 樺 通		
工 事 名	白樺通整備工事		
図 面 名	排 水 平 面 図		
縮 尺	S=1:200	図面番号	9 / 17
設計年月日	令和 8 年 7 月		
	河 西 郡 芽 室 町		


断面図
S=1:50

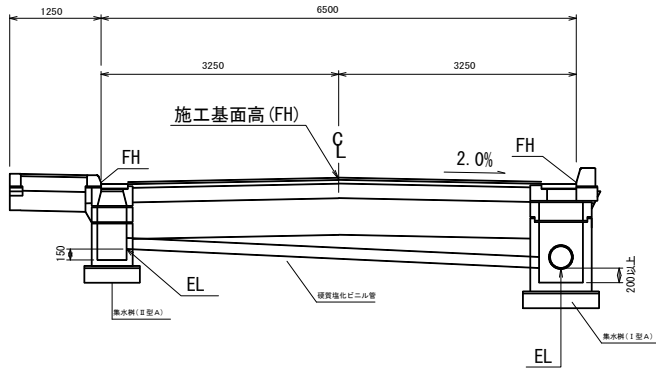


I 型 A 樹 詳 細 図

S=1:30


平 面 図



A-A断面




B-B断面




II 型 A 樹 詳 細 図

S=1:20

平 面 図



A - A 断 面

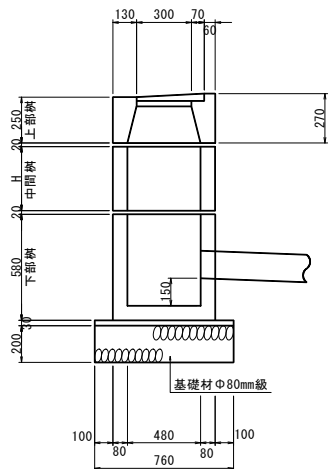


新 設 樹 一 覧 表

No.	L/R	SP	種 別	中間樹 (mm)	FH	EL	摘 要
6	R	5.96	I 型 A	200	77.82	76.65	
7	L	5.96	II 型 A	200	77.82	76.91	
8	R	33.47	I 型 A	200	77.73	76.56	
9	L	33.47	II 型 A	200	77.73	76.82	
10	R	60.87	I 型 A	200	77.64	76.47	
11	L	60.87	II 型 A	200	77.64	76.73	
12	R	88.27	I 型 A	200	77.50	76.33	
13	L	88.27	II 型 A	200	77.50	76.59	


硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管

S=1:20

受口付



直管



※硬質塩化ビニル管は1本当たり4.00mとする。

接続部以外の本体部分は同形状である。
直管は継手、接着剤。接着受口は接着剤、ゴム輪受口は滑材がそれぞれ必要。
また受口部分は本体より大きくなる事から、樹と接続する場合は受口を切る等の加工が必要となる。

※継手を使用する場合、数量は管延長/1本当たり延長(切り上げ)-1とする。

※樹との接続にはモルタル等の接合剤を使用する。

年 度	令 和 8 年 度
路 線 名	白 樺 通
工 事 名	白樺通整備工事
図 面 名	排 水 詳 細 図
縮 尺	図 示 図面番号 10 / 17
設計年月日	令 和 8 年 7 月
河 西 郡 芽 室 町	


150 步道側切深×注勾配 步道側掘削幅 井道側掘削幅 150

汚水人孔斜壁取替標準図


S=1:20

人孔部材詳細図


斜壁取替詳細図（斜壁→斜壁）

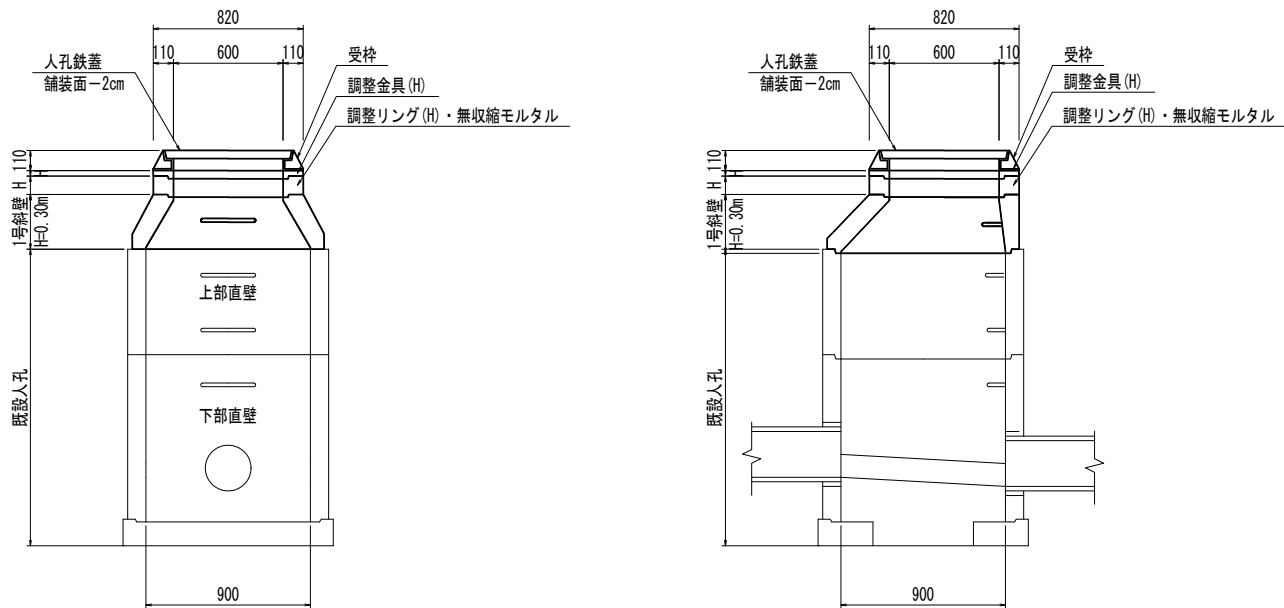



1号斜壁





1号スラブ




調整リング




H=0.05m



斜壁取替詳細図（斜壁→スラブ）

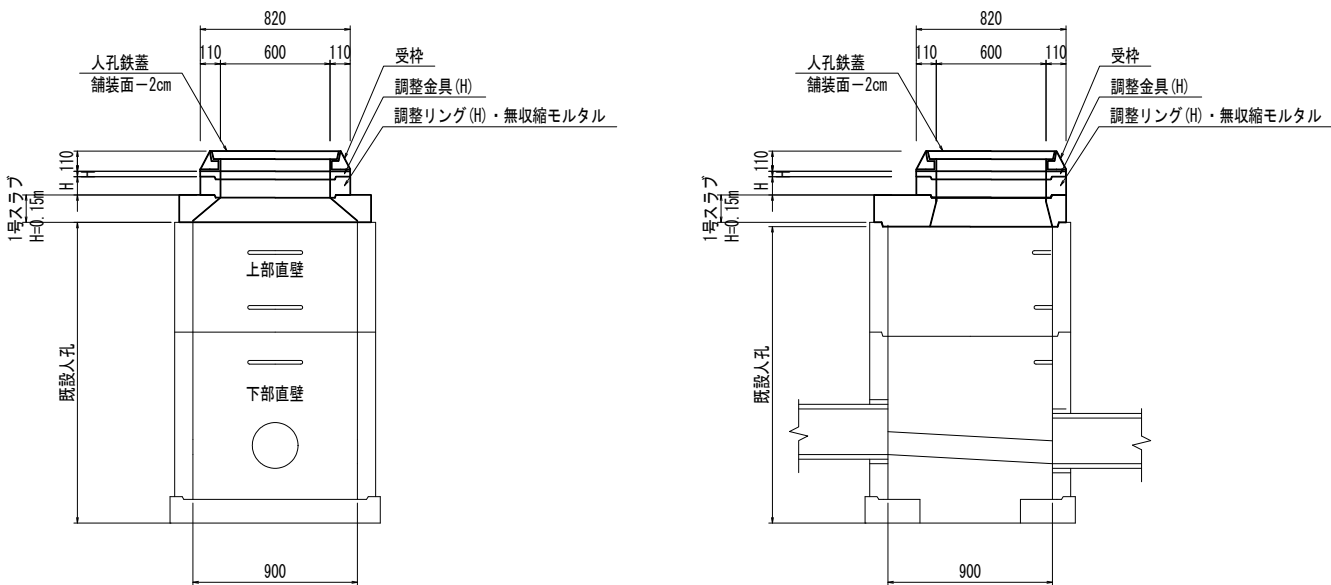


1号斜壁

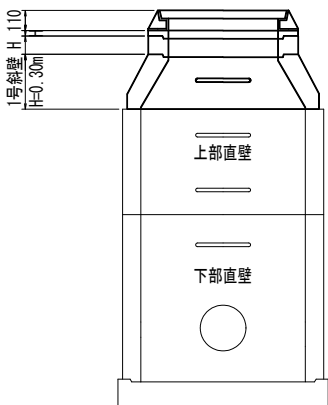

既設人孔詳細図

マンホール偏芯型

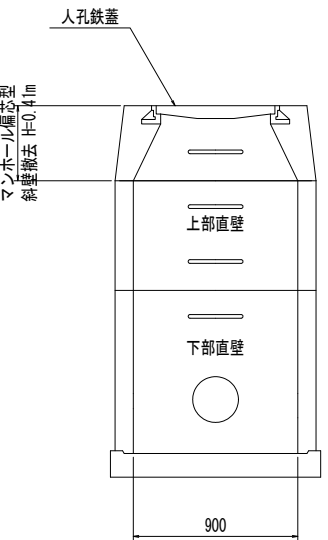


マンホール偏芯型 斜壁取替一覧表

測点	調整高	斜 壁	スラブ	調整リング		受枠・蓋	無収縮モルタル	備考
		H=0.30	H=0.15	H=0.05	H=0.10			
51.31	-0.03		1		1	1	0.02	0.41-0.03-0.15-0.10-0.11-0.02
83.20	-0.02		1		1	1	0.03	0.41-0.02-0.15-0.10-0.11-0.03





年 度	令 和 8 年 度
路 線 名	白 樺 通
工 事 名	白樺通整備工事
図 面 名	汚水人孔斜壁取替標準図
縮 尺	図 示 図面番号 12 / 17
設計年月日	令 和 8 年 7 月
河 西 郡 芽 室 町	

緑石配置図




令和8年度調査起点
SP=0.00

令和8年度工事終点
SP=116.09

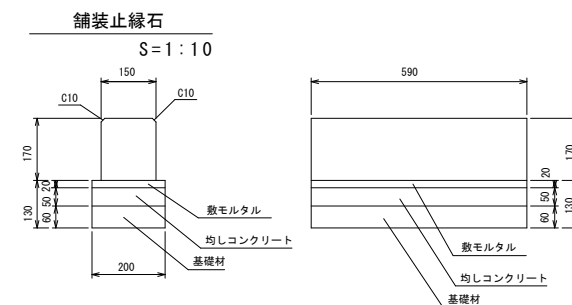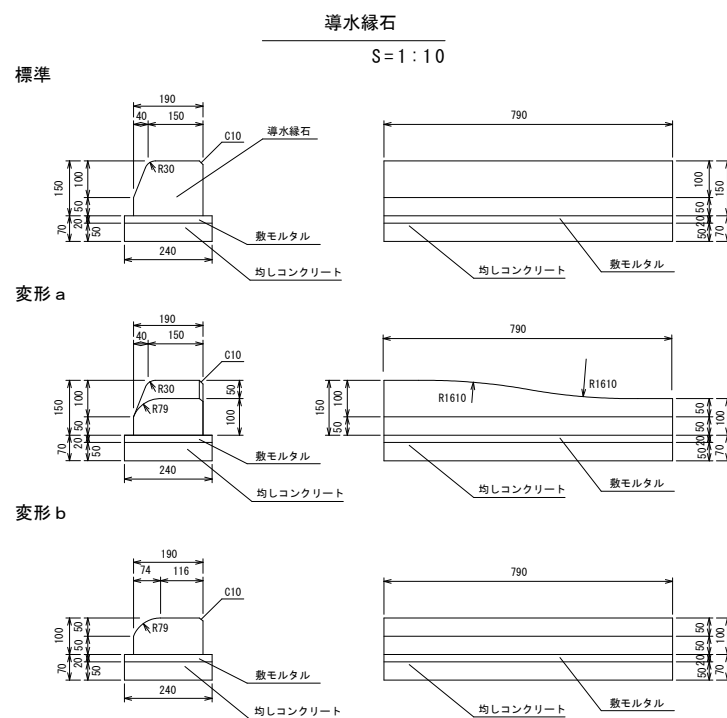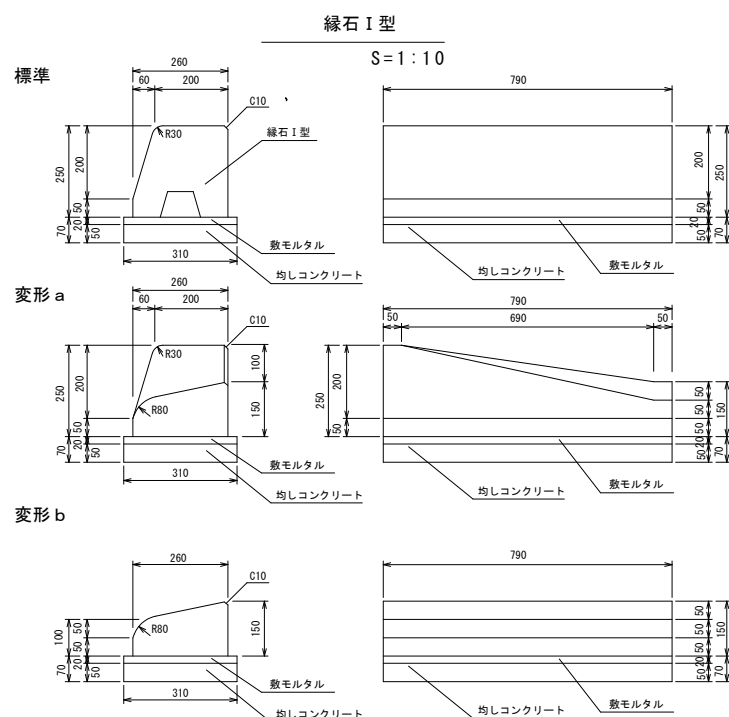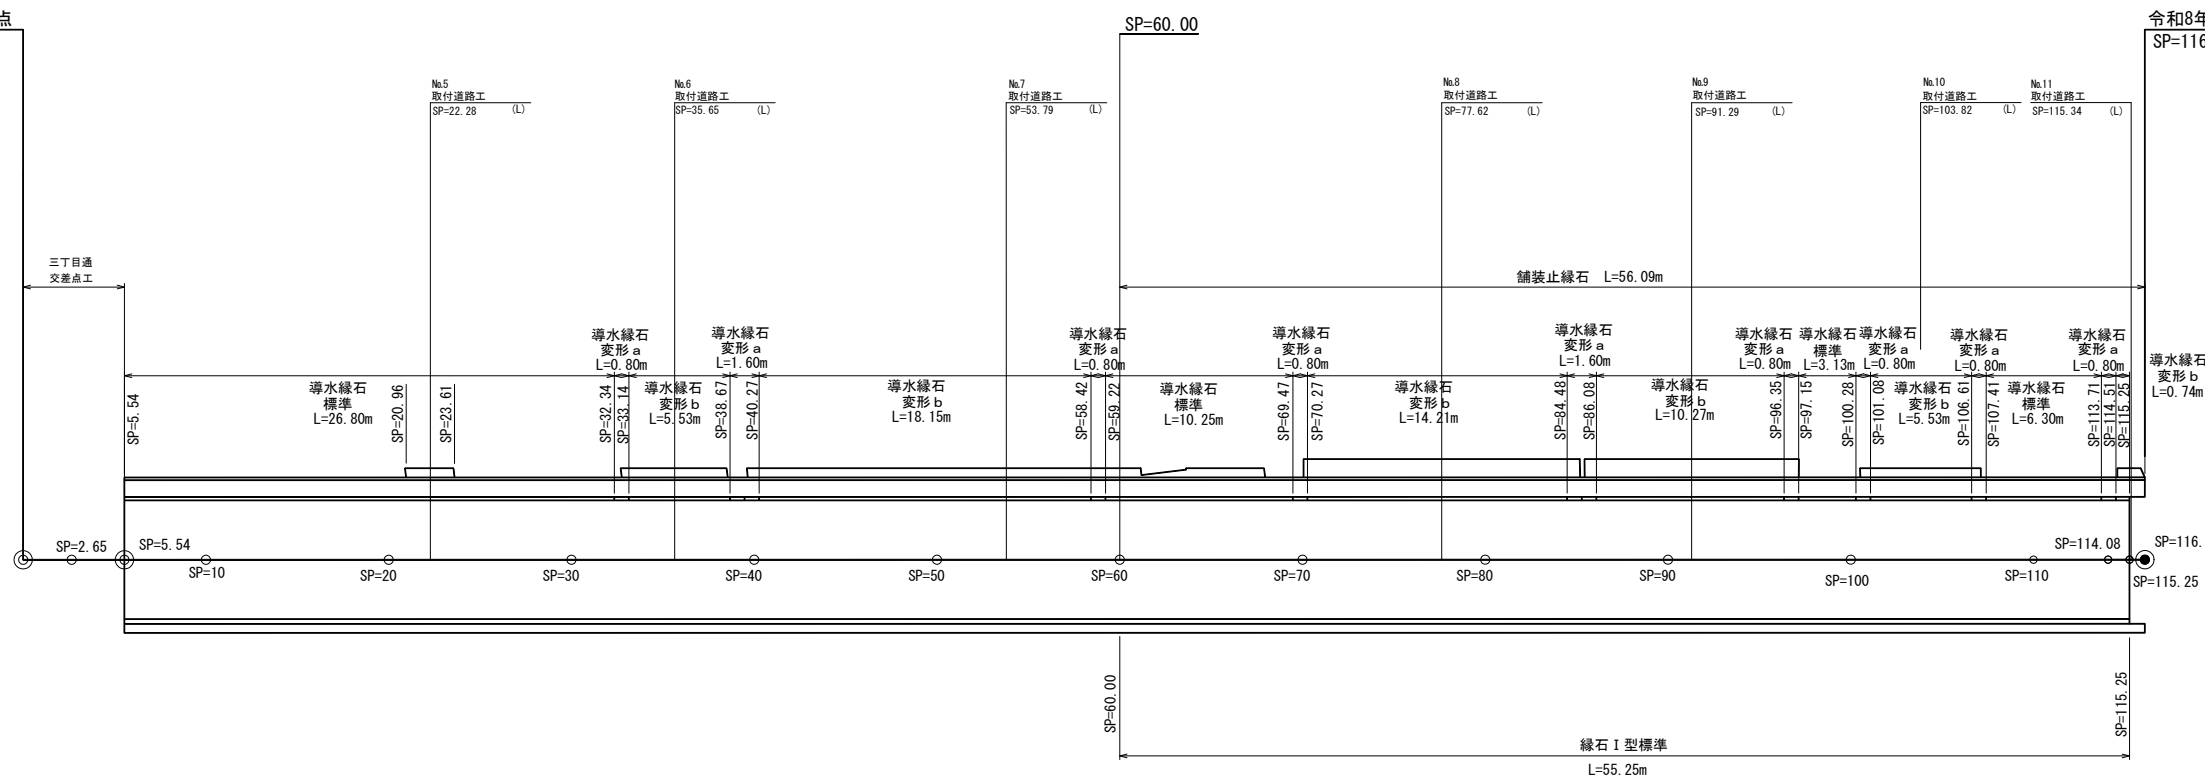


年 度	令和 8 年 度		
路 線 名	白 樺 通		
工 事 名	白樺通整備工事		
図 面 名	緑 石 配 置 図		
縮 尺	S=1:200	図面番号	13 / 17
設計年月日	令和 8 年 7 月		
河 西 郡 芽 室 町			


構造物撤去算出図

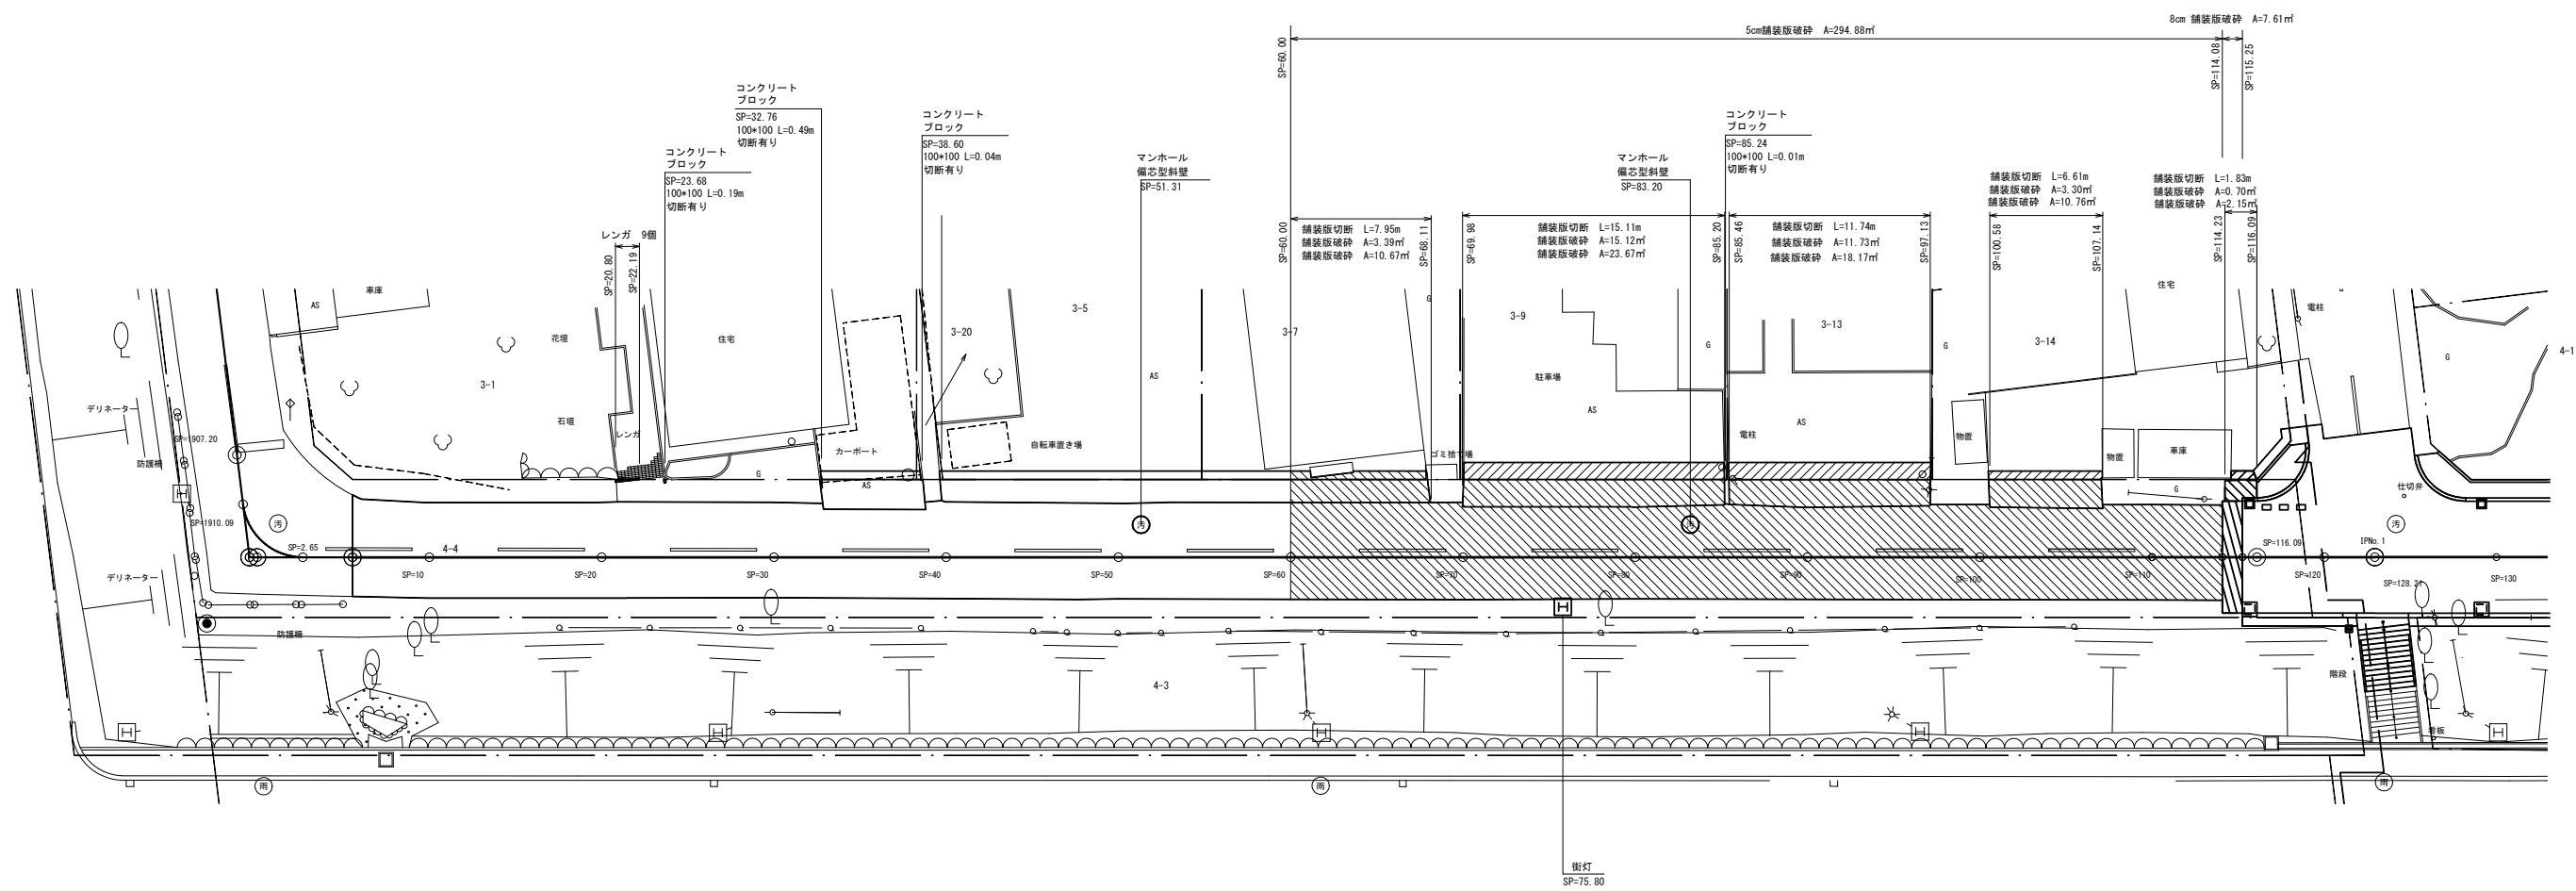


コンクリートブロック
S=1:10




マンホール偏芯型斜壁
S=1:20



偏芯型斜壁 蓋(鉄鉄)
S=1:20




街灯
S=1:50

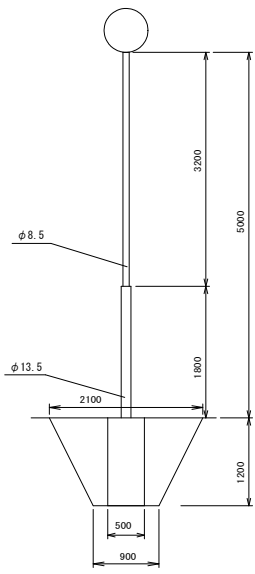


年 度	令和 8 年 度		
路 線 名	白 樺 通		
工 事 名	白樺通整備工事		
図 面 名	構 造 物 撤 去 算 出 図		
縮 尺	S=1:200	図面番号	14 / 17
設計年月日	令和 8 年 7 月		
河 西 郡 芽 室 町			

支障物件位置図

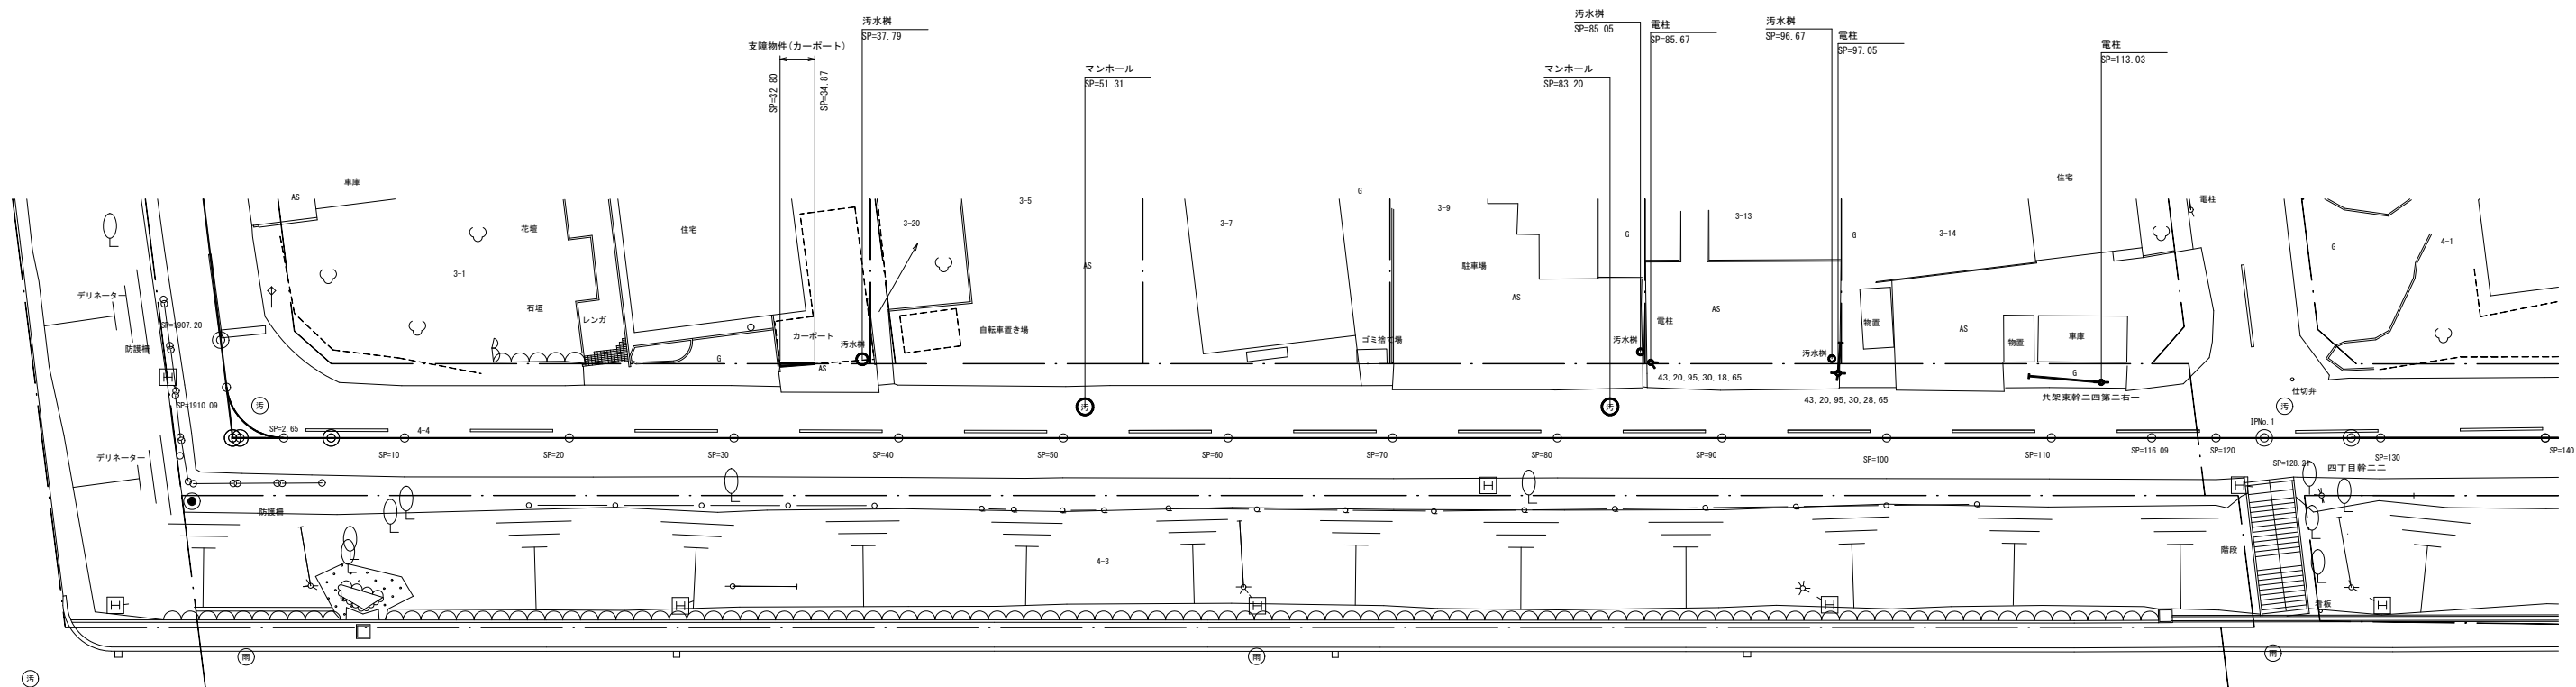


年 度	令和 8 年 度		
路 線 名	白 樺 通		
工 事 名	白樺通整備工事		
図 面 名	支 障 物 件 位 置 図		
縮 尺	S=1:200	図面番号	15 / 17
設計年月日	令和 8 年 7 月		
河 西 郡 芽 室 町			


LED道路照明灯姿図 S=1:30
(水銀灯250W相当品)

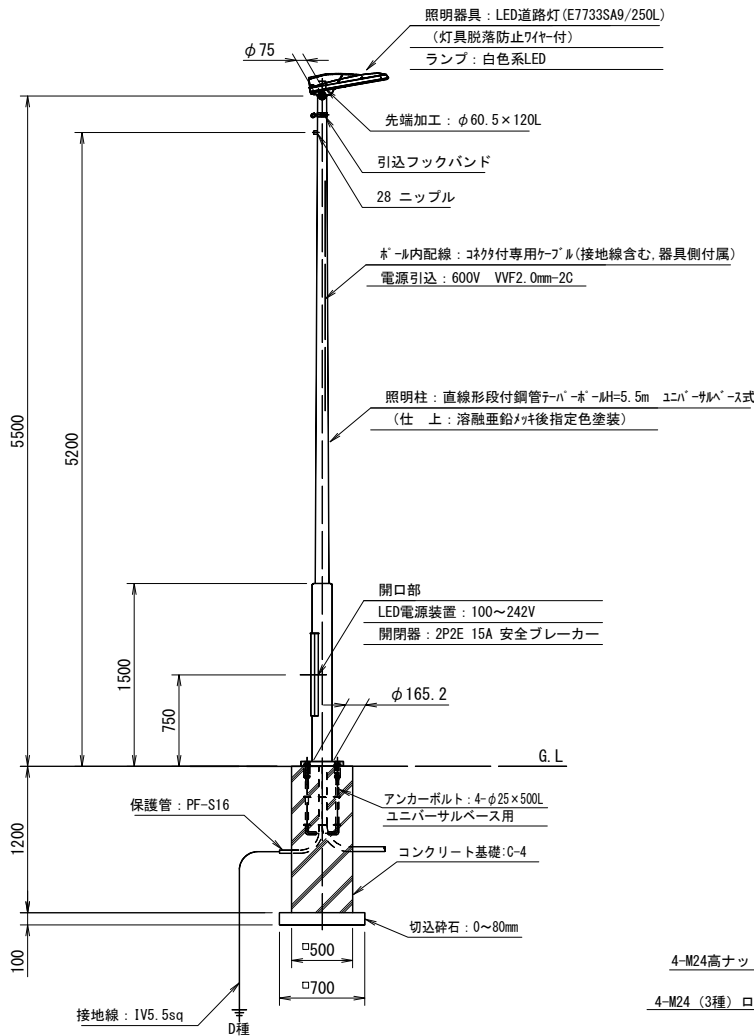


ベースプレート詳細図 S=1:10

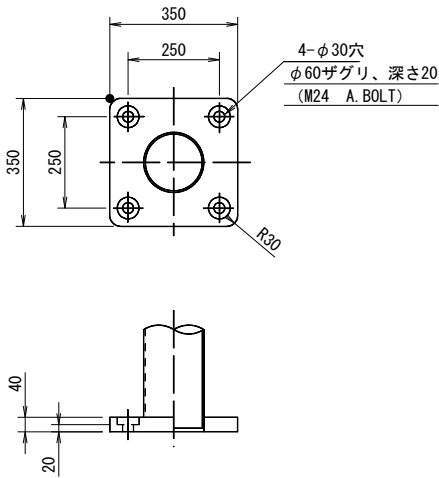


アンカーボルト詳細図 S=1:6

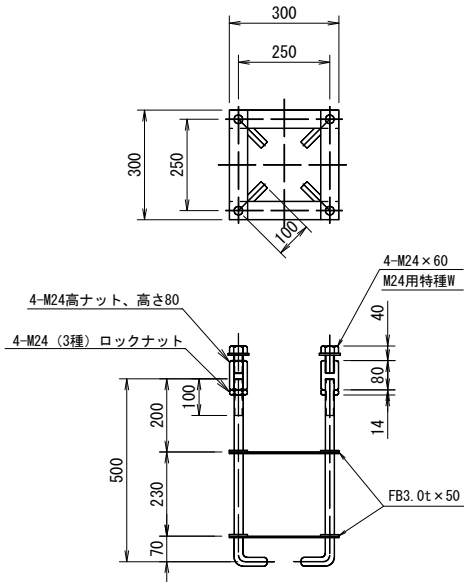

照明器具詳細図 S=1:6
(参考図)

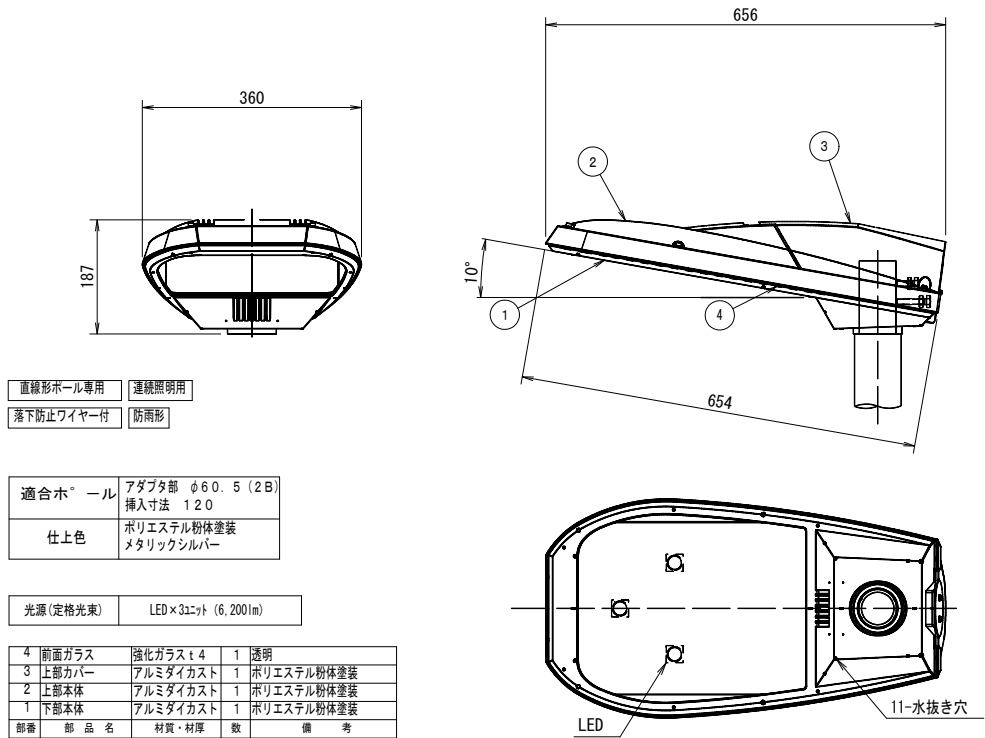


ポール銘板 S=1:2



- 注記) 1. 銘板の材質は真鍮とし、板厚は0.5とする。
2. 銘板の地はモスグリーン色、文字枠及び□は、浮き出し銀色とする。
3. 表示文字は指定とする。

電源装置詳細図 S=1:5
(参考図)

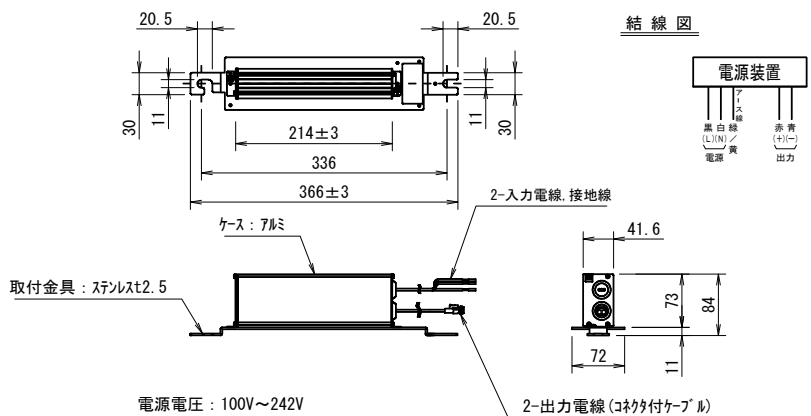



結線図




年度	令和8年度
路線名	白樺通
工事名	白樺通整備工事
図面名	照明灯詳細図(参考図)1
縮尺	図示
図面番号	16/17
設計年月日	令和8年7月
河	西
郡	芽室町

電柱共架式LED照明灯姿図 S=1:10

[溶融亜鉛メッキ後指定色仕様](水銀灯250W相当品)

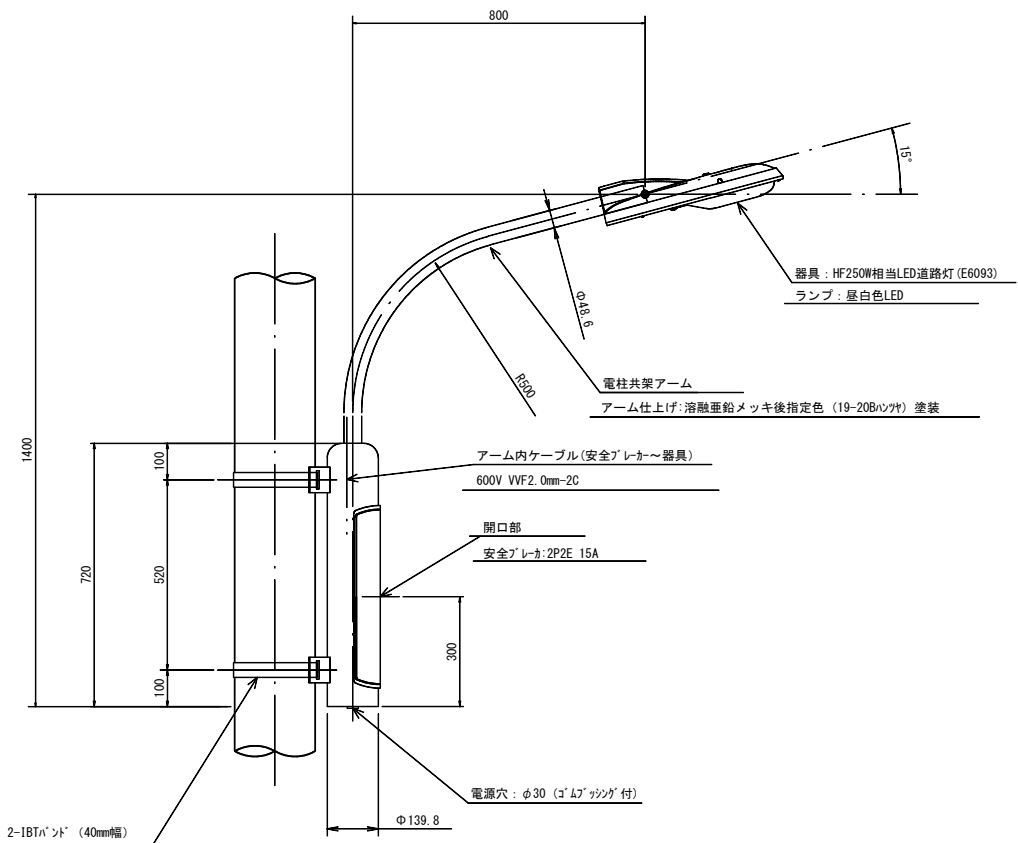


アーム先端加工詳細(落下防止)

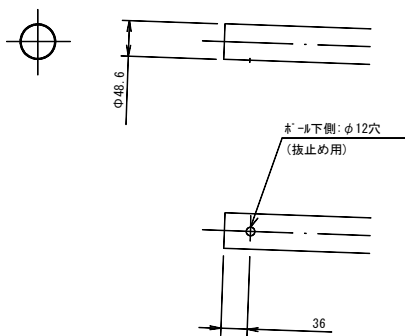

LED照明器具詳細図 S=1:4

(参考図 水銀灯250W相当 60VA)

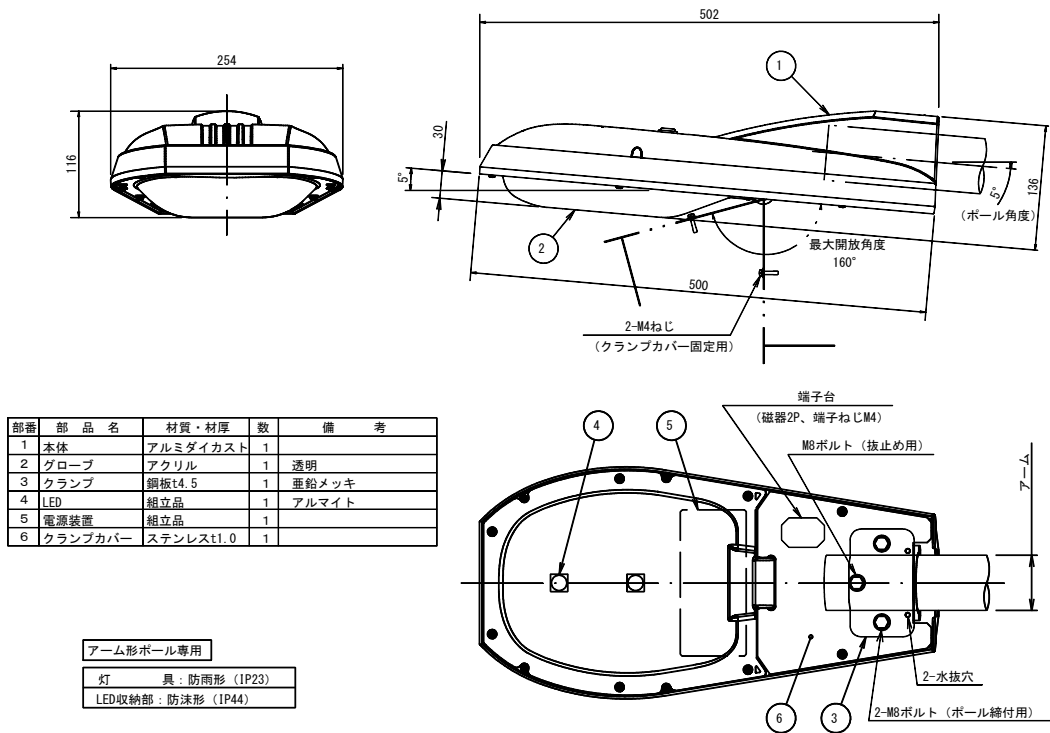

部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考
1	本体	アルミダイカスト	1	
2	グローブ	アクリル	1	透明
3	クランプ	鋼板t4.5	1	亜鉛メッキ
4	LED	組立品	1	アルマイト
5	電源装置	組立品	1	
6	クランプカバー	ステンレスt1.0	1	

アーム形ポール専用

灯 具:防雨形 (IP23)
LED収納部:防沫形 (IP44)

光源色	5000K (昼白色) 相当
定格光束	6300lm
適合アーム	φ34.0
注1	φ48.6
仕上色	φ60.5
メタリックシルバー	サテン調


注1、器具は、上記の3種類のアームサイズに対応可能なこと

電力会社申請入力容量	56VA
------------	------

特性表

入力電圧 (V)	入力電力 (W)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	周波数 (Hz)
100	52.8	0.533	53.3	50/60
200	51.9	0.268	53.6	
242	52.2	0.228	55.2	

ポール銘板 S=1:2



- 注記) 1. 銘板の材質は真鍮とし、板厚は0.5とする。
2. 銘板の地はモスグリーン色、文字枠及び□は、浮き出し銀色とする。
3. 表示文字は指定とする。

年 度	令 和 8 年 度
路 線 名	白 樺 通
工 事 名	白樺通整備工事
図 面 名	照明灯詳細図(参考図)2
縮 尺	図 示 図面番号 17 / 17
設計年月日	令 和 8 年 7 月
	河 西 郡 芽 室 町