

単 独

2026年度施行

見積用

東八条本通配水管布設換工事その2 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

芽室町

工 事 概 要 書

1 工事箇所

東八条本通

2 工事内容

配水本管布設換

GX ϕ 1 0 0 L = 1 3 3 . 6 5 m

GX ϕ 7 5 L = 8 . 2 4 m

VWP ϕ 7 5 L = 4 . 1 6 m

合計 L = 1 4 6 . 0 5 m

工事位置図



特記仕様書

1 適用

当該工事の設計図書は『芽室町土木関係工事等積算要領』に基づき作成している。

適用工種区分は、開削工事及び小口径推進工事等とする。

本特記仕様書に定めのない事項については、北海道建設部土木工事共通仕様書の規定、水道工事標準仕様書(以下、共通仕様書という)によるものとするが、本特記仕様書と内容が相違する事項については、本特記仕様書によらなければならない。

1.1 土木工事積算基準

本工事の設計図書は、水道事業実務必携、芽室町土木関係工事等積算要領等に基づき作成している。特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定める標準工法・標準機種で積算している。ただし、これは、請負人の任意施工を拘束するものではない。また、現場条件に著しく相違がある場合等については、必要に応じて設計変更する。

2 工事計画

2.1 一般

工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を工事監督員に提出しなければならない。

2.2 施工計画

施工計画書には、原則、次の事項を記載しなければならない。また、工事監督員が記載された事項以外の内容について補足を求めた場合には、追記するものとする。工事完成時には、実施内容を朱書きし、計画と実施を対比させ提出しなければならない。

- ① 工事概要
- ② 工程表
- ③ 現場組織表（施工体系図を含む）
- ④ 主要資材
- ⑤ 施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む）
- ⑥ 施工管理計画（工事監督員の立会、段階確認の内容及び時期、品質、出来形、写真管理等含む）
- ⑦ 緊急時の体制及び対応
- ⑧ 安全管理（安全訓練等の実施計画を含む）
- ⑨ 交通管理
- ⑩ 環境対策
- ⑪ 現場作業環境の整備
- ⑫ 建設副産物の適正処理計画
- ⑬ 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画
- ⑭ 社内検査
- ⑮ その他仕様書に規定する事項、工事監督員の要求する事項、請負人が必要とする事項

2.3 工事工程に対する条件

本工事箇所一般道路上での作業となるため施工時期等については工事監督員と協議すること。

2.4 施工管理

施工管理に関する出来形管理基準及び品質管理基準等は共通仕様書に準じるものとし、これによらない場合については、工事監督員と協議しなければならない。

3 資材

3.1 使用資材

工事により使用する資材については、品質規格証明書等にて適宜確認し、結果を報告するものとし、不良品を使用することのないよう最善の注意を払わなければならない。なお、品質規格証明書等が必要な資材については、JIS、JWWA、JDPA、規格品以外のものとする。

3.2 残土処理及び採取土

工事により発生する残土については、監督員が指定する下記のストックヤードに運搬・敷均しするものとし、適正に保管しなければならない。また、採取土については、監督員が指定する下記のストックヤード等とする。

(1) 残土:美生川左岸(芽室町芽室南6線23番地8)

(2)

3.3 再生アスファルト混合物の使用

当該工事における再生アスファルト混合物の使用については、次のとおりとする。しかし、施工適期に実施できない場合は別途協議する。

再生細粒度アスファルト混合物：表層

4 用地

4.1 工事用地

1. 工事に伴い道路敷地と接する用地の境界において、土地所有者との紛争を防止するため、工事着手前に土地所有者毎に施工箇所の確認をしなければならない。
なお、境界杭に影響の無い工事（例 用地境界まで明らかに改良しない工事）、先発工事により調査済みである工事（例 同一年における改良工事後の舗装工事）については、これを省略できるものとする。
2. 工事に伴い所有境界の石杭が支障となる際は、所有者又は代理人等の立会を求め石杭の控えを設置し、一時撤去の承諾を得なければならない。工事終了後には速やかに所有者又は代理人等の立会のもと石杭を埋設するものとする。また、状況等について写真撮影、打合せ簿作成等を行いトラブルのないよう最善の注意を払わなければならない。
3. 工事の施工上必要な土地等を第三者から借用等したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないよう努めなければならない。
なお、請負人は、これに生じる負担と責任を持つものとする。

4.2 支障物件

1. 工事着手前に電柱・電話柱等及び地下埋設物の調査を行い、工事に支障となる物件については、各管理者と移設等の措置又は保安対策等の措置の協議を行わなければならない。
2. 工事に伴い予期しない支障埋設物・埋設物等が確認された際は、速やかに工事監督員に報告し協議しなければならない。

5 安全衛生管理

5.1 安全管理

1. 施工に当たって、所轄警察署・消防署等公共機関と打合せを行うとともに、申請等が必要となる際は速やかに行わなければならない。
2. 常に交通法規を遵守し歩行者や車両等に十分配慮しなければならない。
3. 安全・訓練等の実施に当たっては、労働安全衛生法等に基づき行う日々の安全教育等を行い万全を期さなければならない。
4. ガソリン、塗料等の可燃物の周辺では火気の使用を禁止し、周辺の整理に努めなければならない。
5. 施工箇所の安全施設については、各関係機関と協議し設置すること。

6 建設リサイクル法に係る工事について

6.1 一般

1. 建設リサイクル法において分別解体等の実施が義務付けられる一定規模以上の工事については適正な処置を行い資料の作成及び工事を実施しなければならない。
2. 建設リサイクル法に係る特定建設資材(コンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート)を用いた工作物等の解体においては、「建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律施行規則」に定められた方法により分別解体等を行うこと。
分別解体等を実施する者(下請含む)は、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび、土工工事業に係る第3条第1項の許可を受けた者か、解体工事業登録を受けた者が施工すること。また、解体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は、分別解体等を実施する場合において解体工事業に係る登録等に関する省令に定められた解体工事業登録票を掲示し、解体工事登録者が選任した建設リサイクル法に規定される技術管理者に、その分別解体等を監督させなければならない。
3. 分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、発生木材、アスファルトコンクリート塊)は、再資源化すること。また、芽室町と再資源化等に要する費用、解体に要する費用等について協議するものとし、契約締結前に別記を添付した協議書を工事監督員と協議のうえ総務課契約管財係に提出すること。また、変更が生じた際は工事監督員と協議すること。
4. 当該工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合または、中間処理場に搬出される場合でも、減量化・リサイクル等による残さ等が発生し、最終処分場に搬出される場合は、循環税が課税されるので適正に処理すること。

7 提出図書

7.1 提出図書

1. 提出図書は下記の通りとし、遅滞なく提出しなければならない。
2. 工事報告書については、印刷物及び電子データを CD-R 又は DVD-R に収め提出すること。提出する CD-R 又は DVD-R は、最新のウィルス情報にアップデートされたウィルス対策ソフトを利用し必ずウィルスチェックを行い提出すること。なお、提出する電子データの形式等については、監

督員と協議し、従わなければならない。

名 称	部数	備考
着工届	1	契約後速やかに
工事工程表	1	契約後速やかに
現場代理人等指定通知書	1	契約後速やかに
下請負人選定通知書	1	契約後速やかに
施工計画書	1	契約後速やかに
使用資材確認・承諾書	1	使用前
工事施工協議簿	1	指示・承諾・協議・検査・確認時
完成届	1	完成後速やかに
工事報告書(工事旬報、品質管理、出来形管理、工事写真、廃棄物管理表(写)、竣工図、再資源化等報告書、その他)	1	完成後速やかに
工事受渡書	1	完成検査後速やかに
その他	1	その他工事監督員が求めたもの

8 施 工

8.1 施工に関する仕様

各種施工に関する項目については、共通仕様書及に準じるものとし、これによらない場合については、工事監督員と協議しなければならない。

以 上

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-18-H1-0079-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	芽室町		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 8月 5日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 7月10日		
単 価 適 用 年 月	2026年 7月10日		
適用単価 地 区	生 コ ン	K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部	
	合 材	K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部	
	石 材	K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部	
	港 湾 石 材		
	燃 料	K00:帯広建設管理部	
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	2026年 8月10日 ~ 2026年11月27日 (110日)
工期の設定	通常工期 実施工期：110日 完成期限： 2026年11月27日
冬期労務補正	2024年 4月 ~ 2024年11月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

2026/07/10 10:52:52

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
上水道建設改良事業	東八条本通		

費 目	本工事費	東八条本通配水管布設換工事その2
-----	------	------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	配水本管布設換 GX φ 100 L=133.65m	
	2	GX φ 75 L=8.24m	
	3	VWP φ 75 L=4.16m	
	4	合計延長 L=146.05m	
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	9 1 : 開削工事及び小口径推進工事
現場環境改善費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2024/05
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	東八条本通配水管布設換工事その2	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	水道工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道工事			式	1					
管路配管工			式	1					
配管資材工			式	1					
GX			式	1					単-1号
給水資材			式	1					単-2号
配管労務費			式	1					
GX		【 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター 】 【 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター 】	式	1					単-3号
給水労務			式	1					単-4号
建込工（たてこみ簡易土留）			式	1					
建込工（たてこみ簡易土留）			式	1					
建込工（たてこみ簡易土留め）			式	1					単-5号

設計内訳書

工事名	東八条本通配水管布設換工事その2	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	水道工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工			式	1					
作業土工			式	1					
機械掘削			m3	210					単-6号
機械埋戻し			m3	100					単-7号
運搬捨土			m3	110					単-8号
舗装復旧工__車道本管部			式	1					
路盤復旧工			式	1					
細粒度アスコン（車道部表層）		t = 3cm 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m2	212					単-9号
細粒度アスコン（車道部表層）		t = 5cm 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m2	212					単-10号
細粒度アスコン（歩道部表層）		t = 3cm 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】	m2	7					単-11号

設計内訳書

工事名 東八条本通配水管布設換工事その2		当 初	事業区分 水道工事	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		工事区分 水道工事	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤	車道部 t=30cm 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】	m2	120					単-12号
下層路盤	歩道部 t=10cm 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】	m2	5					単-13号
凍上抑止層	車道部 t=50cm 【切込砂利 0 ~ 8 0 mm 】	m2	120					単-14号
凍上抑制層	歩道部 t=17cm 【切込砂利 0 ~ 8 0 mm 】	m2	5					単-15号
簡易舗装復旧	【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m2	10					単-16号
区画線復旧工		式	1					
区画線設置		m	134					単-17号
舗装取壊し工		式	1					
舗装取壊し工		式	1					
舗装切断工	舗装部・取付部 15cm 以下	m	311					単-18号
舗装版破碎		m2	220					単-19号

設計内訳書

工事名	東八条本通配水管布設換工事その2	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	水道工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水管路土工			式	1					
作業土工			式	1					
機械掘削			m3	10					単-20号
人力埋戻し			m3	1					単-21号
機械埋戻し			m3	7					単-22号
運搬捨土			m3	2					単-23号
路盤復旧工__給水管路部			式	1					
路盤復旧工			式	1					
細粒度アスコン（表層）		車道部 t=3cm 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m2	2					単-24号
細粒度アスコン（表層）		車道部 t=5cm 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m2	2					単-25号

設計内訳書

工事名 東八条本通配水管布設換工事その2			当 初	事業区分 水道工事	主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
細粒度アスコン（表層）	歩道部 t=3cm 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】	m2	7					単-26号
下層路盤工（車道部）	t=30cm 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】	m2	4					単-27号
凍上抑制層（車道部）	t=60cm 【切込砂利 0 ~ 8 0 mm 】	m2	4					単-28号
下層路盤工（歩道部）	t=10cm 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】	m2	5					単-29号
凍上抑制層（歩道部）	t=17cm 【切込砂利 0 ~ 8 0 mm 】	m2	5					単-30号
給水管路部__舗装取壊し工		式	1					
舗装取壊し工		式	1					
舗装切断工	舗装部・取付部 15cm 以下	m	15					単-31号
舗装版破碎		m2	8					単-32号
産業廃棄物処理工		式	1					
産業廃棄物処理工		式	1					

設計内訳書

工事名 東八条本通配水管布設換工事その2		当 初	事業区分 水道工事	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		工事区分 水道工事	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬処理	アスファルト殻 L = 1.5km以下 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	18					単-33号
産業廃棄物処理費	アスファルト殻	t	41					単-34号
安全費		式	1					
安全費		式	1					
交通誘導警備員		日	36					単-35号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
運搬費	【積込み荷卸し費（仮設材等） 】	式	1					内-1号

設計内訳書

工事名	東八条本通配水管布設換工事その2	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 芽室町水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		
26	業務委託料等		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
産業廃棄物処理費	アスファルト殻	t			
産業廃棄物処理費	アスファルト	t	1		
アスファルト塊受入費	30～50cm程度の大きさ	t	1		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

一式当たり内訳書

第1号内訳書	運搬費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20260710 20260710 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み取卸し（往復分）： 【積込み荷卸し費（仮設材等） 】	t	12					D9820620 管理費区分 無 単-71号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 北海道・東北・北陸・中・四国・九州：片道運搬距離（実数入力） = 15km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力） = 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	12					WB010020 管理費区分 無 単-72号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	12					WB010020 管理費区分 無 単-72号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20260710
20260710
1.000-00000020

名称規格	GX				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
GX型 直管		φ 100 (S 種)		本	33				WYB00053 管理費区分 Y 刊行物単価	
GX型 直管		φ 75 (S種)		本	2				WYB00084 管理費区分 Y 刊行物単価	
GX型 2受T字管		φ 100 × φ 75		本	4				WYB00054 管理費区分 Y 刊行物単価	
GX型 ソフトシール仕切弁 (受挿式)		φ 100		本	1				WYB00055 管理費区分 Y 刊行物単価	
GX型 ライナー		同上		個	2				WYB00082 管理費区分 Y 刊行物単価	
GX型 ソフトシール仕切弁 (受挿式)		φ 75		本	4				WYB00065 管理費区分 Y 刊行物単価	
GX型 継輪		φ 100		個	2				WYB00102 管理費区分 Y 刊行物単価	
GX型 短管 1 号		同上		個	1				WYB00103 管理費区分 Y 刊行物単価	
GX型 G-Link		同上		個	5				WYB00104 管理費区分 Y 刊行物単価	
GX型 P-Link		同上		本	2				WYB00069 管理費区分 Y 刊行物単価	
GX型 接合材		同上		組	6				WYB00070 管理費区分 Y 刊行物単価	

1次単価表

単-1号

単-1号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260710 20260710 1.000-00000020		
名称規格	GX					単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
GX型 接合材		φ 75		個	5					WYB00071 管理費区分 Y 刊行物単価	
GX型 G-Link		同上		個	3					WYB00101 管理費区分 Y 刊行物単価	
風船型簡易止水装置		同上		個	4					WYB00072 管理費区分 Y 見積策定単価	
サドル分水栓		φ 100 VP φ 75 × φ 50		組	4					WYB00088 管理費区分 Y 見積策定単価	
分水栓キャップ		φ 50		個	4					WYB00089 管理費区分 Y 見積策定単価	
ヤノストッパー		VP φ 75		個	2					WYB00090 管理費区分 Y 見積策定単価	
VSキャップ		φ 75		個	2					WYB00091 管理費区分 Y 見積策定単価	
弁筐				本	6					WYB00074 管理費区分 無 見積策定単価	
割ブロック				組	6					WYB00075 管理費区分 無 見積策定単価	
弁筐補足管				本	6					WYB00076 管理費区分 無 見積策定単価	
埋設標示シート		幅150mm 折込2倍		m	146.05					WYB00077 管理費区分 無 刊行物単価	

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	GX				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
V W P 直管		φ 75 × 5.0m	本	1					WYB00093 管理費区分 Y 刊行物単価	
V C ジョイント		φ 75	個	4					WYB00094 管理費区分 Y 見積策定単価	
メカニカルバンド		φ 75 × 45 °	個	4					WYB00095 管理費区分 Y 見積策定単価	
ヤノT字管F型		鋳鉄用 φ 150 × φ 100	個	1					WYB00105 管理費区分 Y 見積策定単価	
フランジ接合材料		φ 100	組	1					WYB00107 管理費区分 Y 刊行物単価	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水資材							
ポリエチレン管	φ 20	m	10			WYB00078 管理費区分 Y 刊行物単価	
鋳鉄管用サドル分水栓	GX φ 100 × PP φ 20	個	5			WYB00079 管理費区分 Y 刊行物単価	
分止水用ソケット	φ 20	ヶ	5			WYB00080 管理費区分 Y 刊行物単価	
ソケット	同上	ヶ	5			WYB00081 管理費区分 Y 刊行物単価	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単-3号

2次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260710 20260710 1.000-00000020			
名 称	GX				単 位	式	数 量	1	単 価	
規 格	【 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター 】 【 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 100mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		m	134				D9110000 管理費区分 無 単-36号	
G X 形継手工		呼び径 = φ 100mm：種類 = 直管：P-Link割増の有無 = 無：		□	35				D9825010 管理費区分 無 単-37号	
G X 形継手工		呼び径 = φ 100mm：種類 = 異形管：G-Link割増の有無 = 無：		□	6				D9825010 管理費区分 無 単-38号	
G X 形継手工		呼び径 = φ 100mm：種類 = 異形管：G-Link割増の有無 = 有：		□	5				D9825010 管理費区分 無 単-39号	
G X 形継手工		呼び径 = φ 100mm：種類 = 直管：P-Link割増の有無 = 有：		□	2				D9825010 管理費区分 無 単-40号	
フランジ継手工		呼び径 = φ 100mm：規格 = JWWA 7.5K：ボルト計上区分 = ボルト計上しない：フランジ継手 = 耐震型補強金具を設置しない：		□	1				D9121000 管理費区分 無 単-41号	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 100mm以下：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単-42号	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 75mm以下：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		m	4				D9110000 管理費区分 無 単-43号	
G X 形継手工		呼び径 = φ 75mm：種類 = 異形管：G-Link割増の有無 = 無：		□	5				D9825010 管理費区分 無 単-44号	
G X 形継手工		呼び径 = φ 75mm：種類 = 異形管：G-Link割増の有無 = 有：		□	3				D9825010 管理費区分 無 単-45号	
ねじ式弁筐設置工		作業区分 = 設置：種類 = A,B形1号：底版使用の有無 = 無：		箇所	5				D9213000 管理費区分 無 単-46号	

1次単価表

単-3号

単-3号

</

単-3号

1次単価表

車-3号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260710 20260710 1.000-00000020		
名称 規格	GX 【鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター 】【鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター 】					単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価		金額		摘要
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20260710
20260710
1.000-00000020

名称規格	給水労務				単位	式	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 20mm :	m	10			D9170000 管理費区分 無 単-54号			
	サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 100 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	4			D9430000 管理費区分 無 単-55号			
	ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 20mm :	口	8			D9171000 管理費区分 無 単-56号			
	小口径管ねじ込み接合工	同上	口	4			D9141300 管理費区分 無 単-57号			
	ポリエチレン管切断工	同上	口	4			D9245000 管理費区分 無 単-58号			
	計									
	単価									

1次単価表

単-5号

単5号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260710 20260710 1.000-00000020			
名称	建込工（たてこみ簡易土留め）				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
建込工（たて込み簡易土留）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：		m	141				DGD10240 管理費区分 無 単-59号	
引抜工（たて込み簡易土留）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：クレーン賃料補正 = 標準（1.0）：		m	141				DGD10250 管理費区分 無 単-60号	
たて込み簡易土留材賃料		30m当り 2.0型 D2.0m W3m未満 120m2 × 15.6日=1,872m ² ・日		m ² ・日	1,872				WYB00049 管理費区分 無 建設物価単価	
たて込み簡易土留材損料		30m当り 2.0型 D2.0m W3m未満整備費		m ²	120				WYB00050 管理費区分 無 建設物価単価	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	機械掘削				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(バックホ)		バックホ規格 = C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) :	m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-61号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻し		m3	1			
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3/100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-62号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間=DID区間なし : バックホ規格=排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) : タバ損耗費=良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬捨土		m3	1			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=4.1km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)：タヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-64号
整地	作業区分=残土受入れ地での処理：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	細粒度アスコン（車道部表層）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t = 3cm【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = ヲッコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m 2	1					CB410260 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	細粒度アスコン（車道部表層）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t = 5cm【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m 2	1					CB410260 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	細粒度アスコン（歩道部表層）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t = 3cm【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】	m 2	1					CB410261 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単-12号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260710 20260710 1.000-00000020			
名称	下層路盤					単位	m2	数量	1	単価	
	車道部 t=30cm【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 300mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260710 20260710 1.000-00000020			
名称	下層路盤					単位	m2	数量	1	単価	
規格	歩道部 t=10cm【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1					CB410031 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260710 20260710 1.000-00000020			
名称	凍上抑止層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道部 t=50cm【切込砂利 0 ~ 8 0 mm 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 500mm：施工区分 = 3層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【切込砂利 0 ~ 8 0 mm 】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260710 20260710 1.000-00000020			
名称	凍上抑制層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	歩道部 t=17cm【切込砂利 0 ~ 8 0 mm 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 170mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【切込砂利 0 ~ 8 0 mm 】		m 2	1					CB410031 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	簡易舗装復旧				単位	m2	数量	1	単価	
規格	【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 3cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 無 : 締固め後密度 = その他 : 締固め後密度 (実数) = 1t / m3 : 砂散布の 有無 = 砂散布 無 : 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-65号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
名称	区画線設置	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = ペイント式溶剤型 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : ペイント式塗料規格 = 常温 : 塗料区分 = 白 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-66号
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装部・取付部 15cm以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260710 20260710 1.000-00000020			
名称	人力埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3/100m3 :	m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単-68号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻し		m3	1			
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3/100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-69号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間 なし : バックホ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬捨土		m3	1			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=4.1km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)：タヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-64号
整地	作業区分=残土受入れ地での処理：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	細粒度アスコン（表層）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道部 t=3cm【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = ヲッコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m 2	1					CB410260 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	細粒度アスコン（表層）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道部 t=5cm【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m 2	1					CB410260 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	細粒度アスコン（表層）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	歩道部 t=3cm【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】	m 2	1					CB410261 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単-27号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260710 20260710 1.000-00000020			
名称	下層路盤工（車道部）					単位	m2	数量	1	単価	
	t=30cm【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 300mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の 内訳 = 全ての費用： 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-28号

単-28号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260710 20260710 1.000-00000020			
名称 規格	凍上抑制層（車道部）					単位	m2	数量	1	単価	
	t=60cm【切込砂利 0 ~ 8 0 mm 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 600mm：施工区分 = 3層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【切込砂利 0 ~ 8 0 mm 】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-29号

単-29号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260710 20260710 1.000-00000020			
名称	下層路盤工（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=10cm【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の 内訳 = 全ての費用： 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1					CB410031 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=17cm【切込砂利 0 ~ 8 0 mm 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 170mm：施工区分 = 1層施工：材料= 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【切込砂利 0 ~ 8 0 mm 】	m 2	1					CB410031 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装部・取付部 15cm以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻 L = 1.5km以下【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				m 3	1			CB227010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

第34号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260710 20260710 1.000-00000020		
名称 規格	産業廃棄物処理費					単位	t	数量	1	単価	
	アスファルト殻										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
産業廃棄物処理費		アスファルト		t	1					WYB00018 管理費区分 T 単-70号	
計											
単価											

1次単価表

単-35号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260710 20260710 1.000-00000020
名称	交通誘導警備員				日		
規格					単位	数量	単価
格						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価
計							
単価							

参考資料(1)

単-36号

D9110000

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量		単価
規格	φ 100mm トラック〔クレーン装置付〕				単位			10	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
配管工		割増対象賃金比 0.745	人	0.07					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.13					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラック〔クレーン装置付〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.21					K0302013 管理費区分 無 単-73号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料(1)

単-37号

D9825010

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X 形継手工				単位	口	数量	1	単価	
	φ 100mm 直管 無									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工		割増対象賃金比 0.745		人	0.05					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	0.05					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-38号

D9825010

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X 形継手工				単位	口	数量	1	単価	
	φ 100mm 異形管 無									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工		割増対象賃金比 0.745		人	0.05					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	0.05					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-39号

D9825010

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X 形継手工				単位	口	数量	1	単価	
	φ 100mm 異形管 有									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工		割増対象賃金比 0.745		人	0.08					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	0.08					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-40号

D9825010

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X 形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm 直管 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比 0.745	人	0.115					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.115					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-41号

D9121000

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
	φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない 耐震型補強金具を設置しない									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工		割増対象賃金比 0.745		人	0.06					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	0.06					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-42号

D9200000

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				基			
規格	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]				単位		数量	1
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工	割増対象賃金比 0.745	人	0.03			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.05			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
	トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-73号 Z1	
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計							
	単価							

参考資料(1)

単-43号

D9110000

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm以下 トラック〔クレーン装置付〕				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工		割増対象賃金比 0.745		人	0.06					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	0.13					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラック〔クレーン装置付〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	1.21					K0302013 管理費区分 無 単-73号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 44号

D9825010

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X 形継手工				単位	口	数量	1	単価	
	φ 75mm 異形管 無									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工		割増対象賃金比 0.745		人	0.05					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	0.05					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

単-45号

D9825010

参考資料(1)

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	G X 形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm 異形管 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比 0.745	人	0.08					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.08					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-46号

D9213000

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ねじ式弁管設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	設置 A,B形1号 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.03					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-47号

D9114000

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない				10	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比 0.745	人	0.5			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(率+まるめ)	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-48号

D9430000

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
サドル分水栓建込み	50mm ビニル管 75				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比 0.745	人	0.11			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.11			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(率+まるめ)	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-49号

D9160000

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比 0.745	人	0.1					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.18					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-50号

D9192000

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.03					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.06					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.03					Y980112001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-51号

D9192000

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.03					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.06					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.03					Y980112001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-52号

D9244000

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比 0.745	人	0.02					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.02					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-53号 D9133000

参考資料（1）

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	管明示シート工				単 位	m	数 量	100	単 価	
規 格					単 位		数 量		単 価	
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.4					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-54号

D9170000

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比 0.745	人	0.07					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.12					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-55号

D9430000

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm 鋳鉄管 100 有				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比 0.745	人	0.08			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.08			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(率+まるめ)	Z1の合計金額に12%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-56号

D9171000

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比 0.745	人	0.02					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.02					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-57号

D9141300

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 20mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比 0.745	人	0.02					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.04					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-58号

D9245000

参考資料(1)

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比 0.745	人	0.01					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.01					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-59号

DGD10240

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建込工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.2					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.4					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	1.1					DGD10032 管理費区分 無 単-74号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-60号

DGD10250

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引抜工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深2.0m以下 標準（1.0）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		人	0.12					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		人	0.12					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	0.23					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し		日	0.12					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-61号

DGD10030

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	1.5					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	3.9					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
ハッパ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	8.8					DGD10034 管理費区分 無 単-75号 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-62号

DGD10130

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 100m3/100m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		人	2.5					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	3.8					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ハッパ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3				時間	6.2					DGD10034 管理費区分 無 単-75号 Z1
タンバ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	100					CB210450 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-63号

DGD10160

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラックオンロード・デ・イゼル 4t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :		日	0.2				DGD10180 管理費区分 無 単-76号	
計										
単価										

単-64号

DGD10160

参考資料(1)

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規	ダンプトラック 4t積級 4.1km DID区間あり 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好				位					
格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラックオンロード・デ・イゼル 4t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :		日	0.55				DGD10180 管理費区分 無 単-76号	
計										
単価										

参考資料(1)

単-65号

D9820700

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	3cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無 その他 1t / m3 砂散布 無	m2			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.4			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.8			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.6			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
再生細粒度アスファルト混合物	A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用	t	3.21			ZKD0800500 管理費区分 無 地方資材単価
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3 L : 機械損料供用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-77号 Z1
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5 L : 機械損料供用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-78号 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)	Z1の合計金額に6%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-66号

WB821210

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 手間のみ				m	1,000			Q001037010 管理費区分 無 刊行物単価	
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用				L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm 区画線用				k g	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
軽油	ミニローリー渡し				L	33			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-67号

DGD10030

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(バ ック)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	1.9					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	5					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バ ック[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1					DGD10032 管理費区分 無 単-74号 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-68号

DGD10110

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3/100m3									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	23					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	100					CB210450 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-69号

DGD10130

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(パッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3/100m3									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	2.5					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	3.8					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
パッパ[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6					DGD10032 管理費区分 無 単-74号 Z1	
タンバ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-70号

WYB00018

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物処理費				単位	t	数量	1	単価	
規格	アスファルト				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊受入費		3 0 ~ 5 0 c m程度の大きさ	t	1					ZKD4001000 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-71号

D9820620

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み荷卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800004 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-72号

WB010020

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 15km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで		t	1					Z006810102 管理費区分 無 その他単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(2)

単-73号

K0302013

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 (特殊)		割増対象賃金比 0.788		人	0.17					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		ミニローリー渡し		L	5.3					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間	1					M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(2)

単-74号

DGD10032

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
	単位								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1			
軽油	ミニローリー渡し	L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1			
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 刊行物単価 Z1			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料(2)

単-75号

DGD10034

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格				単位	時間	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	人	0.17				R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		ミニローリー渡し	L	8.6				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第 1 次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1				M000202062 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料(2)

単-76号

DGD10180

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 4t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813	人	1					R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	32					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29					M000301002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29					Z010020045 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-77号

D9820750

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1.23供用日	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	3			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-78号

D9820760

単価適用年月	20260710
歩掛適用年月	20260710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動コンパクタ 質量 40～60kg				単位	日	数量		単価	
規格	5 L 1.4供用日				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		人	1					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		L	5					Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g		供用日	1.4					M000807001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	8			CB430310
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	15			CB430510
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	311			CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	220			CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)) 無し	m 3	18			CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	産業廃棄物処理費	アスファルト	t	41			単-70号 WYB00018
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	東八条本通配水管布設換工事その2			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y980112001-001	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッタ ー		日	0.207					

集計リスト（材料）

	工事名	東八条本通配水管布設換工事その2	当 初	工事区分	水道工事		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	857.302			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	75.07			刊行物単価
Z010020045	タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	10.701			刊行物単価
ZKD0800500	再生細粒度アスファルト混合物	A s 量 7 . 5 ～ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用	t	15.813			グリーン 地方資材単価
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	91.876			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZKD0800500	再生細粒度アスファルト混合物	A s 量 7 . 5 ～ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用	t	26.364			グリーン 地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	東八条本通配水管布設換工事その2	当 初	工事区分	水道工事			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	286.623			刊行物単価	
ZKD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用	t	0.994			グリーン 地方資材単価	
ZKD0005000	切込砂利	0 ~ 4 0 mm	m 3	47.269			地方資材単価	
ZKD0005000	切込砂利	0 ~ 4 0 mm	m 3	1.269			地方資材単価	
ZKD0006000	切込砂利	0 ~ 8 0 mm	m 3	76.243			地方資材単価	
ZKD0006000	切込砂利	0 ~ 8 0 mm	m 3	2.158			地方資材単価	
ZKD0800500	再生細粒度アスファルト混合物	A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用	t	0.32			グリーン 地方資材単価	
Z004350007	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1 種 B 白 区画線用	L	6.7			刊行物単価	
Z004352001	ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm 区画線用	k g	5.222			刊行物単価	

集計リスト（材料）

	工事名	東八条本通配水管布設換工事その2	当 初	工事区分	水道工事			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006540009	コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	枚	0.749			刊行物単価	
ZKD0006000	切込砂利	0 ～ 8 0 mm	m 3	3.049			地方資材単価	
ZKD4001000	アスファルト塊受入費	3 0 ～ 5 0 c m 程度の大きさ	t	41			地方資材単価	
Z006800004	積込み荷卸し費（仮設材等）		t	24			道建設部策定単価	
Z006810102	基本運賃区分B	製品長12m以内 20kmまで	t	24			その他単価	

集計リスト（その他）

	工事名	東八条本通配水管布設換工事その2			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	GX型 直管	φ100（S種）	本	33			刊行物単価		
	GX型 直管	φ75（S種）	本	2			刊行物単価		
	GX型 2受T字管	φ100×φ75	本	4			刊行物単価		
	GX型 ソフトシール仕切弁（受挿式）	φ100	本	1			刊行物単価		
	GX型 ライナー	φ100	個	2			刊行物単価		
	GX型 ソフトシール仕切弁（受挿式）	φ75	本	4			刊行物単価		
	GX型 継輪	φ100	個	2			刊行物単価		
	GX型 短管1号	φ100	個	1			刊行物単価		
	GX型 G-Link	φ100	個	5			刊行物単価		

集計リスト（その他）

	工事名	東八条本通配水管布設換工事その2			当 初	工事区分	水道工事	
						集計区分	その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	GX型 P-Link	φ 100	本	2			刊行物単価	
	GX型 接合材	φ 100	組	6			刊行物単価	
	GX型 接合材	φ 75	個	5			刊行物単価	
	GX型 G-Link	φ 75	個	3			刊行物単価	
	風船型簡易止水装置	φ 75	個	4			見積策定単価	
	サドル分水栓	φ 100 VP φ 75 × φ 50	組	4			見積策定単価	
	分水栓キャップ	φ 50	個	4			見積策定単価	
	ヤノストッパー	VP φ 75	個	2			見積策定単価	
	VSキャップ	φ 75	個	2			見積策定単価	

集計リスト（その他）

	工事名	東八条本通配水管布設換工事その2			当 初	工事区分	水道工事	
						集計区分	その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	弁篋		本	6			見積策定単価	
	割ブロック		組	6			見積策定単価	
	弁篋補足管		本	6			見積策定単価	
	埋設標示シート	幅150mm 折込2倍	m	146.047			刊行物単価	
	VWP直管	φ75×5.0m	本	1			刊行物単価	
	VCジョイント	φ75	個	4			見積策定単価	
	メカニカルバンド	φ75×45°	個	4			見積策定単価	
	ヤノT字管F型	鋳鉄用φ150×φ100	個	1			見積策定単価	
	フランジ接合材料	φ100	組	1			刊行物単価	

集計リスト（その他）

	工事名	東八条本通配水管布設換工事その2			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ポリエチレン管	φ 20	m	10			刊行物単価		
	鋳鉄管用サドル分水栓	GX φ 100 × PP φ 20	個	5			刊行物単価		
	分止水用ソケット	φ 20	ヶ	5			刊行物単価		
	ソケット	φ 20	ヶ	5			刊行物単価		
	風船型簡易止水装置設置工	φ 75	箇所	4					
	ヤノストッパー設置工	φ 75	箇所	2					
	不断水分岐穿孔工事費	φ 150 × φ 100	式	1					
	たて込み簡易土留材質料	30m当り 2.0型 D2.0m W3m未満 120m2 × 1 5.6日=1,872m ² ・日	m ² ・日	1,872			建設物価単価		
	たて込み簡易土留材損料	30m当り 2.0型 D2.0m W3m未満整備費	m ²	120			建設物価単価		


集計リスト（その他）

[illegible]


集計リスト（その他）

	工事名	東八条本通配水管布設換工事その2			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					

平面図 S = 1 : 700



弥生児童公園

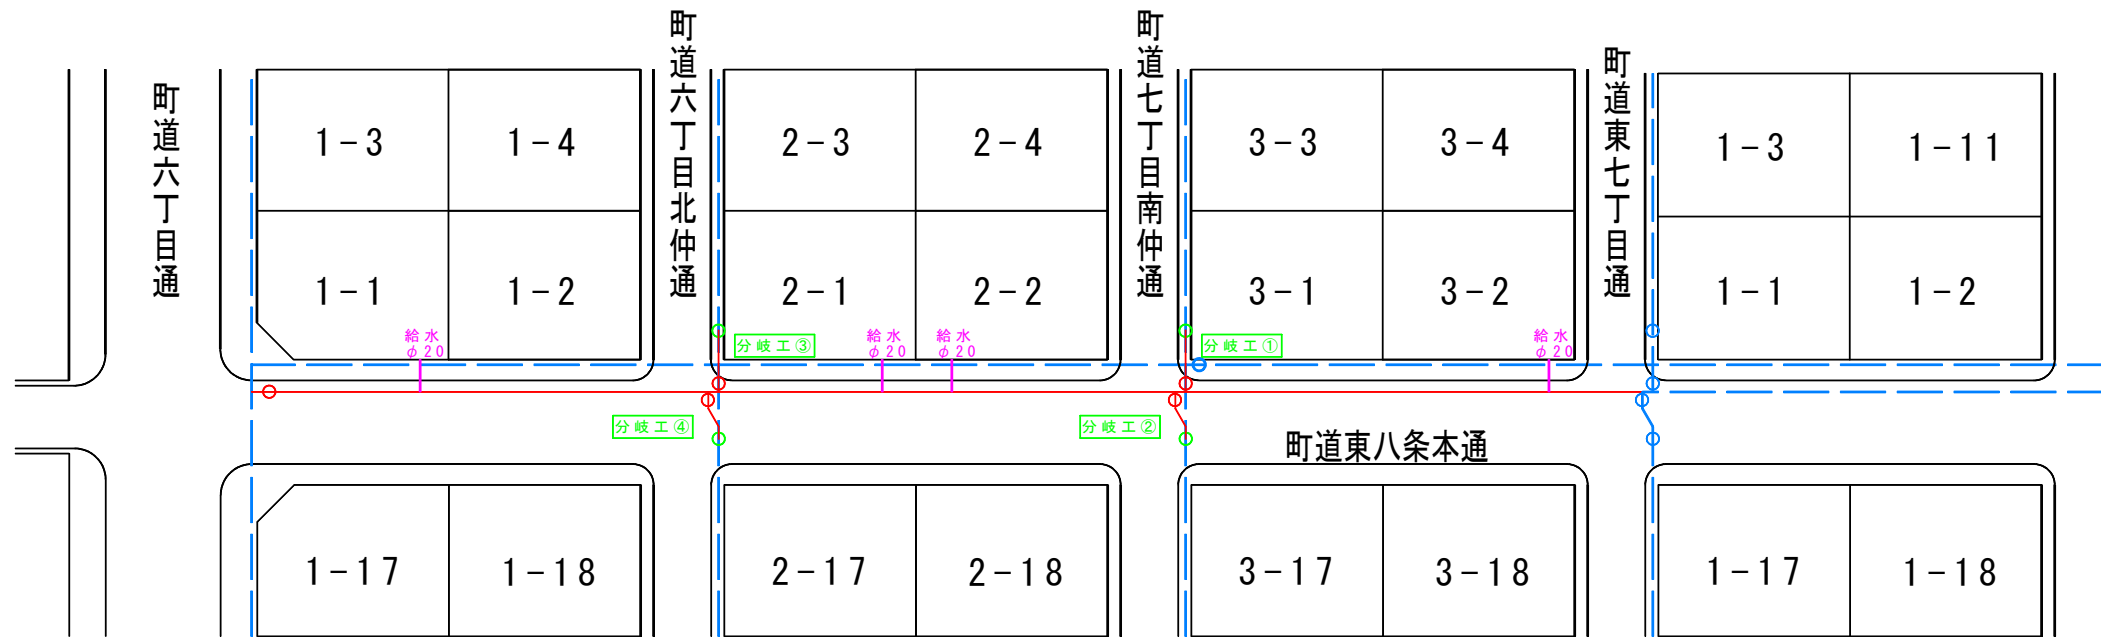


— : 新設管
— : 既設管

○ : 新設仕切弁
○ : 既設仕切弁
○ : 仮止水工

管割図

NONSCALE

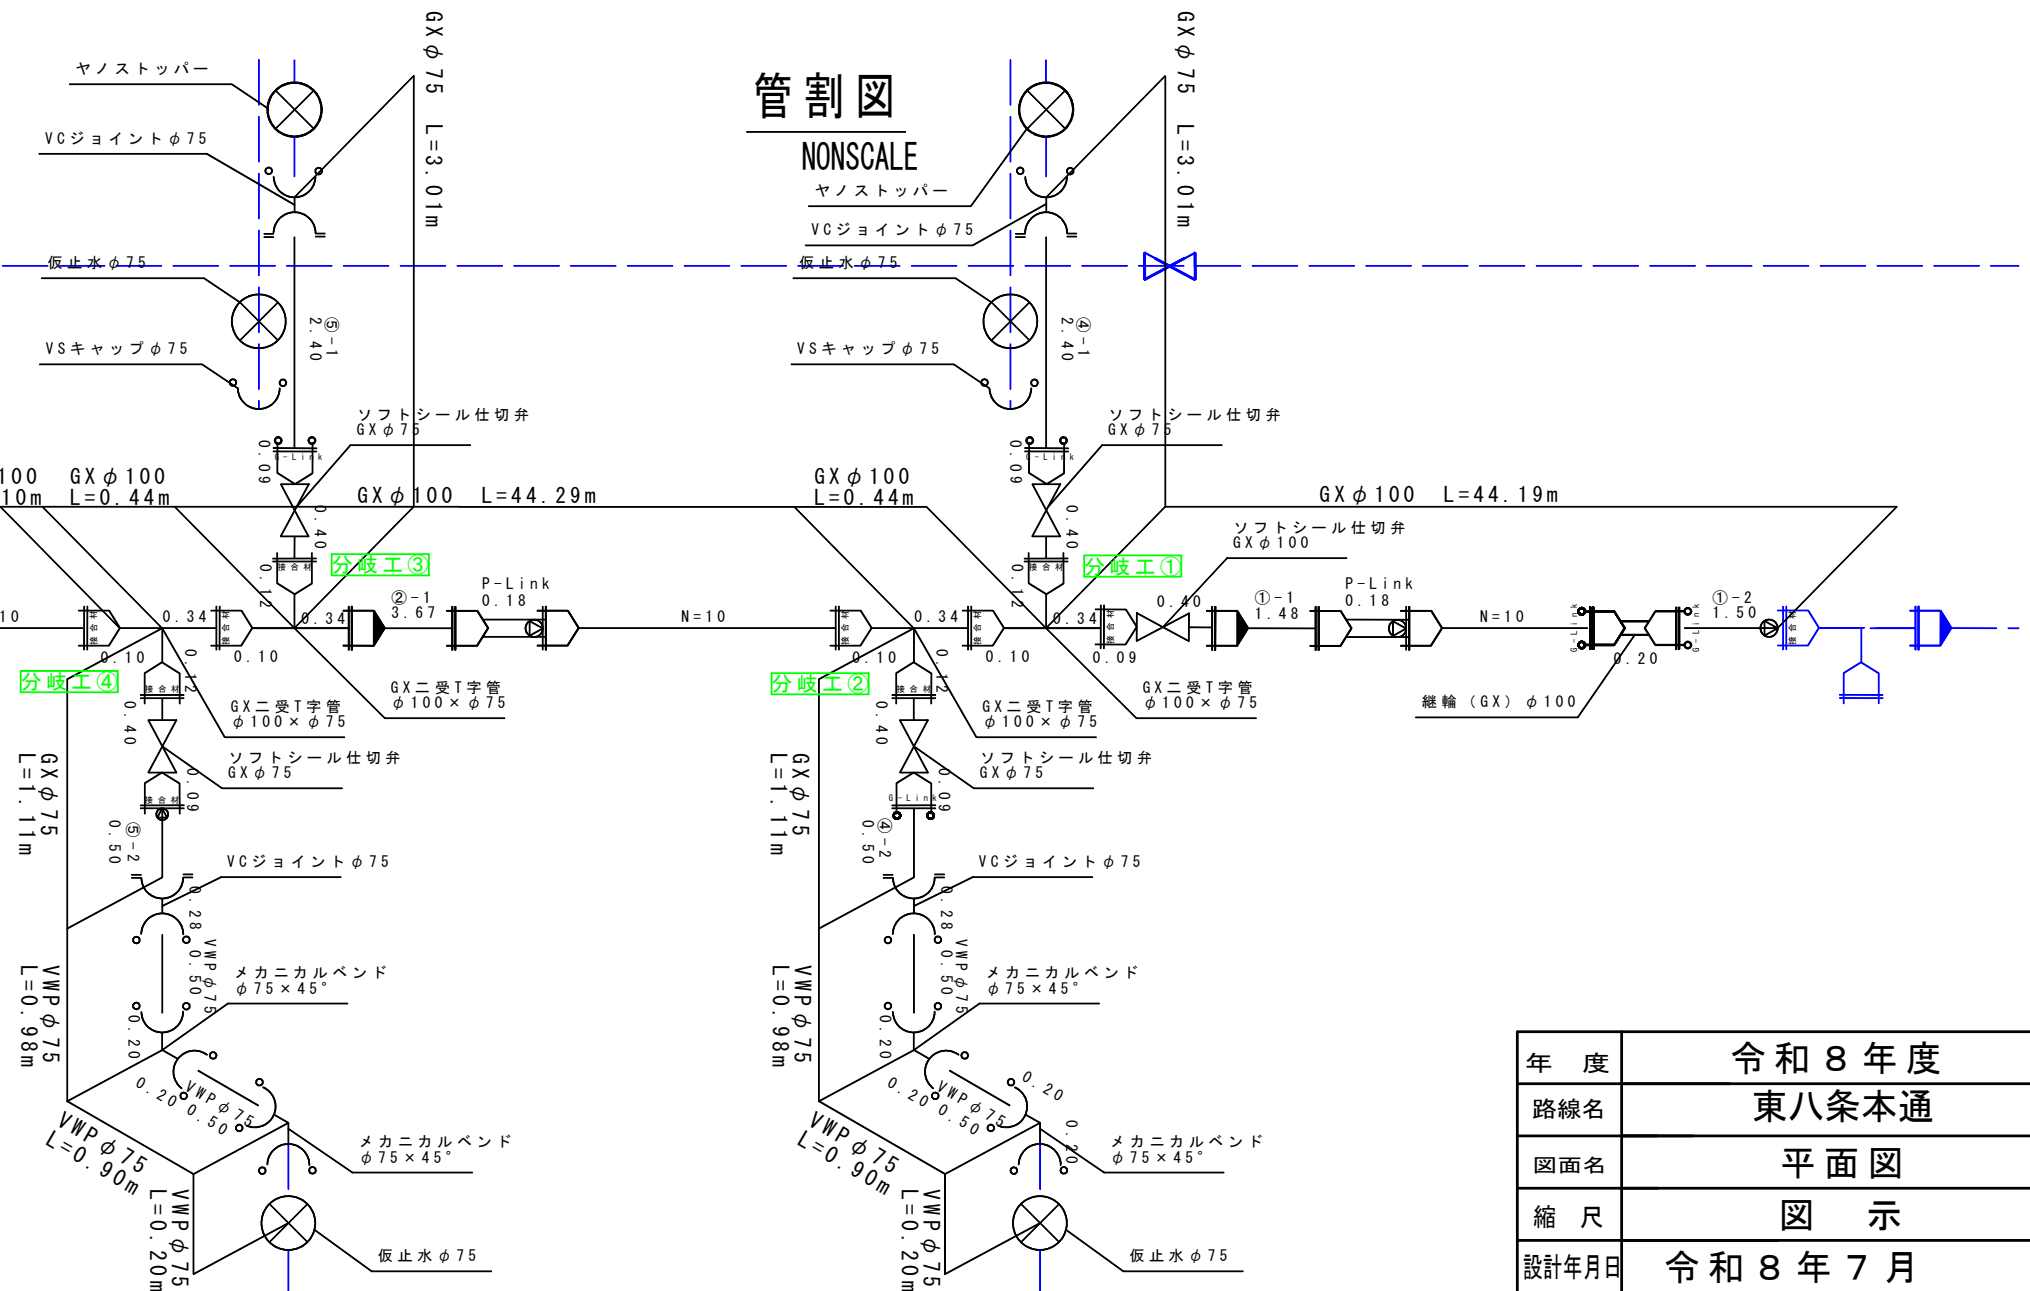

GX φ 100 L=133.65m
GX φ 75 L=8.24m
VWP φ 75 L=4.16m
合計延長 L=146.05m

切管調書

GX φ 100	①	①-1 1.48	④-2 1.50
	②	②-1 3.67	
	③	③-1 1.30	③-2 1.30
GX φ 75	④	④-1 2.40	④-2 0.50
	⑤	⑤-1 2.40	⑤-2 0.50

年度	令和 8 年度
路線名	東八条本通
図面名	平面図
縮尺	図示
設計年月日	令和 8 年 7 月
芽室町役場水道課	

断面図 S=1:10

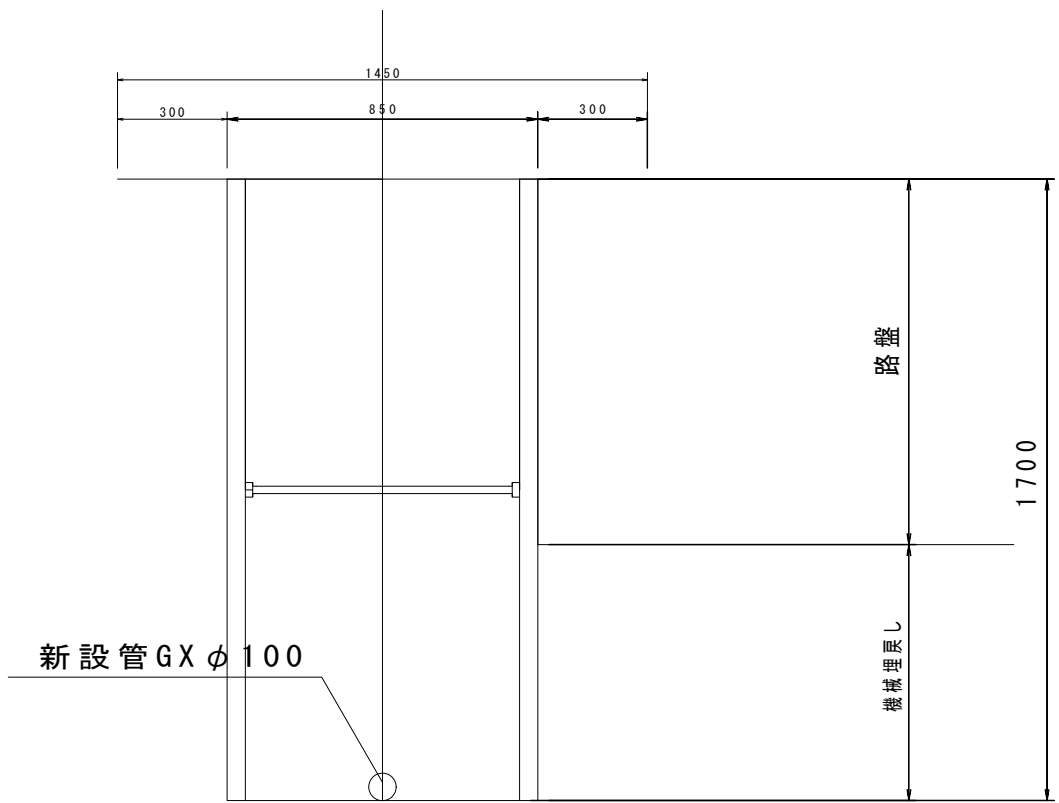


	表 層	基 層	下 層	凍 上	土 砂	舗 装 幅
種 類	t 1	t 2	t 4	t 5	t 6	W
① (本線) 車道部	30	50	300	600	680	1450
② (分岐部) 車道部	30	50	300	600	680	1450
③ (分岐部) 歩道部	30		100	170	1400	1150

L=127.44m

L=9.83m

L=3.82m

東八条本通
給水切換断面図 S=1:15


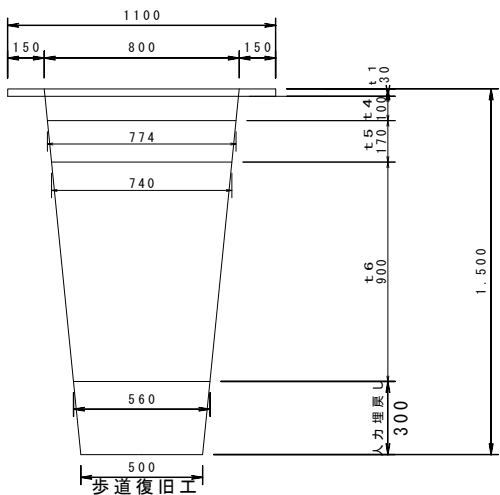



	表 層	基 層	アス安定	下 層	凍 上	土 砂
種 類	t 1	t 2	t 3	t 4	t 5	t 6
歩道	30			100	170	1200

給水切換平面図 S=1:50

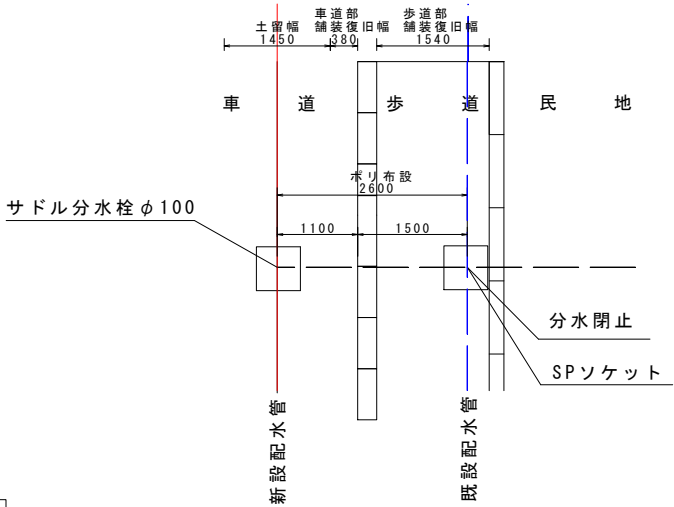


標準定規図


S=1:50

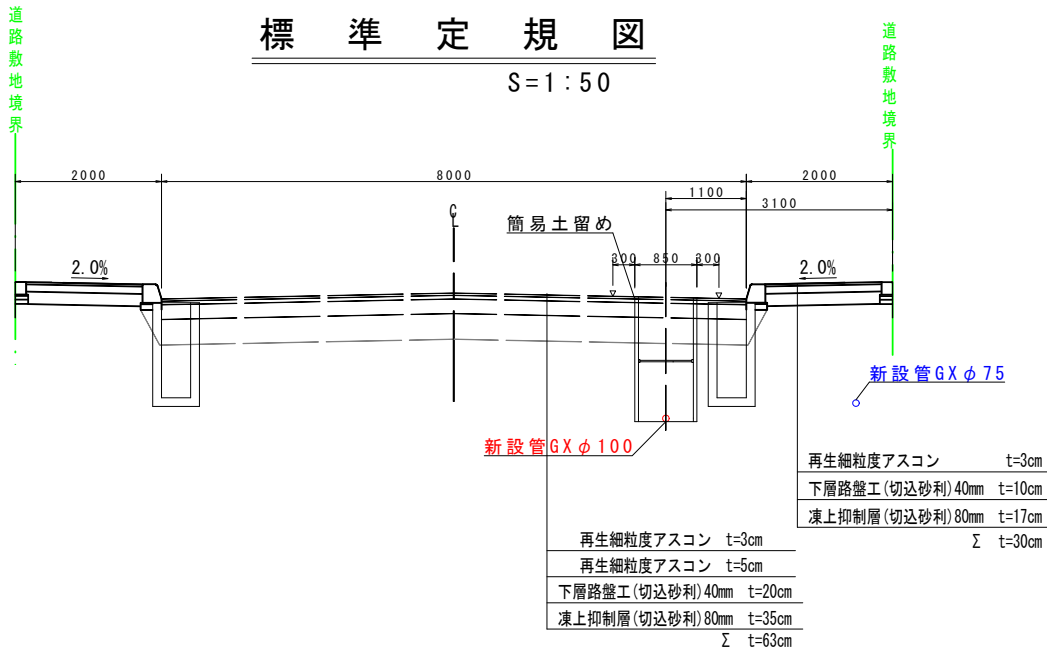

分岐工②④ 平面図 S=1:50

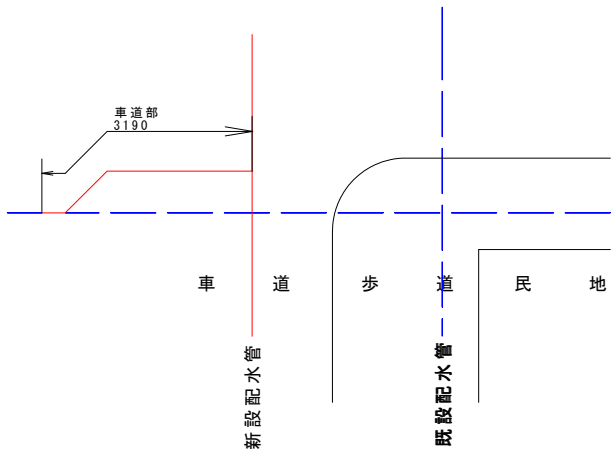

分岐工①③ 平面図 S=1:50

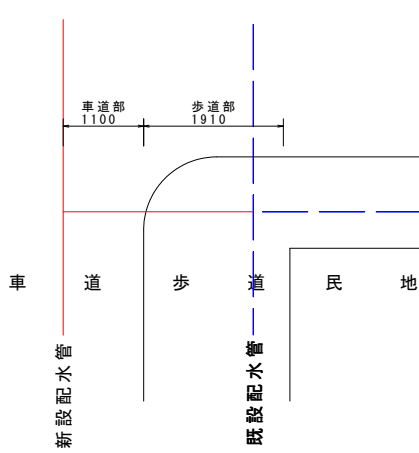

年 度	令和8年度
路線名	東八条本通
図面名	断面図
縮 尺	図示
設計年月日	令和8年7月
芽室町役場水道課	

土工数量集計表
(本管部)

工種	形 状 寸 法	単 位	数 量		摘 要
機械掘削		m 3	210		
機械埋戻し		m 3	96		
運搬捨土		m 3	113		
舗装切断	1 5 c m以下	m	311		
舗装版破碎	1 5 c m以下	m 2	220		
舗装版運搬		m 3	17		
産業廃棄物処理	舗装版	t	39		
車道部下層路盤	切込砂利 4 0 m m (t=3 0 c m)	m 2	124		
歩道部下層路盤	切込砂利 4 0 m m (t=1 0 c m)	m 2	5		
車道部凍上抑制層	切込砂利 8 0 m m (t=5 0 c m)	m 2	124		
歩道部凍上抑制層	切込砂利 8 0 m m (t=1 7 c m)	m 2	5		
車道部表層	再生細粒度アスコン (t=3 c m)	m 2	212		
車道部表層	再生細粒度アスコン (t=5 c m)	m 2	212		
歩道部表層	再生細粒度アスコン (t=3 c m)	m 2	7		

調書

土工延長		本 管 部 土 工 調 書					
工事延長	146.05 m+	起終点=	6 m=	152.05			
①(本線)車道部	133.65 m+	起終点=	2 m=	135.65	東八条本通		
②(分岐部)車道部	8.58 m+	起終点=	2 m=	10.58	分岐①②③④		
③(分岐部)歩道部	3.82 m+	起終点=	2 m=	5.82	分岐①③		
工 種 別	算 式				数 量	単 位	
1. 機械掘削(掘削積込)					210	m3	
1)土砂	(W)	(H)	(L)	(m2)	210	m3	
	①	0.85 × 1.62	× 135.65	= 186.79			
	②	0.85 × 1.62	× 10.58	= 14.57			
	③	0.85 × 1.67	× 5.82	= 8.26			
				= 209.62			
2)路盤材(40mm,80mm)	(W)	(H)	(L)	(m2)	113	m3	
	①	0.85 × 0.90	× 135.65	= 103.77			
	②	0.85 × 0.90	× 10.58	= 8.09			
	③	0.85 × 0.27	× 5.82	= 1.34			
				= 113.20			
2. 機械埋戻し	(土砂)	(路盤材)			96	m3	
	209.6	-	113.2	=	96.4		
3. 舗装切断(t=15cm以下)	(L)	(L・R)	(起終点)		311	m	
	①	135.7 × 2	+ 2	= 273.00			
	②	10.6 × 2	+ 3	= 24.00			
	③	5.8 × 2	+ 2	= 14.00			
				= 311.00			
4. 舗装版破砕 (15cm以下)	(W)	(L)			220	m2	
	①	1.45 × 135.7	=	196.69			
	②	1.45 × 10.6	=	15.34			
	③	1.45 × 5.8	=	8.44			
			=	220.47			
5. 舗装版運搬	舗装厚(t)	(m2)			17	m3	
	0.08 × (196.69 + 15.34)	=	16.96				
	0.03 × 8.44	=	0.25				
6. 産業廃棄物処理(舗装版)	(舗装版捨土)	(比重)			39	t	
	17.21 × 2.25	=	38.72				
7. 車道下層路盤(t=30cm)					124	m3	
1)車道下層路盤(t=30cm)	本線	(W)	(L)		115	m2	
	①	0.85 × 135.65	=	115.30			
2)車道下層路盤(t=30cm)	分岐部	(W)	(L)		9	m2	
	②	0.85 × 10.58	=	8.99			
8. 歩道下層路盤(t=10cm)	分岐部	(W)	(L)		5	m2	
	③	0.85 × 5.82	=	4.95			
9. 車道凍上抑制層(t=50cm)					124	m3	
1)車道凍上抑制層(t=50cm)	本線	(W)	(L)		115	m2	
	①	0.85 × 135.65	=	115.30			
2)車道凍上抑制層(t=50cm)	分岐部	(W)	(L)		9	m2	
	②	0.85 × 10.58	=	8.99			
10. 歩道凍上抑制層(t=17cm)	分岐部	(W)	(L)		5	m2	
	③	0.85 × 5.82	=	4.95			
11. 車道表層(細粒度t=3cm)	①	(W)	(L)		212	m2	
		1.45 × (135.65 + 10.58)	=	212.03			
12. 車道表層(細粒度t=5cm)	①	(W)	(L)		212	m2	
		1.45 × (135.65 + 10.58)	=	212.03			
13. 歩道表層(細粒度t=3cm)	③	(W)	(L)		7	m2	
		1.15 × 5.82	=	6.69			

[illegible]

調 書

給 水 切 換 部 土 工 調 書									
土工延長									
車道部給水延長		1.10	m	歩道部舗装延長		0.38	m	給水切替工	
歩道部給水延長		1.50	m	歩道部舗装延長		1.54	m		
給水切換		4	箇所						
工 種 別	算 式							数 量	単 位
1. 機械掘削(掘削積込)								9.9	m3
1)車道部土砂	(W)	(W)	(H)	(m2)					
	(0.50 + 0.74)/ 2 × 1.20 = 0.74								
	(m2) (L)								
	0.74 × 1.10 × 4 = 3.27								
2)車道部路盤材	(W)	(W)	(H)	(m2)					
	(0.74 + 0.80)/ 2 × 0.27 = 0.21								
	(m2) (L)								
	0.21 × 1.10 × 4 = 0.91								
3)歩道部土砂	(W)	(W)	(H)	(m2)					
	(0.50 + 0.74)/ 2 × 1.20 = 0.74								
	(m2) (L)								
	0.74 × 1.50 × 4 = 4.46								
4)歩道部路盤材	(W)	(W)	(H)	(m2)					
	(0.74 + 0.80)/ 2 × 0.27 = 0.21								
	(m2) (L)								
	0.21 × 1.50 × 4 = 1.25								
2. 人力埋戻し	(W)	(W)	(H)	(m2)					
	(0.50 + 0.56)/ 2 × 0.30 = 0.16								
	(m2) (L)								
	0.16 × 1.10 × 4 = 0.70								
3. 機械埋戻し	1)土砂	3)土砂	(人力埋戻)						
	3.27 + 4.46 - 0.70 = 7.0								
4. 切捨土(路盤)	2)路盤	4)路盤							
	0.91 + 1.25 = 2.2								
5. 舗装切断(t=15cm以下)	(L)								
車道部	0.38 × 2 × 4 = 3.04								
歩道部	1.54 × 2 × 4 = 12.32								
	3.04 + 12.32 = 15.36								
6. 舗装版破碎 (15cm以下)	(W)	(L)							
車道部	1.1 × 0.38 × 4 = 1.67								
歩道部	1.1 × 1.54 × 4 = 6.78								
	1.67 + 6.78 = 8.45								
7. 舗装版運搬	舗装厚(t)	(m2)							
車道部	0.08 × 1.67 = 0.13								
歩道部	0.03 × 6.78 = 0.20								
	0.13 + 0.20 = 0.33								
8. 産業廃棄物処理(舗装版)	(舗装版捨土)	(比重)							
	0.33 × 2.15 = 0.71								
9. 車道凍上抑制工 (t=60cm)	(0.74 + 0.77)/ 2.00 × 1.10 = 0.83								
	0.83 × 4 = 3.33								
10. 車道下層路盤工 (t=30cm)	(0.80 + 0.77)/ 2.00 × 1.10 = 0.86								
	0.86 × 4 = 3.45								
11. 歩道凍上抑制層 (t=17cm)	(0.74 + 0.77)/ 2.00 × 1.50 = 1.14								
	1.14 × 4 = 4.54								
12. 歩道下層路盤工 (t=10cm)	(0.77 + 0.80)/ 2.00 × 1.50 = 1.18								
	1.18 × 4 = 4.72								
13. 車道表層(t=3cm) (細粒度アスコン)	1.10 × 0.38 = 0.42								
	0.42 × 4 = 1.67								
14. 車道表層(t=5cm) (細粒度アスコン)	1.10 × 0.38 = 0.42								
	0.42 × 4 = 1.67								
15. 歩道舗装工(t=3cm) (細粒度アスコン)	1.10 × 1.54 = 1.69								
	1.69 × 4 = 6.78								

建設物価・積算資料刊行物単価及び見積策定単価

工事名 東八条本通配水管布設換工事その2

刊行物単価一覧

番号	資材名	規格	決定単価(円)	備 考
1	GX直管 D-S	φ100×L=4.0m (内紛塗装)	38,200	
2	GX直管 D-S	φ75×L=4.0m (内紛塗装)	25,400	
3	GX型 ソフトシール 仕切弁	受挿式、φ100	137,000	
4	GX型 ソフトシール 仕切弁	受挿式、φ75	114,000	
5	GX型 二受丁字管	φ100×φ75	37,600	
6	GX型 ライナー	φ100	3,980	
7	GX型 P-Link	φ100	19,100	
8	GX型 接合材	φ100	4,740	
9	GX型 継輪	φ100	57,200	
10	GX型 接合材	φ75	3,700	
11	GX型 G-Link	φ75	17,600	
12	埋設標示シート	幅150mm 折込2倍	170	
13	VWP直管	φ75×5m	7,000	
14	ポリエチレン管	φ20	168	
15	サドル付分水栓	DIPφ100×φ20	13,200	
16	ポリエチレン管継手 ソケット	φ20	1,740	
17	フランジ型接合材料	φ100	832	

建設物価・積算資料刊行物単価及び見積策定単価
工事名 東八条本通配水管布設換工事その2

見積単価策定一覧

番号	資材名	規格	決定単価(円)	備 考
1	風船型簡易止水装置	VP75	187,000	
2	同上用 サドル付分水栓	VPφ75×φ50	69,100	
3	同上用 分水栓キャップ	φ50	3,650	
4	ヤノストッパー	VPφ75	278,000	
5	VSキャップ	φ75	25,000	
6	V型仕切弁筐	V型 VON-13F-60LU (SP)	55,300	
7	仕切弁筐下部割ブロック	φ430 t=100	4,400	
8	仕切弁筐補足管	φ300×H300	9,410	
9	VCジョイント	φ75	40,200	
10	メカニカルバンド	φ75×45°	38,300	
11	風船型簡易止水装置 設置工事費（出張費含）	φ75	164,000	
12	ヤノストッパー工事費 （出張費含）	φ75	276,000	
13	ポリエチレン管継手 分止水用	φ20	2,400	
14	ヤノT字管F型	铸铁用φ150×φ100	142,230	
15	不断水分岐穿孔工事費	φ150×φ100	150,510	