

作成日 令和8年4月17日

令和 8 年度 施行

エアコン購入

(公立芽室病院事務局総務係)

公示用

エアコン購入

項 目	単 価	数 量	単 位	金 額	備 考
1F 事務長室					
ルームエアコン MSZ-GV2525W		1	組		
壁付架台 C-BZG		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		6	m		
断熱ドレンホース 14φ		10	m		
スリムダクト 77型		2	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		3	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		33	m		
埋込コンセント 2P15A 100V 樹脂プレート		1	組		
漏電ブレーカー ELB2P20A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		3.3	人工		
機械はつり 70φ×L350		1	箇所		
足場組立費		1	式		
1F 内視鏡室					
ルームエアコン MSZ-GV2525W		1	組		
壁付架台 C-BZG		1	組		
ドレンポンプ 100V		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		6	m		
断熱ドレンホース 14φ		7	m		
スリムダクト 77型		2	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		3	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		35	m		
埋込コンセント 2P15A 100V 樹脂プレート		1	組		
漏電ブレーカー ELB2P20A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		3.6	人工		
機械はつり 70φ×L350		1	箇所		

項目	単価	数量	単位	金額	備考
1F 救急外来看護当直室					
ルームエアコン MSZ-GV2225W		1	組		
壁付架台 C-BZG		1	組		
ドレンポンプ 100V		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		6	m		
断熱ドレンホース 14φ		8	m		
スリムダクト 77型		2	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		2	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		31	m		
埋込コンセント 2P15A 100V 樹脂プレート		1	組		
漏電ブレーカー ELB2P20A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		3.6	人工		
機械はつり 70φ×L350		1	箇所		
既設エアコン撤去		1	式		
エアコン処分費		1	式		
点検口設置		1	箇所		
1F レントゲン室前廊下					
エアコン室内機 PL-ERP160H4(4方向形)		1	台		
エアコン室外機 PUZ-ERMP160LA15		1	台		
標準パネル PLP-P160HWH		1	個		
MAスマートリモコン PAR-47MA		1	個		
室外機架台 壁ブラケット形		1	個		
室内機据付作業費		1	式		
室外機据付作業費		1	式		
冷媒配管作業費		1	式		
計装工事作業費 内外通信線		1	式		
露出配管用化粧カバー取付作業費		1	式		
耐圧気密試験/真空作業費		1	式		
ドレン配管作業費		1	式		
現場養生・清掃費		1	式		
梱包材搬出処理費		1	式		
試運転調整費		1	式		
電気工事費		1	式		

項目	単価	数量	単位	金額	備考
ペアコイル 9.52φ×15.88φ		14	m		
配管支持・吊り金具		1	式		
塩ビ管 VP25		1	式		
露出配管用化粧カバー SD100		1	式		
窒素ガス 対合うt気密試験用		1	式		
ケーブル VVF2.0-3C		25	m		
CVケーブル CV8s-4C		125	m		
漏電ブレーカー ELB3P30A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
2F 221号室					
ルームエアコン MSZ-GV5626W		1	組		
壁付架台 C-BZG		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		6	m		
断熱ドレンホース 14φ		6	m		
スリムダクト 77型		3	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		3	個		
ケーブル VVF2.0-3C		6	m		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		2.2	人工		
既設エアコン撤去		1	式		
エアコン処分費		1	式		
高所作業車 20m		1	日		
2F 222号室					
ルームエアコン MSZ-GV2526W		1	組		
壁付架台 C-BZG		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		7	m		
断熱ドレンホース 14φ		7	m		
スリムダクト 77型		3	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		3	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		7	m		
雑材消耗品		1	式		

項目	単価	数量	単位	金額	備考
労務費 試験調整含む		2.5	人工		
既設エアコン撤去		1	式		
エアコン処分費		1	式		
高所作業車 20m		1	日		
2F 223号室					
ルームエアコン MSZ-GV2526W		1	組		
壁付架台 C-BZG		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		7	m		
断熱ドレンホース 14φ		7	m		
スリムダクト 77型		3	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		3	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		7	m		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		2.5	人工		
既設エアコン撤去		1	式		
エアコン処分費		1	式		
高所作業車 20m		1	日		
2F 225号室					
ルームエアコン MSZ-GV5626W		1	組		
壁付架台 C-BZG		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		7	m		
断熱ドレンホース 14φ		7	m		
スリムダクト 77型		3	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		3	個		
ケーブル VVF2.0-3C		7	m		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		2.4	人工		
既設エアコン撤去		1	式		
エアコン処分費		1	式		
高所作業車 20m		1	日		
2F 休憩室					


項目	単価	数量	単位	金額	備考
ルームエアコン MSZ-GV2226W		1	組		
壁付架台 C-BZG		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		5	m		
断熱ドレンホース 14φ		5	m		
スリムダクト 77型		2	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		1	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		32	m		
埋込コンセント 2P15A 100V 樹脂プレート		1	組		
漏電ブレーカー ELB2P20A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		2.9	人工		
機械はつり 70φ×L350		1	箇所		
2F 廊下					
ルームエアコン MSZ-GV3626W		1	組		
壁付架台 C-BZG		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		7	m		
断熱ドレンホース 14φ		7	m		
スリムダクト 77型		3	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		1	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		18	m		
埋込コンセント 2P15A 100V 樹脂プレート		1	組		
漏電ブレーカー ELB2P20A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		3	人工		
機械はつり 70φ×L350		1	箇所		
2F 仮眠室					
ルームエアコン MSZ-GV2526W		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		6	m		
断熱ドレンホース 14φ		6	m		
スリムダクト 77型		3	本		

項目	単価	数量	単位	金額	備考
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		2	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		6	m		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		2.9	人工		
既設エアコン撤去		1	式		
エアコン処分費		1	式		
2F 学生指導室					
エアコン室内機 PL-ERP40H4(4方向形)		1	台		
エアコン室外機 PUZ-ERMP40KA15		1	台		
標準パネル PLP-P160HWH		1	個		
MAスマートリモコン PAR-47MA		1	個		
フロンがっ回収作業費 回収機使用		1	台		
フロンガス破壊処理費 持込		1	式		
室内機撤去作業費		1	台		
室外機撤去作業費		1	台		
室内機据付作業費		1	式		
室外機据付作業費		1	式		
冷媒管・ドレン管・計装接続作業費 材工共		1	式		
耐圧気密試験・真空作業費		1	式		
現場養生・清掃費		1	式		
梱包材搬出処理費		1	式		
試運転調整費		1	式		
2F 健診センター西側					
ルームエアコン MSZ-KXV5626S-W		1	組		
防雪フード 吹出・吸込左・吸込後側		1	組		
壁付架台 C-BZG		1	組		
ドレンポンプ 200V		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		8	m		
断熱ドレンホース 14φ		13	m		
スリムダクト 77型		2	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		


項目	単価	数量	単位	金額	備考
ケーブル VVF2.0-3C		38	m		
埋込コンセント 2P15/20A 200V 樹脂プレート		1	組		
漏電ブレーカー ELB2P20A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		4.7	人工		
機械はつり 70φ×L350		1	箇所		
高所作業車 12m		1	日		
2F 健診センター東側					
ルームエアコン MSZ-KXV5626S-W		1	組		
防雪フード 吹出・吸込左・吸込後側		1	組		
壁付架台 C-BZG		1	組		
ドレンポンプ 200V		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		9	m		
断熱ドレンホース 14φ		14	m		
スリムダクト 77型		2	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		30	m		
埋込コンセント 2P15/20A 200V 樹脂プレート		1	組		
漏電ブレーカー ELB2P20A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		4.7	人工		
機械はつり 70φ×L350		1	箇所		
高所作業車 12m		1	日		
2F 健診・エコー室					
ルームエアコン MSZ-GV2226W		1	組		
壁付架台 C-BZG		1	組		
ドレンポンプ 100V		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		10	m		
断熱ドレンホース 14φ		15	m		
スリムダクト 77型		2	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		40	m		

項目	単価	数量	単位	金額	備考
埋込コンセント 2P15A 100V 樹脂プレート		1	組		
漏電ブレーカー ELB2P20A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		4.6	人工		
機械はつり 70φ×L350		1	箇所		
高所作業車 12m		1	日		
2F 健診・相談室					
ルームエアコン MSZ-GV2226W		1	組		
壁付架台 C-BZG		1	組		
ドレンポンプ 100V		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		10	m		
断熱ドレンホース 14φ		15	m		
スリムダクト 77型		2	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		35	m		
埋込コンセント 2P15A 100V 樹脂プレート		1	組		
漏電ブレーカー ELB2P20A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		4.5	人工		
機械はつり 70φ×L350		1	箇所		
高所作業車 12m		1	日		
諸経費 法定福利費含む		1	式		
小計					
再計					
消費税		10	%		
合計					

既存部分
↑
↓
増築部分 (病棟)

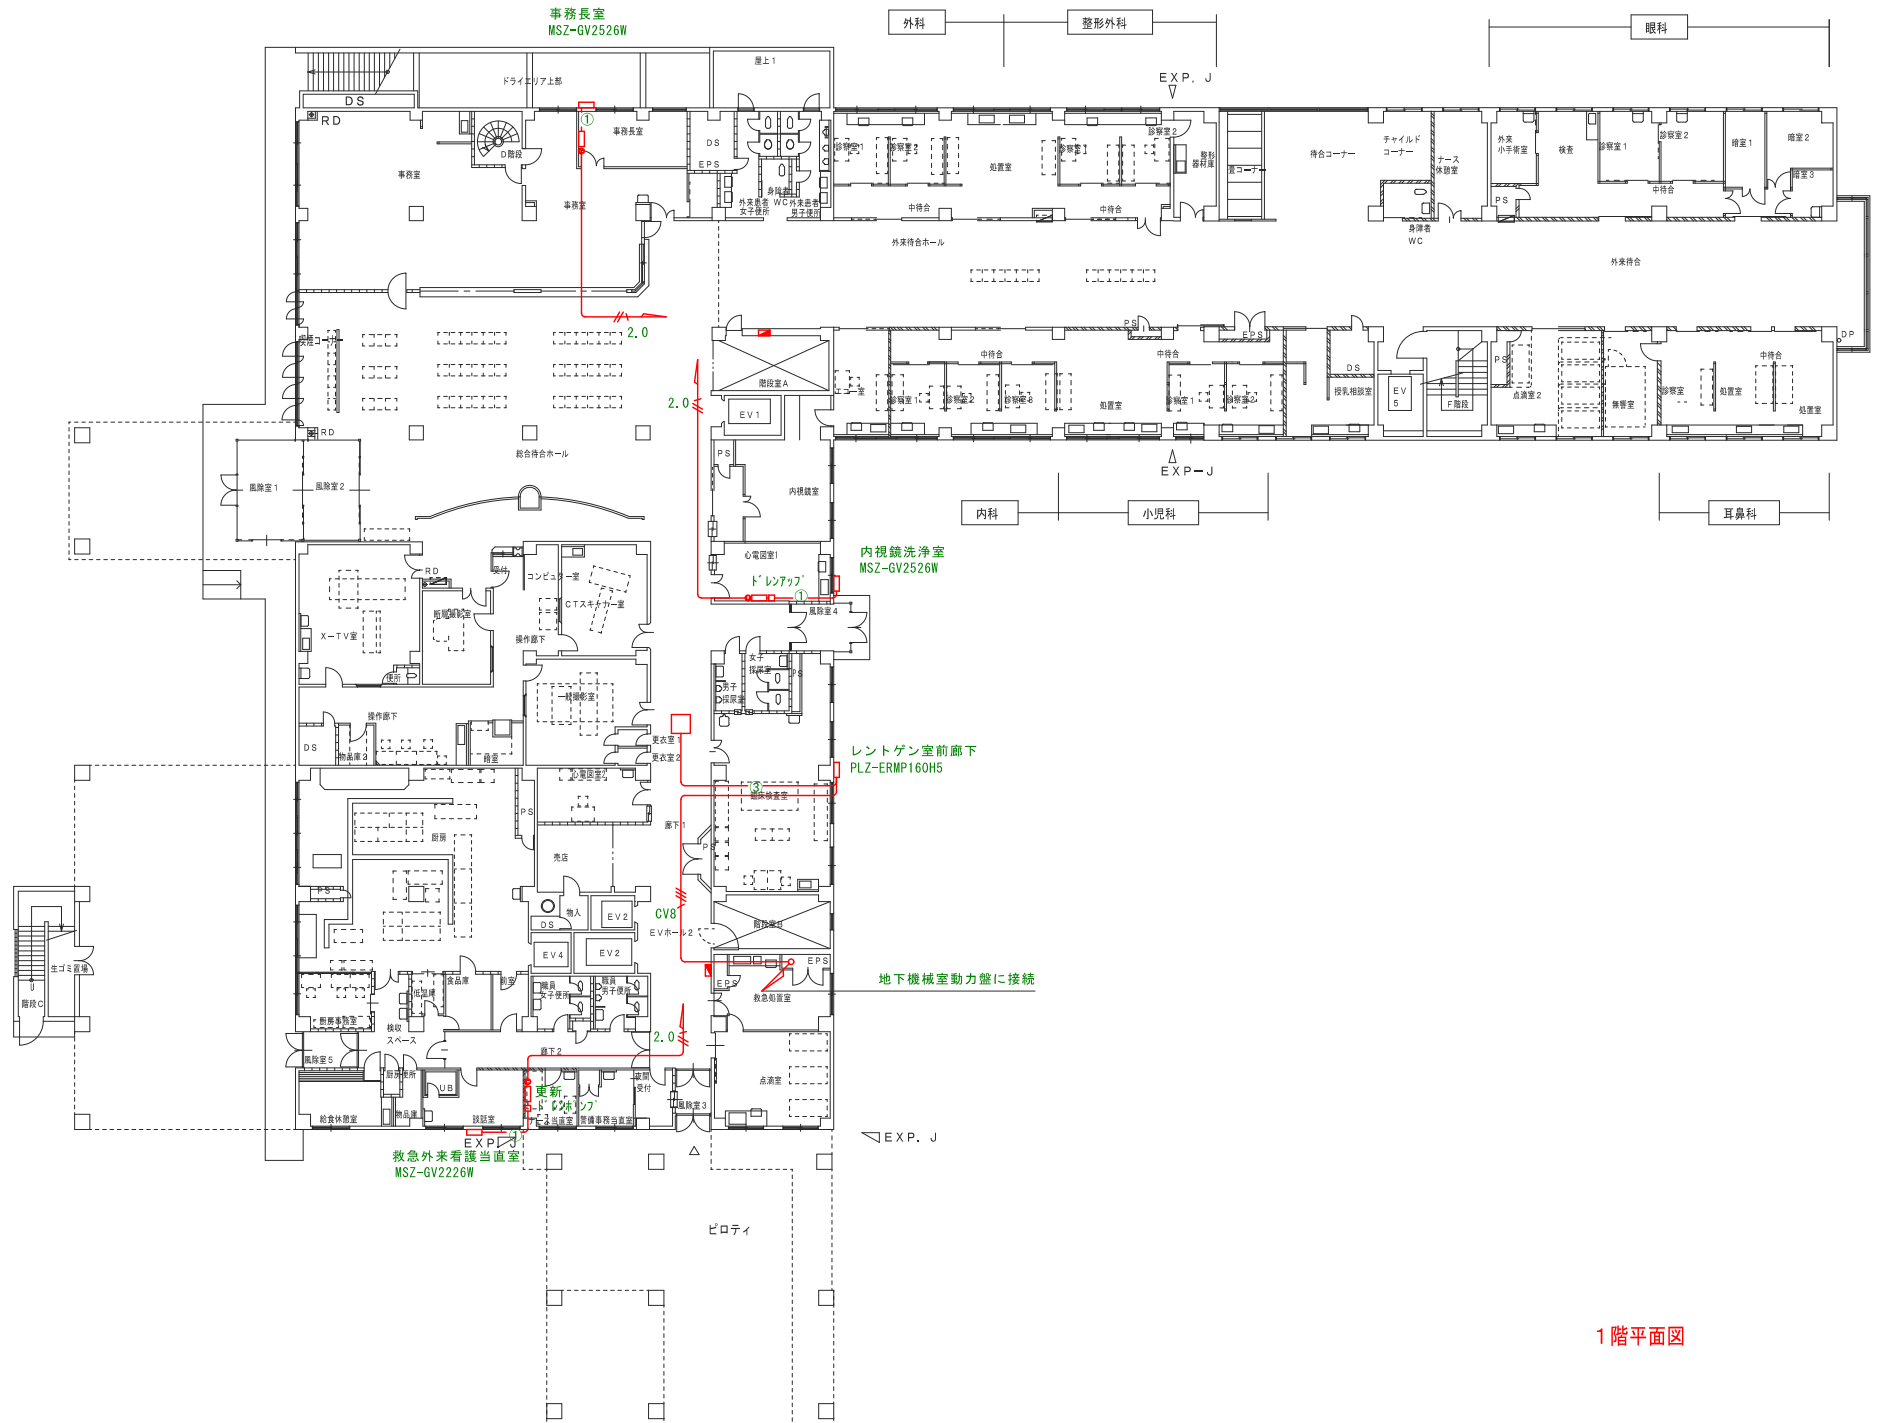

1階平面図

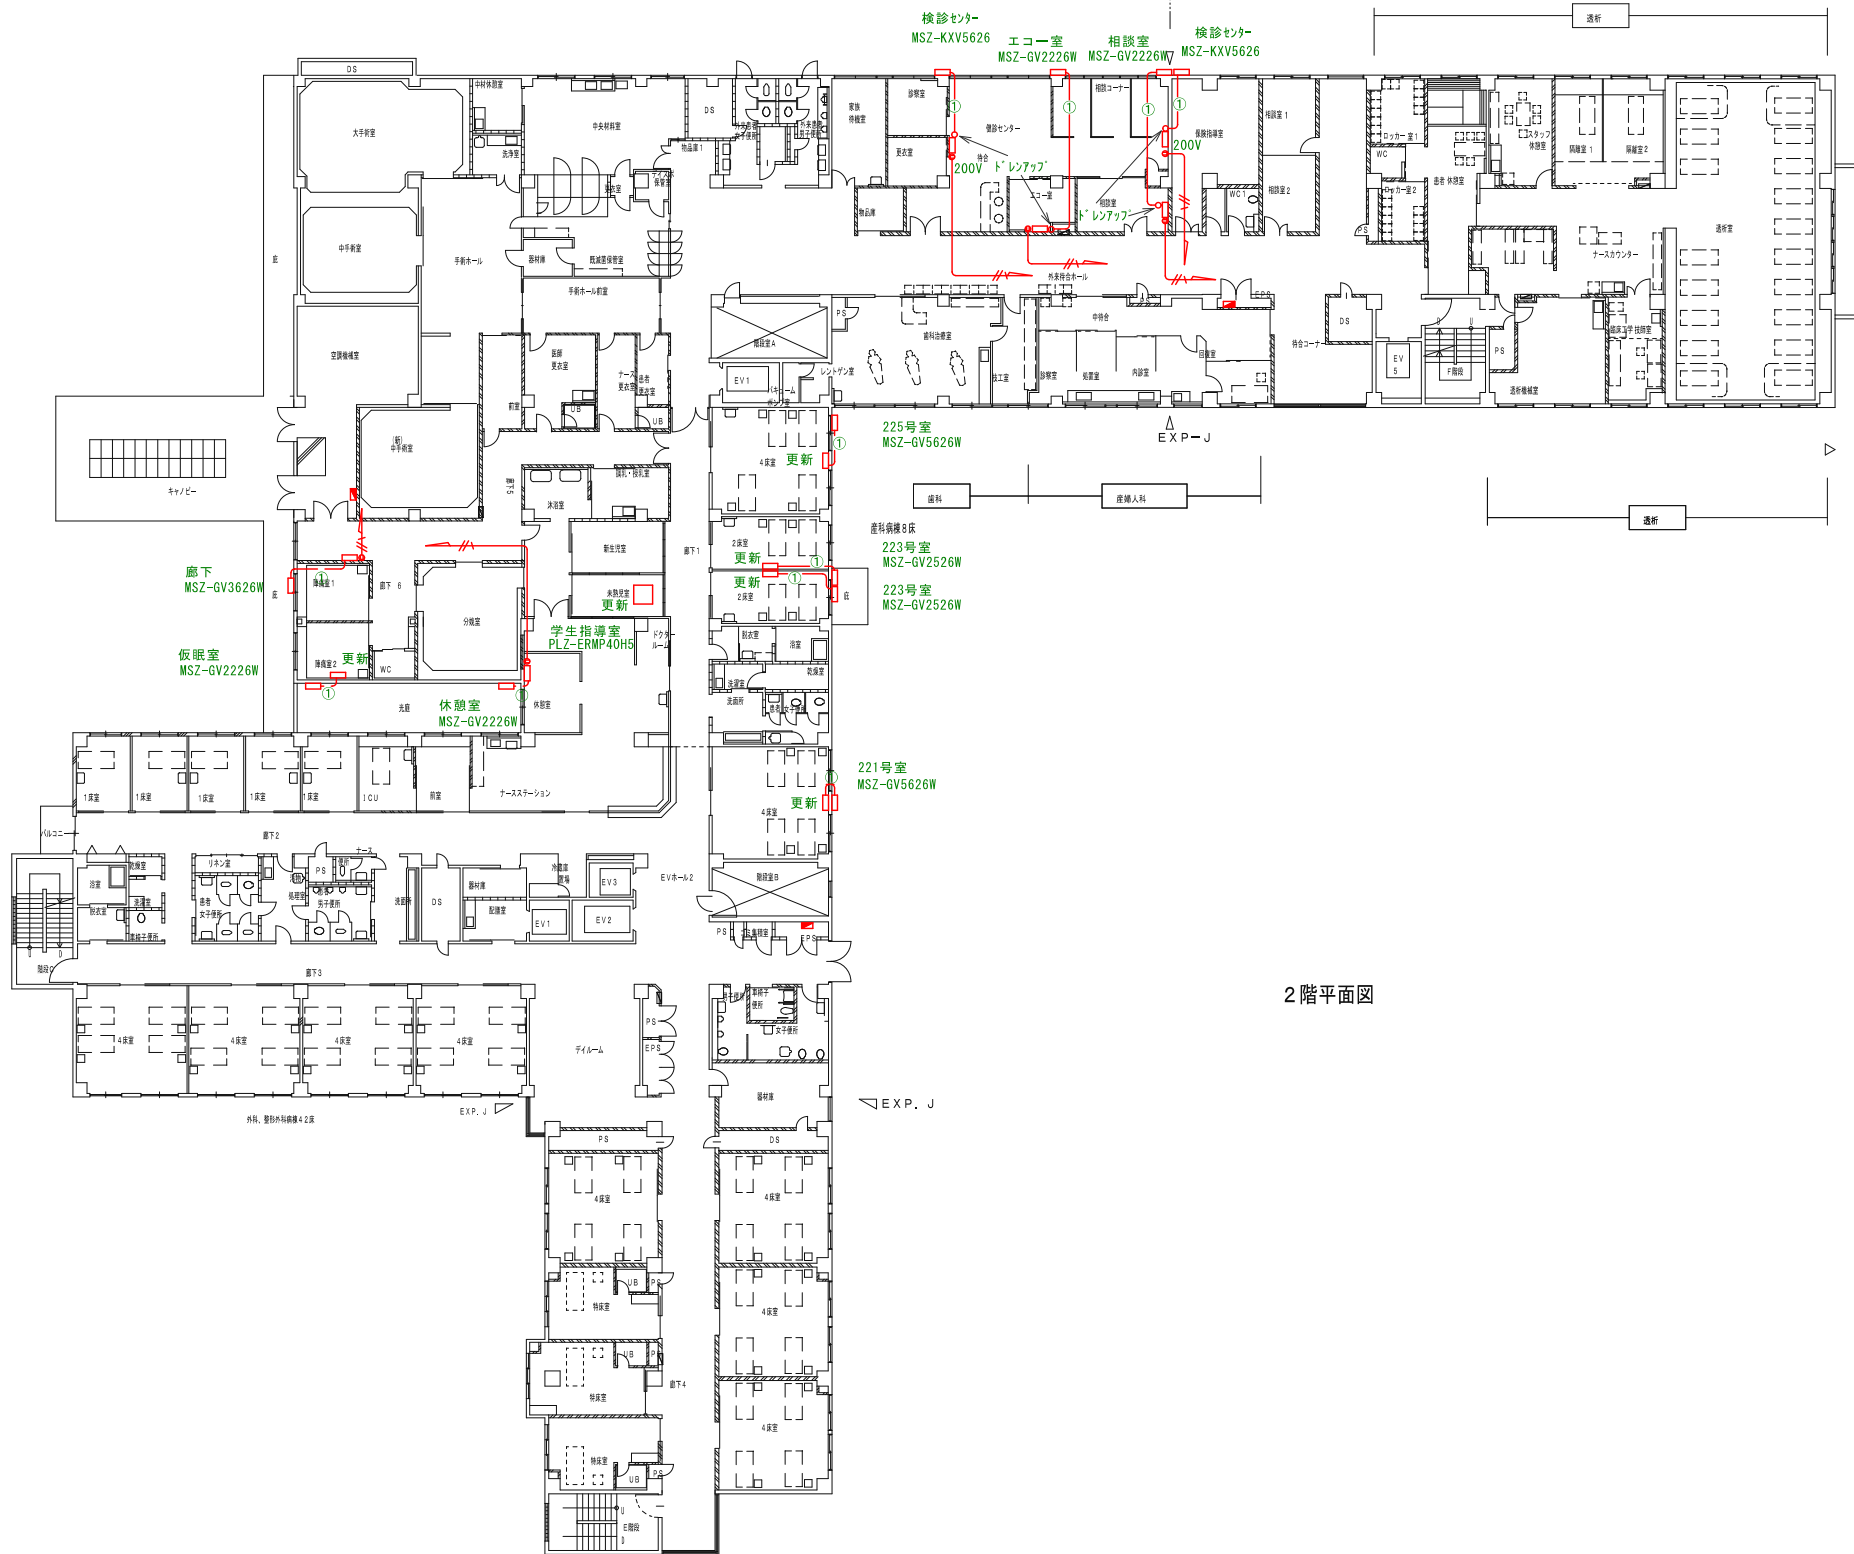

検査センター MSZ-KXV5626 エコー室 MSZ-GV2226W 相談室 MSZ-GV2226W 検査センター MSZ-KXV5626

廊下 MSZ-GV3626W
仮眠室 MSZ-GV2226W

225号室 MSZ-GV5626W
223号室 MSZ-GV2526W
223号室 MSZ-GV2526W
221号室 MSZ-GV5626W

学生指導室 PLZ-ERMP40HS
休憩室 MSZ-GV2226W

2階平面図

既存部分
増築部分(鉄骨)

EXP. J

エアコン購入

項 目	単 価	数 量	単 位	金 額	備 考
1F 事務長室					
ルームエアコン MSZ-GV2525W		1	組		同等品以上
壁付架台 C-BZG		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		6	m		
断熱ドレンホース 14φ		10	m		
スリムダクト 77型		2	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		3	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		33	m		
埋込コンセント 2P15A 100V 樹脂プレート		1	組		
漏電ブレーカー ELB2P20A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		3.3	人工		
機械はつり 70φ×L350		1	箇所		
足場組立費		1	式		
1F 内視鏡室					
ルームエアコン MSZ-GV2525W		1	組		同等品以上
壁付架台 C-BZG		1	組		
ドレンポンプ 100V		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		6	m		
断熱ドレンホース 14φ		7	m		
スリムダクト 77型		2	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		3	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		35	m		
埋込コンセント 2P15A 100V 樹脂プレート		1	組		
漏電ブレーカー ELB2P20A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		3.6	人工		
機械はつり 70φ×L350		1	箇所		

項目	単価	数量	単位	金額	備考
1F 救急外来看護当直室					
ルームエアコン MSZ-GV2225W		1	組		同等品以上
壁付架台 C-BZG		1	組		
ドレンポンプ 100V		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		6	m		
断熱ドレンホース 14φ		8	m		
スリムダクト 77型		2	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		2	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		31	m		
埋込コンセント 2P15A 100V 樹脂プレート		1	組		
漏電ブレーカー ELB2P20A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		3.6	人工		
機械はつり 70φ×L350		1	箇所		
既設エアコン撤去		1	式		
エアコン処分費		1	式		
点検口設置		1	箇所		
1F レントゲン室前廊下					
エアコン室内機 PL-ERP160H4(4方向形)		1	台		同等品以上
エアコン室外機 PUZ-ERMP160LA15		1	台		同等品以上
標準パネル PLP-P160HWH		1	個		
MAスマートリモコン PAR-47MA		1	個		
室外機架台 壁ブラケット形		1	個		
室内機据付作業費		1	式		
室外機据付作業費		1	式		
冷媒配管作業費		1	式		
計装工事作業費 内外通信線		1	式		
露出配管用化粧カバー取付作業費		1	式		
耐圧気密試験/真空作業費		1	式		
ドレン配管作業費		1	式		
現場養生・清掃費		1	式		
梱包材搬出処理費		1	式		
試運転調整費		1	式		
電気工事費		1	式		

項目	単価	数量	単位	金額	備考
ペアコイル 9.52φ×15.88φ		14	m		
配管支持・吊り金具		1	式		
塩ビ管 VP25		1	式		
露出配管用化粧カバー SD100		1	式		
窒素ガス 対合うt気密試験用		1	式		
ケーブル VVF2.0-3C		25	m		
CVケーブル CV8s-4C		125	m		
漏電ブレーカー ELB3P30A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
2F 221号室					
ルームエアコン MSZ-GV5626W		1	組		同等品以上
壁付架台 C-BZG		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		6	m		
断熱ドレンホース 14φ		6	m		
スリムダクト 77型		3	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		3	個		
ケーブル VVF2.0-3C		6	m		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		2.2	人工		
既設エアコン撤去		1	式		
エアコン処分費		1	式		
高所作業車 20m		1	日		
2F 222号室					
ルームエアコン MSZ-GV2526W		1	組		同等品以上
壁付架台 C-BZG		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		7	m		
断熱ドレンホース 14φ		7	m		
スリムダクト 77型		3	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		3	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		7	m		
雑材消耗品		1	式		

項目	単価	数量	単位	金額	備考
労務費 試験調整含む		2.5	人工		
既設エアコン撤去		1	式		
エアコン処分費		1	式		
高所作業車 20m		1	日		
2F 223号室					
ルームエアコン MSZ-GV2526W		1	組		同等品以上
壁付架台 C-BZG		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		7	m		
断熱ドレンホース 14φ		7	m		
スリムダクト 77型		3	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		3	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		7	m		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		2.5	人工		
既設エアコン撤去		1	式		
エアコン処分費		1	式		
高所作業車 20m		1	日		
2F 225号室					
ルームエアコン MSZ-GV5626W		1	組		同等品以上
壁付架台 C-BZG		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		7	m		
断熱ドレンホース 14φ		7	m		
スリムダクト 77型		3	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		3	個		
ケーブル VVF2.0-3C		7	m		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		2.4	人工		
既設エアコン撤去		1	式		
エアコン処分費		1	式		
高所作業車 20m		1	日		
2F 休憩室					

項目	単価	数量	単位	金額	備考
ルームエアコン MSZ-GV2226W		1	組		同等品以上
壁付架台 C-BZG		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		5	m		
断熱ドレンホース 14φ		5	m		
スリムダクト 77型		2	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		1	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		32	m		
埋込コンセント 2P15A 100V 樹脂プレート		1	組		
漏電ブレーカー ELB2P20A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		2.9	人工		
機械はつり 70φ×L350		1	箇所		
2F 廊下					
ルームエアコン MSZ-GV3626W		1	組		同等品以上
壁付架台 C-BZG		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		7	m		
断熱ドレンホース 14φ		7	m		
スリムダクト 77型		3	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		1	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		18	m		
埋込コンセント 2P15A 100V 樹脂プレート		1	組		
漏電ブレーカー ELB2P20A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		3	人工		
機械はつり 70φ×L350		1	箇所		
2F 仮眠室					
ルームエアコン MSZ-GV2526W		1	組		同等品以上
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		6	m		
断熱ドレンホース 14φ		6	m		
スリムダクト 77型		3	本		

項目	単価	数量	単位	金額	備考
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
スリムジョイントSJ 77型		2	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		6	m		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		2.9	人工		
既設エアコン撤去		1	式		
エアコン処分費		1	式		
2F 学生指導室					
エアコン室内機 PL-ERP40H4(4方向形)		1	台		同等品以上
エアコン室外機 PUZ-ERMP40KA15		1	台		同等品以上
標準パネル PLP-P160HWH		1	個		
MAスマートリモコン PAR-47MA		1	個		
フロンがっ回収作業費 回収機使用		1	台		
フロンガス破壊処理費 持込		1	式		
室内機撤去作業費		1	台		
室外機撤去作業費		1	台		
室内機据付作業費		1	式		
室外機据付作業費		1	式		
冷媒管・ドレン管・計装接続作業費 材工共		1	式		
耐圧気密試験・真空作業費		1	式		
現場養生・清掃費		1	式		
梱包材搬出処理費		1	式		
試運転調整費		1	式		
2F 健診センター西側					
ルームエアコン MSZ-KXV5626S-W		1	組		同等品以上
防雪フード 吹出・吸込左・吸込後側		1	組		
壁付架台 C-BZG		1	組		
ドレンポンプ 200V		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		8	m		
断熱ドレンホース 14φ		13	m		
スリムダクト 77型		2	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		

項目	単価	数量	単位	金額	備考
ケーブル VVF2.0-3C		38	m		
埋込コンセント 2P15/20A 200V 樹脂プレート		1	組		
漏電ブレーカー ELB2P20A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		4.7	人工		
機械はつり 70φ×L350		1	箇所		
高所作業車 12m		1	日		
2F 健診センター東側					
ルームエアコン MSZ-KXV5626S-W		1	組		同等品以上
防雪フード 吹出・吸込左・吸込後側		1	組		
壁付架台 C-BZG		1	組		
ドレンポンプ 200V		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		9	m		
断熱ドレンホース 14φ		14	m		
スリムダクト 77型		2	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		30	m		
埋込コンセント 2P15/20A 200V 樹脂プレート		1	組		
漏電ブレーカー ELB2P20A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		4.7	人工		
機械はつり 70φ×L350		1	箇所		
高所作業車 12m		1	日		
2F 健診・エコー室					
ルームエアコン MSZ-GV2226W		1	組		同等品以上
壁付架台 C-BZG		1	組		
ドレンポンプ 100V		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		10	m		
断熱ドレンホース 14φ		15	m		
スリムダクト 77型		2	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		40	m		

項目	単価	数量	単位	金額	備考
埋込コンセント 2P15A 100V 樹脂プレート		1	組		
漏電ブレーカー ELB2P20A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		4.6	人工		
機械はつり 70φ×L350		1	箇所		
高所作業車 12m		1	日		
2F 健診・相談室					
ルームエアコン MSZ-GV2226W		1	組		同等品以上
壁付架台 C-BZG		1	組		
ドレンポンプ 100V		1	組		
冷媒管 ペアコイル 6.35/9.52		10	m		
断熱ドレンホース 14φ		15	m		
スリムダクト 77型		2	本		
ウォールコーナーSW 77型		1	個		
スリムコーナー平面SK 77型		1	個		
端末カバーSE 77型		1	個		
シーリングキャップSK 77型		1	個		
ケーブル VVF2.0-3C		35	m		
埋込コンセント 2P15A 100V 樹脂プレート		1	組		
漏電ブレーカー ELB2P20A		1	個		
雑材消耗品		1	式		
労務費 試験調整含む		4.5	人工		
機械はつり 70φ×L350		1	箇所		
高所作業車 12m		1	日		
諸経費 法定福利費含む		1	式		
小			計		
再			計		
消	費	10	%		
合			計		