

作成日 令和8年9月14日

令和8年度 施行

芽室霊園西側樹木伐採及び植栽作業委託

(環境土木課生活環境係)

公示用


芽室霊園西側樹木伐採及び植栽作業委託

項 目	単 価	数 量	単 位	金 額	備 考
◆伐採作業					
チェーンソー作業員		4	人		
普通作業員		4	人		
4tダンプ		8	時間		
パッカー車		4	時間		
グラップル		4	台		
枝等処理料		30	m ³		
重機運搬費		2	回		
◆植栽作業					
普通作業員		9	人		
アカエゾマツ苗木		130	本		
黒土		3	m ³		
黒土運搬費		2	時間		
竹支柱		35	本		
焼丸太支柱		45	本		
バックホー		20	時間		
重機運搬費		2	回		
諸経費					
小計(伐採＋植栽)					
再 計				0	千円未満切り捨て
消 費 税 10 %				0	
合 計				0	

芽室霊園西側樹木伐採及び植栽作業委託 仕様書

仕様内容	数量	単位
●伐採作業 カラマツほか 375本(樹高15m ³ 程度)		
チェンソー作業員	4	人
普通作業員	4	人
4tダンプ	8	時間
パッカー車	4	時間
グラップル	4	台
枝等処理料	30	m ³
重機運搬費	2	回
●伐採作業 延長260m・植栽間隔2mとし、苗木は1.5m程度まで成長した苗木とする		
普通作業員	9	人
アカエゾマツ苗木	130	本
黒土	3	m ³
黒土運搬費	2	時間
竹支柱	35	本
焼丸太支柱	45	本
バックホー	20	時間
重機運搬費	2	回

※具体的な作業箇所は、別紙のとおり。

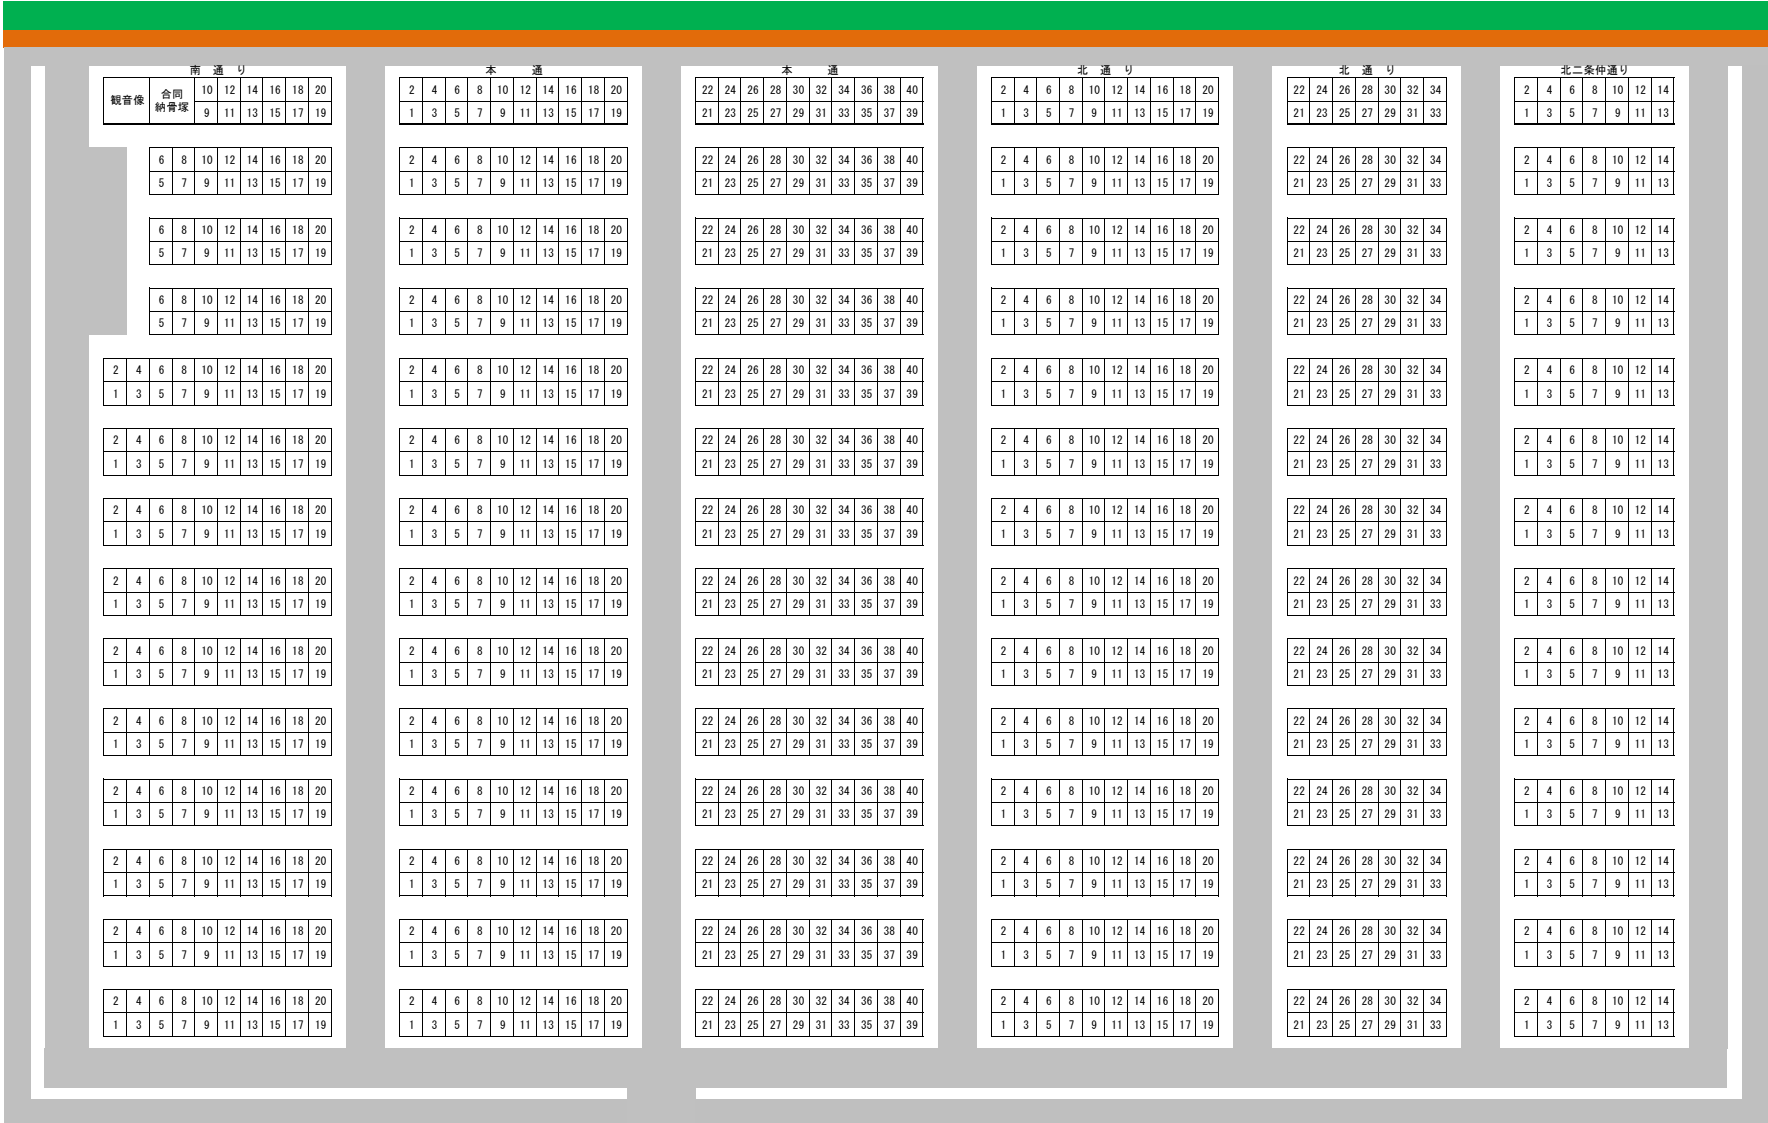

凡 例

伐採区域

植栽区域